


- ZEROWE ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
- ODPORNOŚĆ NA NIEREGULARNY DOPŁYW ŚCIEKÓW
- MINIMALNA OBSŁUGA

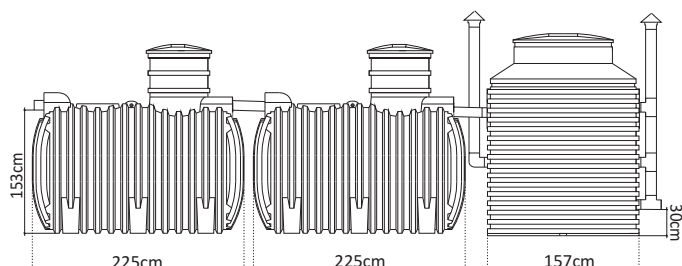

	Ilość zbiorników	Poj. osadnika	Przepustowość oczyszczalni
Argo 10	3 szt.	6 m ³	1,5 m ³ /d
Argo 15	4 szt.	9 m ³	2,25 m ³ /d
Argo 20	5 szt.	9 m ³	3,0 m ³ /d

Przeznaczenie

Przydomowe oczyszczalnie ścieków ARGO przeznaczone są do oczyszczania ścieków bytowo gospodarczych pochodzących z budynków jedno lub wielorodzinnych. W skład oczyszczalni wchodzi: osadnik wstępny - wyposażony w filtr na wylocie zabezpieczający przed przedostawaniem się części stałych oraz w reaktor - wyposażony w złożo biofiltracyjne, aktywną część oczyszczalni, w której zachodzi proces nitrifikacji.

Opis produktu

- Brak zapotrzebowania na energię
- Oczyszczalnia ARGO wykonana jest z polietylenu wysokiej gęstości PE-HD całkowicie odpornego na promieniowanie UV
- Wlot o średnicy 160 mm
- Wylot o średnicy 110 mm
- Wywóz osadu raz na dwa lata
- Brak części ruchomych
- Częstotliwość kontroli raz na rok
- Wysoka odporność na zbyt duże obciążenie
- Niskie koszty eksploatacji
- Jakość oczyszczonych ścieków zgodna z wymogami UE dzięki czemu można odprowadzić je do odbiornika wodnego lub gruntu
- Brak występowania brzydkiego zapachu
- Łatwy transport
- Prosty montaż i obsługa
- Czas potrzebny do pełnego uruchomienia - 24 h
- Możliwość wykorzystania istniejącego zbiornika (szczelnego szamba)
- Dwa lata gwarancji na oczyszczalnię z wyposażeniem

**OCZYSZCZALNIE ARGO FIRMY AQUATECH POSIADAJĄ
CERTYFIKAT CE W ZAKRESIE NORMY
ZHARMONIZOWANEJ PN-EN 12566-3+A2:2013**



GREENEVO
TECHNOLOGY ACCELERATOR

DYSTRYBUTOR

PRODUCENT.

Aquatech Sp. z o.o.
ul. Złota 7/18
00-019 Warszawa
Polska
tel.: +48 (86) 21 80 329
kom.: +48 510 255 900

www.oczyszczalnie.org
www.sklep.oczyszczalnie.org
info@oczyszczalnie.org

GREENEVO
TECHNOLOGY ACCELERATOR