


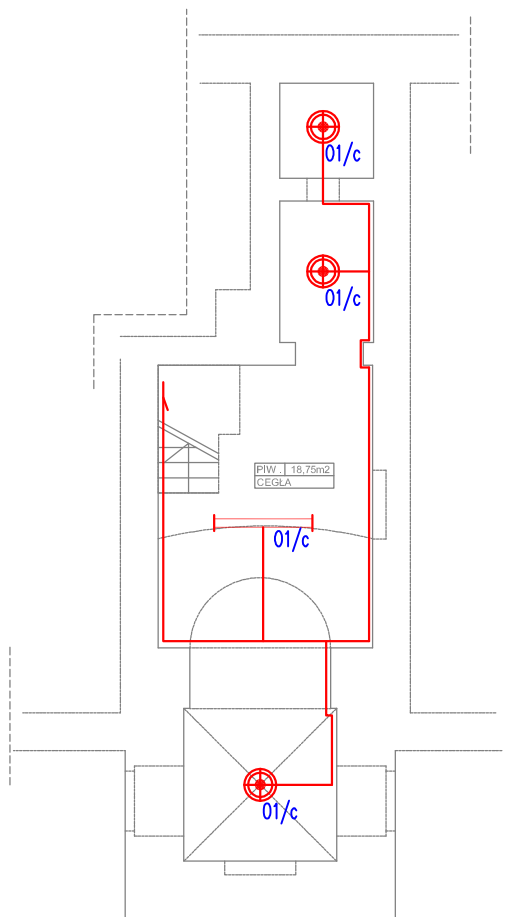

	Oprawa zwieszana LED 28W; IP20 z kloszem pleksi opalizowanym np. typu TLON 2.0 firmy Lug lub równoważna
	Oprawa zwieszana LED 32W; IP20 z kloszem z tworzywa np. typu ATLANTYK 2.0 LOFT LED firmy Lug lub równoważna
	Oprawa natynkowa LED 32W; IP20 z kloszem mikropryzmatycznym np. typu LUGCLASSIC ECO LB LED N/T firmy Lug lub równoważna
	Oprawa natynkowa LED 34W; IP65 z kloszem poliwęglanowym np. typu ATLANTYK 2.0 ECO LED firmy Lug lub równoważna
	Oprawa natynkowa LED 11W; IP65 typu plafon z kloszem np. typu CALLA LB LED firmy Lug lub równoważna
	Oprawa natynkowa LED 19W; IP44 typu "downlight" z kloszem np. typu BARI ECO DLN LED firmy PXF lub równoważna
	Oprawa ścienna LED 6W; IP54 alumiowa z rozsyłem bezpośrednim np. typu ICE CUBE 1 firmy Lug lub równoważna
	Łącznik jednobiegunowy 10A/230V podtynkowy
	Łącznik świecznikowy 10A/230V podtynkowy
	Przełącznik schodowy 10A/230V podtynkowy
	Przełącznik krzyżowy 10A/230V podtynkowy
	Pasywny czujnik obecności

nazwa obiektu budowlanego:

PRZEBUDOWA I REMONT ZABYTKOWEGO BUDYNKU W
MIEJSCOWOŚCI SŁUP WRAZ Z WYKONANIEM NIEZBEDNEJ
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU ORAZ ROZBIÓRKĄ BUDYNKU GOSPODARCZEGO

adres obiektu budowlanego:

SŁUP 17, 56-160 WIŃSKO działka nr. 141

1:100

skala:

projektant w specjalności instalacje elektryczne: nr upr.:

ALEKSANDER PATER 131/DOŚ/06

data:

05.2020

podpis:

tytuł rysunku:

RZUT PIWNICY
INSTALACJE OŚWIETLENIOWE

nr rys.

E3