


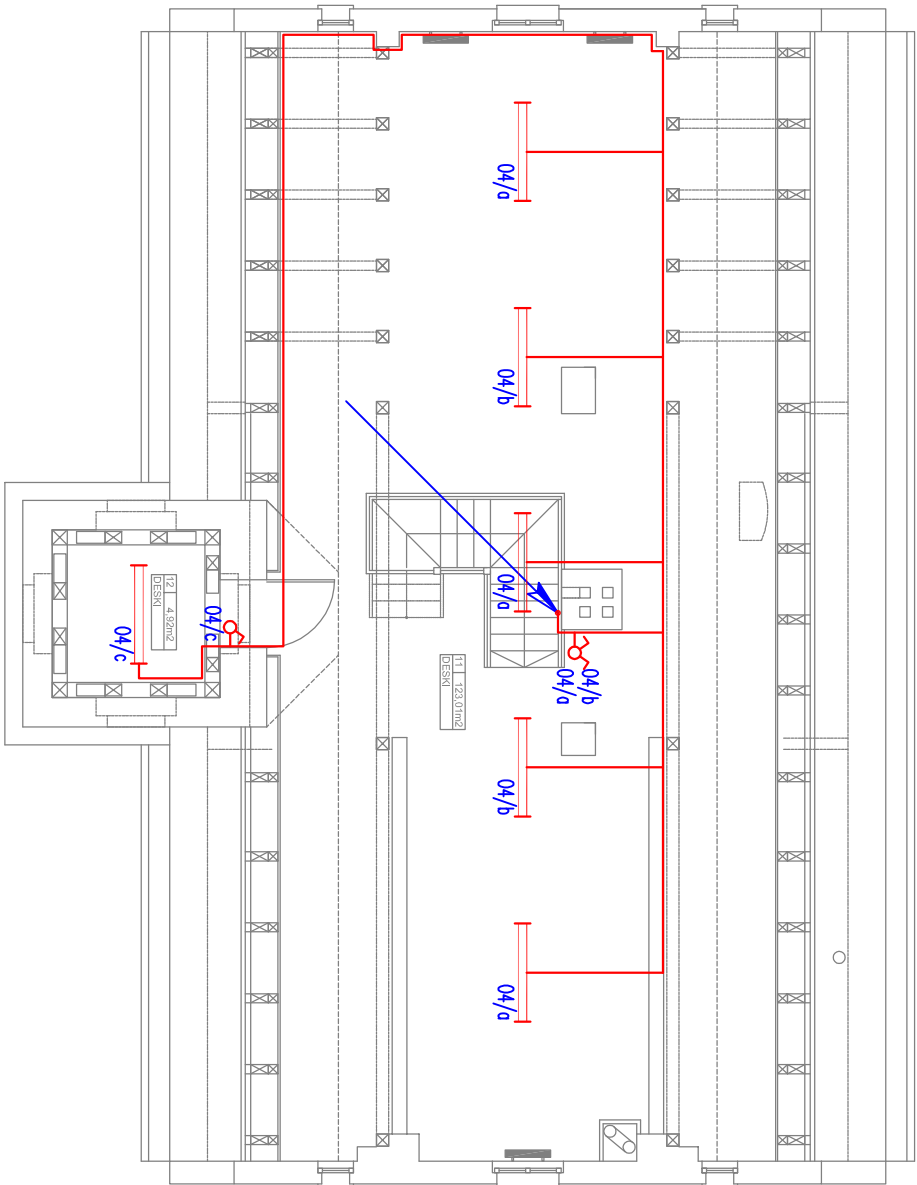

	Oprawa zwieszana LED 28W; IP20 z kloszem dykalsi opalizowanym np. typu TLON 2.0 firmy Lug lub równowazna
	Oprawa zwieszana LED 32W; IP20 z kloszem z tworzywa np. typu ATLANTYK 2.0 LOFT LED firmy Lug lub równowazna
	Oprawa natynkowa LED 32W; IP20 z kloszem mtkropnymalczyrny np. typu LUGCLASSIC ECO LB LED N/T firmy Lug lub równowazna
	Oprawa natynkowa LED 34W; IP65 z kloszem poligedlanowym np. typu ATLANTYK 2.0 ECO LED firmy Lug lub równowazna
	Oprawa natynkowa LED 11W; IP65 typu plafon z kloszem np. typu CALLA LB LED firmy Lug lub równowazna
	Oprawa natynkowa LED 19W; IP44 typu "downlight" z kloszem np. typu BARI ECO DUN LED firmy PXF lub równowazna
	Oprawa nasadenna LED 6W; IP54 aluminiowa z rozsyiem bezpiecznln np. typu ICE CUBE 1 firmy Lug lub równowazna
	Łącznik jednobiegunowy 10A/230V podtyrkowy
	Łącznik świecznikowy 10A/230V podtyrkowy
	Przełącznik schodowy 10A/230V podtyrkowy
	Przełącznik krzyżowy 10A/230V podtyrkowy
	Pasywny czujnik obecności

nazwa obiektu budowlanego:
PRZEBUDOWA I REMONT ZABYTKOWEGO BUDYNKU W MIEJSCOWOŚCI SŁUP WRAZ Z WYKONANIEM NIEZBEDNEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ ROZBIÓRKĄ BUDYNKU GOSPODARCZEGO

adres obiektu budowlanego:
SŁUP 17, 56-160 WIŃSKO działka nr. 141

projektant w specjalności elektrycznej:	nr upr.:	data:	skala:
ALEKSANDER PATER	131/DOŚ/06	05.2020	

tytuł rysunku:
**RZUT PODDASZA
INSTALACJE ELEKTRYCZNE**

nr rys.
E7