

ODNOWA WSI DOLNOŚLĄSKIEJ
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
W SOŁECTWIE JAKUBIKOWICE

1. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest zagospodarowanie terenu – przestrzeni publicznej na terenie wsi Jakubikowice.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Teren objęty opracowaniem (działka nr 123/4) położony jest w centralnej części wsi Jakubikowice, gmina Wińsko.

3. KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1 Opis zagospodarowania terenu.

W ramach zagospodarowania terenu przewiduje się wykonanie następujących elementów:

1. Drewniana huśtawka ogrodowa – 1 szt,

Huśtawka wykonana z drewna litego sosnowego o wymiarach zewn. min: wys.192 cm, szer.168cm, dł. 210, wymiary siedziska min.: wys. 55cm, szer. 50cm, dł. 150cm; wymiary min. el. konstrukcyjnych: nogi 7x9 cm, belka nośna 5x14 cm.

Huśtawkę należy obowiązkowo zakotwić w podłożu kotwami zalanymi zaprawą betonową. Wszystkie drewniane elementy zabezpieczone ochronnymi preparatami do drewna np.: system Drewnochron (Impregnat Grunt + Impregnat Extra Powłokotwórczy)



Fot. Wzór huśtawki drewnianej

2. Bujak sprężynowy "konik" – 1 szt,

Opis: Jednoosobowy bujak sprężynowy w kształcie konia wykonany z płyty DFPE. Przeznaczony głównie dla najmłodszych użytkowników.

Dane obmiarowe:

maksymalna wysokość upadku: 0.46 m, wysokość całkowita urządzenia: 0.86 m, szerokość urządzenia: 0.28 m, długość urządzenia: 1.15 m, szerokość strefy bezpieczeństwa: 2.88 m, długość strefy bezpieczeństwa: 3.63 m.

Dane materiałowo - konstrukcyjne:

Elementy stalowe - stal węglowa konstrukcyjna zabezpieczona przed korozją malowaniem proszkowym. Łączniki, kotwy lub śruby - ocynkowane.



Fot. Przykładowe urządzenie zabawowe

3. Miejsce ogniskowe, 7 ławek – 1 szt,

powierzchnia ogniska z strefą bezpieczeństwa. - $\varnothing$ 600 cm (ok. 28m²)

długość siedziska ławki - 2,00 m

ilość siedzisk dookoła miejsca na ognisko - 7 szt.

Ilość miejsc na ognisko - 1 szt.

Konstrukcja siedziska:

miejsca do siedzenia z półbala drewnianego o dł. 2m, siedzenie zamocowane do okrągłaków sosnowych o średnicy około 40cm za pomocą gwoździ pierścieniowych 5,0/200, – okrągłaki okorowane, w miejscu styku z siedziskiem zestrugane tak aby przylegały do powierzchni desek.

Wszystkie drewniane elementy zabezpieczone ochronnymi preparatami do drewna np.: system Drewnochron (Impregnat Grunt + Impregnat Extra Powłokotwórczy)

Miejsce na ognisko:

- palenisko o średnicy 200cm ogrodzone kamieniami polnymi,
- w miejscu paleniska usunąć istniejącą trawę,
- dookoła paleniska na całości powierzchni miejsca ogniskowego usunąć humus, ułożyć geowłókninę, wykonać warstwę żwiru płukanego o frakcji 1,6 – 3,2 o grubości 15cm,
- obok miejsca na ognisko ustawić tablicę z regulaminem korzystania z tego miejsca ze szczególnym uwzględnieniem informacji ppoż.



Fot. Przykładowa aranżacja miejsca ogniskowego

4. Kosz na śmieci drewniany

– 1 szt,

Kosz wykonany z półwałków drewnianych. Wkład kosza z blachy stalowej ocynkowanej.

Wszystkie drewniane elementy zabezpieczone ochronnymi preparatami do drewna np.: system Drewnochron (Impregnat Grunt + Impregnat Extra Powłokotwórczy)



5. Wiata biesiadna – 1szt,

Przewiduje się wykonanie wiaty biesiadnej pełniącej jednocześnie funkcję zadaszenia grilla. Wiata w konstrukcji drewnianej, z dachem dwuspadowym o kącie nachylenia 25°.

Konstrukcja: słupy zamocowane w podłożu za pomocą kotew stalowych. Konstrukcja więźby w postaci wiązarów drewnianych. Jako elementy stężenia deski montowane w środkowym przęśle. Pokrycie stanowią deski drewniane ułożone na zakładkę, układane na łatach.

Dodatkowo w centralnym, najwyższym miejscu należy wykonać „kominek” wentylacyjny, poprzez podniesienie fragmentu dachu.

Wszystkie drewniane elementy zabezpieczone ochronnymi preparatami do drewna np.: system Drewnochron (Impregnat Grunt + Impregnat Extra Powłokotwórczy) .

Powierzchnia zabudowy wiaty 34,5m²



Fot. Wiata drewniana

6. Ławostół drewniany – 4szt,

Opis:

Ławostół wykonany z drewna sosnowego lub świerkowego, suszonego komorowo.

Wymiary: długość 180 cm, szerokość całość 160 cm, szerokość blat 60 cm, szerokość blatu: ok. 65 cm, szerokość ławki 30 cm, siedzisko na wysokości 45 cm.

Grubość deski: blat 4 cm, siedziska 5 cm

Wszystkie drewniane elementy zabezpieczone ochronnymi preparatami do drewna np.: system Drewnochron (Impregnat Grunt + Impregnat Extra Powłokotwórczy) .



7. Grill betonowy – 1szt,

Grill betonowy wolnostojący, przypominający swoim wyglądem przypomina naturalny kamień. Malowany farbami odpornymi na warunki atmosferyczne.

Wymiary: wysokość całkowita 221cm, szerokość blatu 114x67cm, wymiary rusztu 52.5x34cm.



8. Teren utwardzony (miejsca postojowe) - kruszywo drogowe – 1szt,


Przewiduje się wykonanie utwardzenie terenu w o powierzchni ok. 90m² wg poniższej specyfikacji:

- korytowanie z wywozem urobku – gr. 25cm
- podbudowa – warstwa dolna, kruszywo naturalne 31,5 – 63mm wraz z zagęszczeniem mechanicznym – gr. 20cm
- podbudowa – warstwa górna, kruszywo naturalne 0 - 31mm wraz zagęszczeniem mechanicznym – gr. 5cm

9. Wiata przystankowa drewniana – 1szt,

Przewiduje się demontaż istniejącej wiaty przystankowej oraz montaż nowej, o konstrukcji drewnianej. Podłoże wewnątrz wiaty planuje się utwardzić oraz wyłożyć kostką betonową gr. 6cm na podsypce piaskowo-cementowej gr. 10cm.

Wymiary zewnętrzne wiaty: s×w×h :3,0x1,5x3,5m.

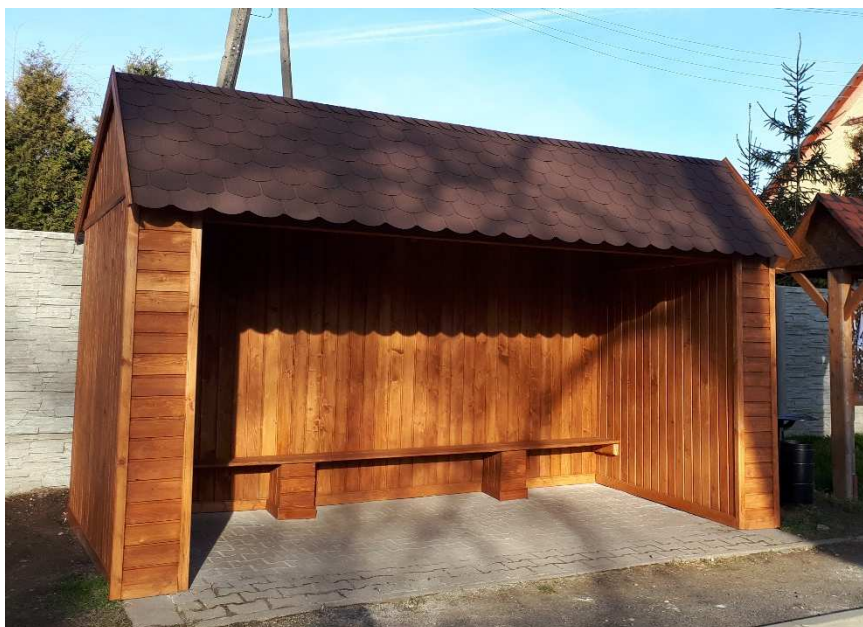

10. Teren utwardzony przed wiatą przystankową

Planowany układ warstw konstrukcyjnych:

- korytowanie z wywozem urobku – gr. 25cm
- podbudowa – warstwa dolna, kruszywo naturalne 31,5 – 63mm wraz z zagęszczeniem mechanicznym – gr. 20cm
- podbudowa – warstwa górna, kruszywo naturalne 0 - 31mm wraz zagęszczeniem mechanicznym – gr. 5cm
- kostka brukowa gr. 8cm

11. Tablica ogłoszeniowa drewniana. – 1szt,

Konstrukcja tablicy z drewna sosnowego lub świerkowego



12. Stojak na rowery – 1szt,

Stojak na rowery wykonany z drewna sosnowego, ciśnieniowo impregnowanego.

Konstrukcja wykonana z wałków drewnianych śr. 6-9cm.



4. ZIELEŃ, UKSZTAŁTOWANIE TERENU

Na opracowywanym terenie przewiduje się w większości zachowanie istniejącego kształtu i układu zieleni.

Planuje się uporządkowanie terenu poprzez usunięcie połamanych drzew, krzewów i gałęzi, wyrównanie terenu oraz uformowanie do regularnego kształtu i nachylenia skarpy ziemnej.

Istniejący trawnik przeznaczony jest do renowacji.

Wzdłuż dłuższych granic działki przewiduje się wykonanie nasadzeń – tuja szmaragd. 82 szt.

4.1. DANE POWIERZCHNIOWE

- powierzchnia działki 123/4 – 0,3012 ha

- terenu opracowania – ok. 1700m²