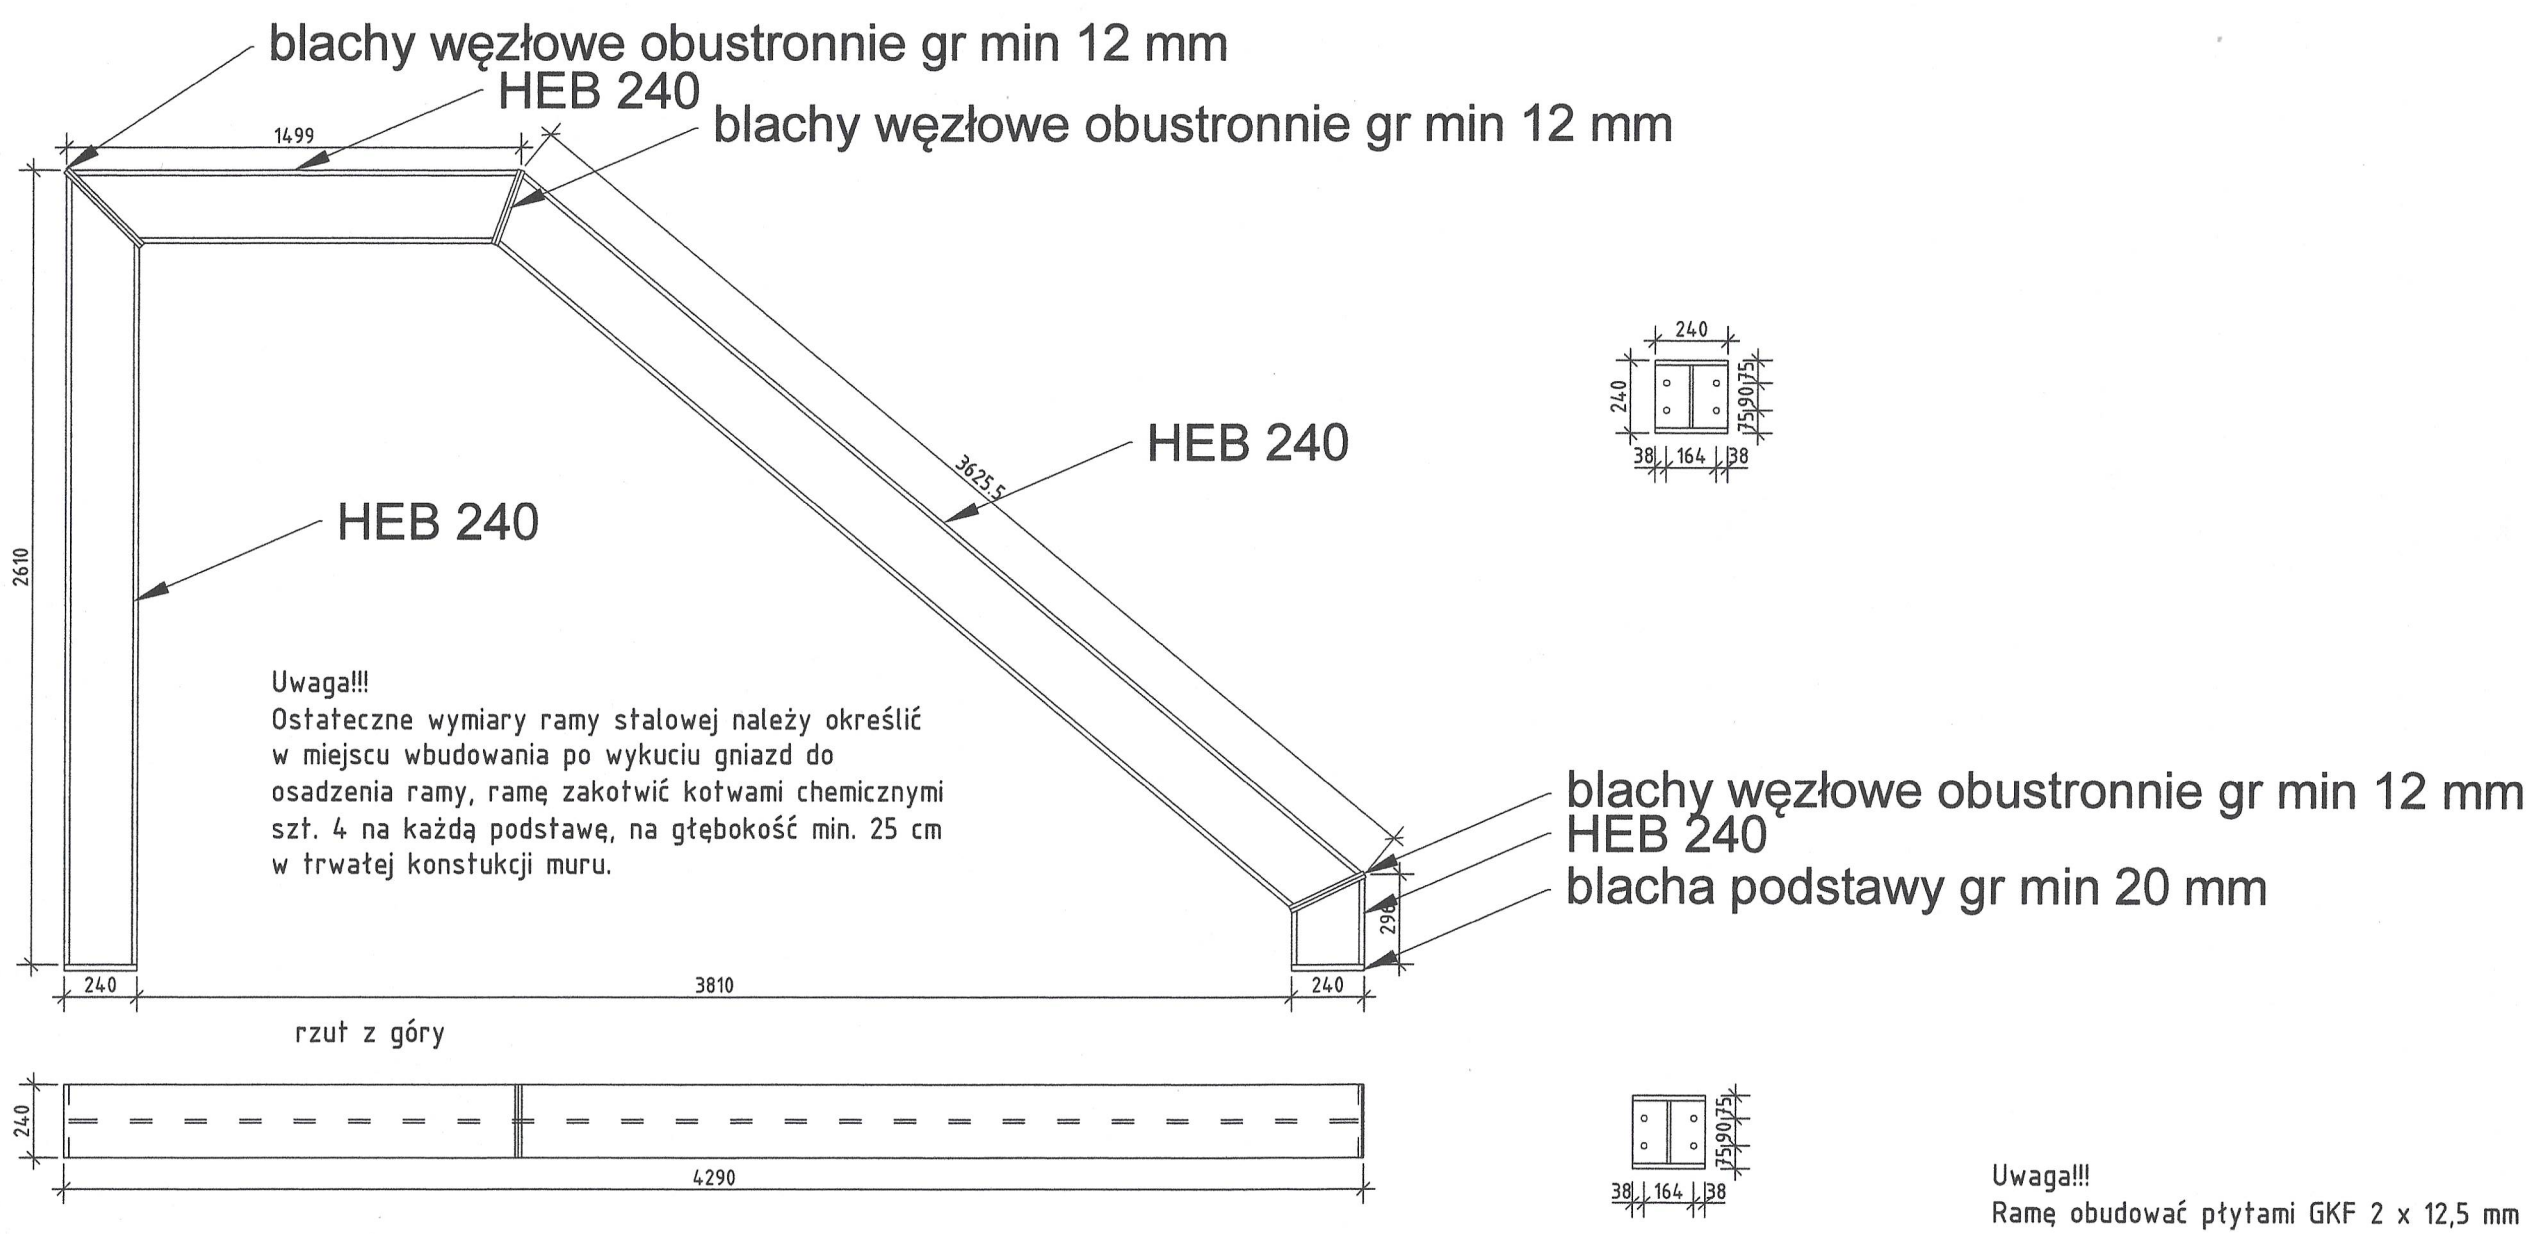

STALOWY ELEMENT KONSTRUKCYJNY - RAMA STALOWA OPIS

Przewidziano konstrukcję, w której bezprzegubowa rama podporowa więźby dachowej, opiera się na istniejących ścianach budynku. Konstrukcję ramy wykonać z kształtownika HEB240, zastosować połączenia spawane łączone na całej długości styku poszczególnych elementów, zastosowac spoinę a = 10mm. Blachy węztowe gr min. 12cm blachy podstawy gr min 20m. Połączenie elementu z istn. konstrukcją ścian murowanych za pomoca kotew chemicznych osadzonych na głębokość min. 25cm. Zweryfikować wymiary ramy na budowie po odkryciu stabilnych elementów ścian nośnych budynku.

Zastosować stal klasy S235.

BIURO PROJEKTOWE FIRMA "KOWALEWSKI" ul. Wojska Polskiego 26, 63 - 900 Rawicz tel.: 65 545 44 98; kom.:605 345 588; e-mail: kowproj@o2.pl			OBIEKT	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY	
RYSUNEK	RAMA STALOWA		SKALA 1 : 50	DATA 04.2022	NR RYS.
LOKALIZACJA	jednostka ewidencyjna: Wińsko obręb ewidencyjny: Smogorzówek działka nr 66/3		INWESTOR	Gmina Wińsko Plac Wolności 2 56-160 Wińsko	STRONA
Projektant	Bogdan Kowalewski	specjalność	architektura/ konstrukcja	nr uprawnień 951/87/Lo	podpis