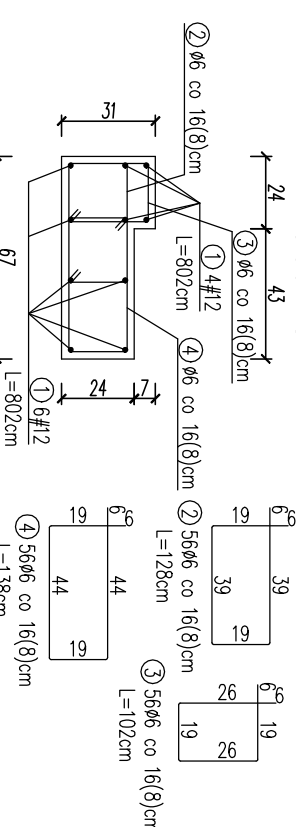
**skala 1:25**



**Strup S1 31x6/ 1SZ**

**skala 1:25**


## Kolejność prac przy wykonywaniu nadproża stalowego

1. wykuć otwory i wykonać na nich podkładki cementowe 1:1 gr. 50mm.
2. po 7 dniach od wykonania podkładki betonowej można przysysać do kolejnych robot
3. wykuć bruzdę z jednej strony, w której zostanie osadzona belka stalowa
4. wstawić belkę nadprożową blisko krawędzi muru i zaklinować
5. wypchnąć bruzdę dokładnie zaprawą cementową przeszerdzić nad belką stalową a mur
6. po 5 dniach wykuć bruzdę z drugiej strony, w której zostanie osadzona belka stalowa
7. wstawić belkę nadprożową blisko krawędzi muru i zaklinować
8. wypchnąć bruzdę dokładnie zaprawą cementową przeszerdzić nad belką stalową a mur
9. po 5 dniach w miejscu śrub zaspalających wywiercić otwory i osadzić tuleje ochronne
10. zamontować śruby w tulejach i zespolić nadproże śrubami M12 max co 50cm
11. po związaniu zaprawy cementowej wykuć otwór
12. zamontować siatkę "Tabliza"
13. wyszczepiać w murek belk stalowych osadę pełną na zaprawie cementowej
14. odfinikować nadproże

UMWAGA !!! Wszelkie prace wykonywać bardzo uważnie i w odpowiedniej kolejności pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie doświadczenie zawodowe i uprawnienia budowlane.



**Detail "A"**  
skala 1:50



plyta żelbetowa na gruncie  
zbrojona siatką #10 o ocz.  
20x20cm w 2 warstwach

OWANNE

# NIA

**dz.nr 5/ obr.Kokoszowy, gm.Starogard Gd.**

**ROZBUDOWA, NADBUDOWA I PRZEBUDOWA PRZEDSZKOŁA GIMNASTYCZNEGO**

**Flycatcher**

uzupełnienia budowlane do nieruchomości bez ograniczeń w

--	--

PT  
KONSTRUKCIA

**Manuscript accepted:**

--

--	--