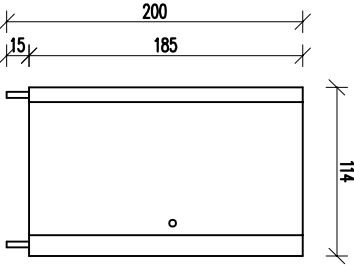
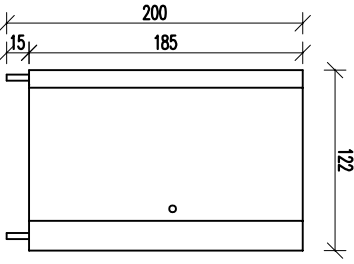
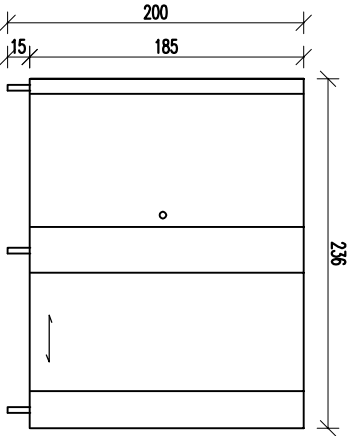


ZESTAWIENIE PRZEGRÓD SYSTEMOWYCH SANITARNYCH

OZNACZENIE NA RYS.		Ś-1	Ś-2	Ś-3
SCHEMAT				
ILOŚĆ SZTUK		1	1	2
WYMIARY	SZEROKOŚĆ	114(+120 ś.boczna)	122	236(+120cm ścianka środkowa)
	WYSOKOŚĆ	200	200	200
UWAGI:		1szt. skrzydła po 90cm	1szt. skrzydła po 90cm	1szt. skrzydła po 90cm+otwór z zasłoną

Ścianki sanitarne należy wykonać w standardzie:

- Konstrukcja ściany czołowej - profile aluminiowe malowane proszkowo wg palety RAL
- Konstrukcja drzwi - profile aluminiowe malowane proszkowo wg palety RAL
- Drzwi wyposażone w gałkę 50mm z wgłębieniem na palec, zamek zapadkowy z sygnalizacją zamknięcie/otwarte z możliwością awaryjnego otwarcia
- Profil drzwiowy z uszczelką gumową.
- Drzwi wyposażone w dwa komplety zawias funkcyjnych
- Wypełnienie płyta 20mm - kolor wg palety RAL
- Konstrukcja ściany bocznej - profile aluminiowe malowane proszkowo wg palety RAL, wypełnienie płyta 20mm
- Płyta obustronnie pokryta laminatem kompaktowym HPL gr. min.2mm
- Klasa palności B2
- Struktura - gładka matowa
- Wysokość całkowita ścianki H-2,0m,
- Wszystkie elementy mocowania ze stali nierdzewnej

W ściankach stosować skrzydła drzwiowe „90° oraz „80° lub zbliżone -zgodnie z systemem producenta oraz istniejącą wolną przestrzenią do wykonania zabudowy. Płyta -LAMINAT KOMPAKTOWY HPL termoutwardzalne tworzywo warstwowe.

Są bardzo łatwe do utrzymania w czystości /ogólnodostępne środki czystości/, wandaloodporne / gaszenie papierosa, gratii/ i wodoodporne.

Ostateczne wymiary pobrać z natury po wykonaniu tynków i okładzin glazurowanych dlatego też dopuszcza się nieznaczny zmianę ostatecznych wymiarów zabudowy sanitarnej.