


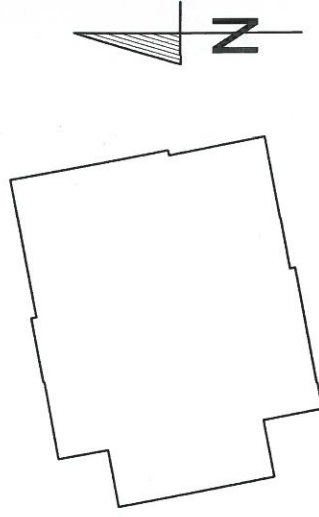

UWAGI SZCZEGÓŁOWE:

- (1) - Obszar tynku do skucia i uzupełnienia.
- (2) - Element do demontażu/wymiany i ponownego montażu.
- (3) - Skrzynkę oczyścić
- (4) - Drzwi wymienić na nowe stylizowane.
- (5) - Wykonać zsyg do piwnicy z pokrywą na studziencie.
- (6) - Demontaż kraty.

D-...
O-...

- stolarka otworowa do wymiany - numer wg zestawienia



Remont elewacji 1:100

BUDYNEK PRZYCHODNI W WOJCIESZOWIE

UWAGI OGÓLNE:

- Pokrycie dachowe z heksagonalnego gontu bitumicznego wraz z opierzeniami i rynnami nie podlegają remontowi.
- Rury spustowe zdemontować i ponownie zamontować po wykonaniu prac remontowych.
- Widoczne ubytki pojedynczych cegieł, spoin oraz całych fragmentów muru do uzupełnienia i odtworzenia.
- Usunąć zwietrzałe i odspojone tynki z elewacji budynku ze szczególną uwagą, w miejscach występowania detalu architektonicznego, obszary usuniętego i brakującego tynku uzupełnić tynkiem renowacyjnym po uprzednim oczyszczeniu powierzchni ścian (zawilgocone obszary należy osuszyć).
- Skuć istniejący tynk na wypetnieniach muru pruskiego.
- Po uzupełnieniu brakującego tynku całość wygładzić szpachlą renowacyjną.
- Wyrównać powierzchnię pokryć cienkowarstwowym tynkiem i pomalować zgodnie z rysunkiem kolorystyki elewacji.
- Przewody prowadzone po elewacji należy umieścić w spoinie między cegłami przed położeniem tynku renowacyjnego.
- Elementy drewniane (belki muru pruskiego, konstrukcja zadaszenia nad wejściem do piwnicy, ścianki podokienne, deskowania) oczyścić ze starych warstw malarskich i pomalować lakierobejcą.
- Ceglany cokół należy oczyścić a brakujące fragmenty uzupełnić kształtkami nawiązującymi do stanu istniejącego.
- Murki ceglane przy wejściach oczyścić.
- Stolarka otworowa w całości do wymiany na nową drewnianą stylizowaną.
- Parapety z płytek ceramicznych oczyścić a uszkodzone i brakujące uzupełnić nowymi w nawiązaniu do istniejących.
- Kraty w oknach oczyścić i pomalować.
- Schody i murki betonowe naprawić w niezbędnym zakresie i malować farbami akrylowo-silikonowymi w kolorze szarym.
- Wykonać opaskę wokół budynku szerokości 0,5m z kostki brukowej.
- Oczyścić ścianki ceglane studzienek doświetlających i zamontować na nich kraty.
- Wszelkie kratki wentylacyjne wymienić na nowe w kolorze białym.
- Wytaży dachowe (3 sztuki 40x60cm) wymienić na nowe.
- Zdemontować wszelkie elementy nie będące wyposażeniem technicznym budynku lub są niesprawne.

ELEWACJA WSCHODNIA

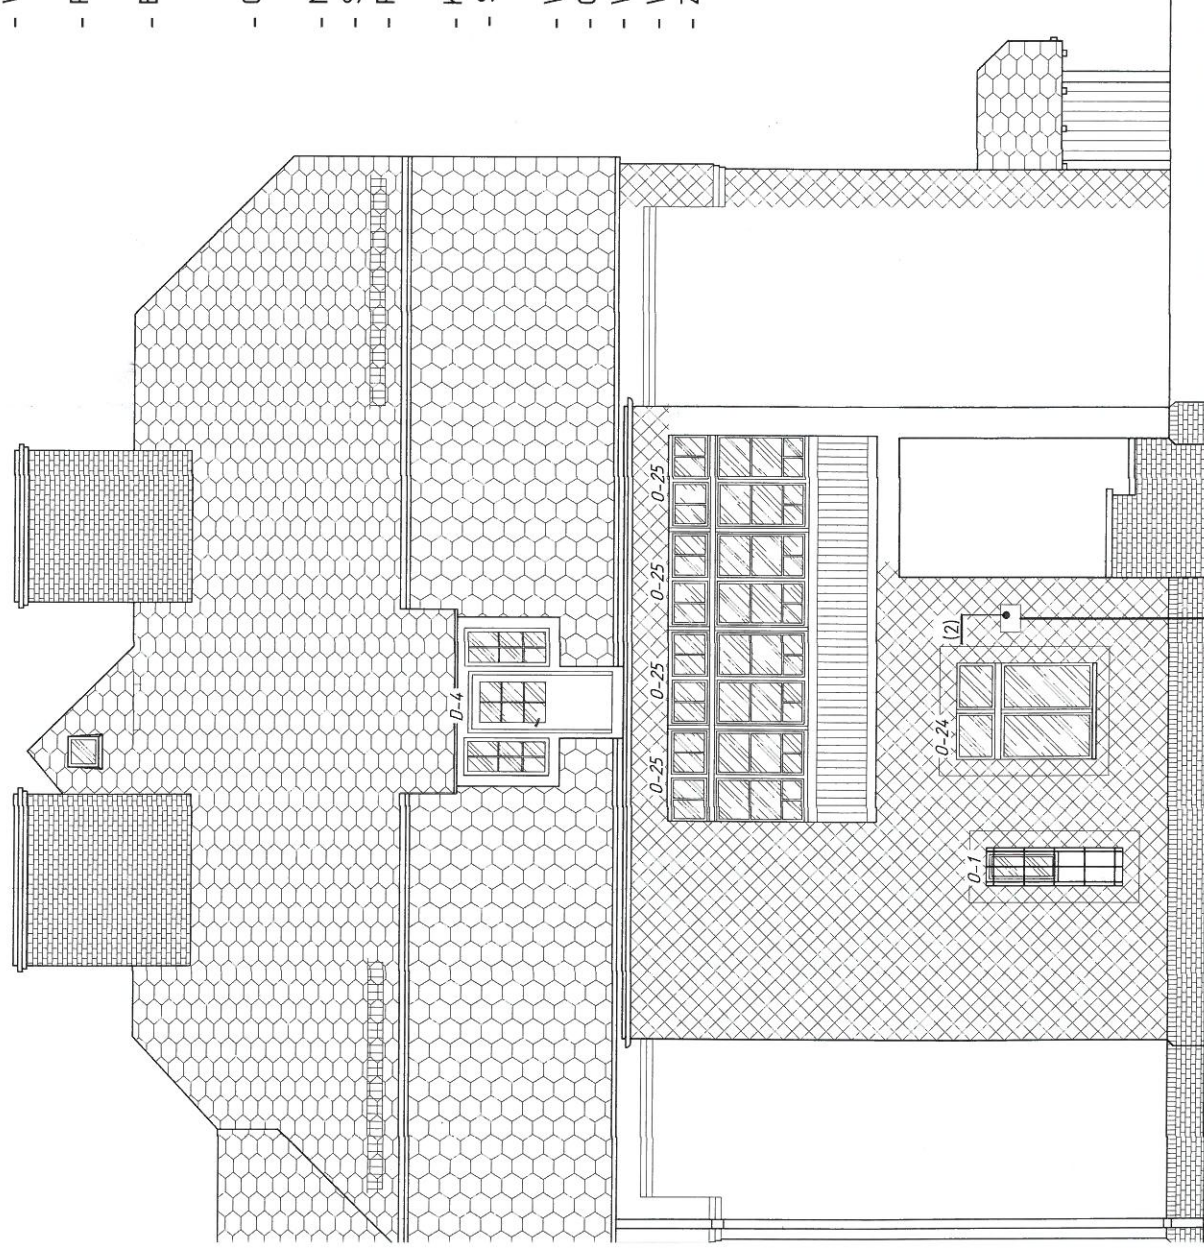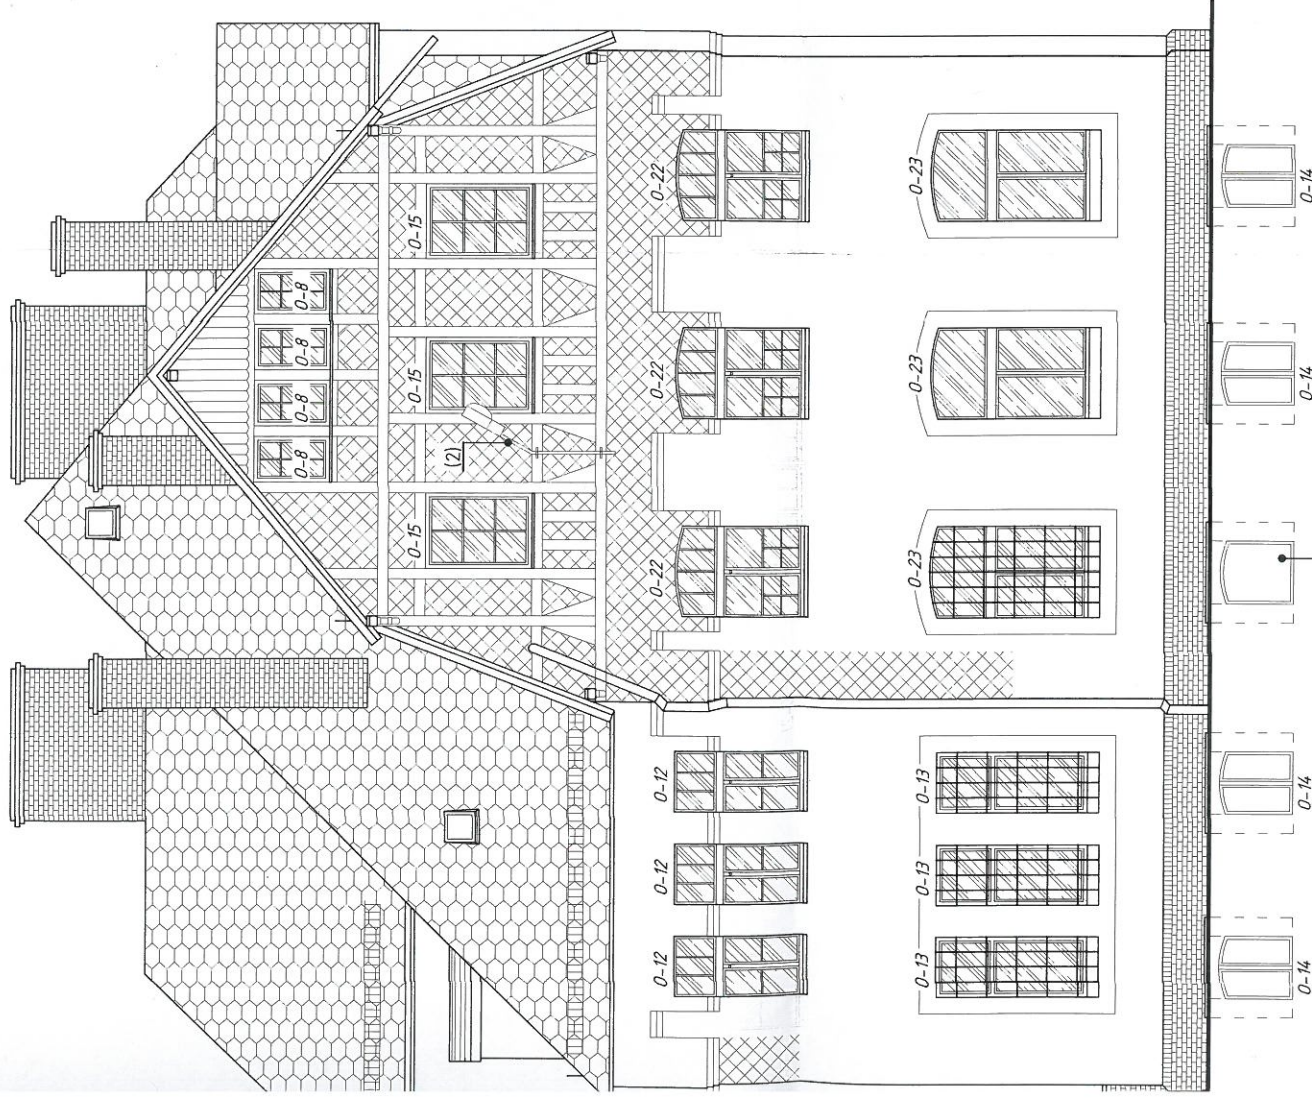

ELEWACJA ZACHODNIA

FILAR STUDIO PROJEKTU BUDOWLANEGO
64-920 PILA, UL. OKRZEI 1A
e-mail: studiofilar@interia.pl

TYTUŁ:	REMONT ELEWACJI
INWESTOR:	GMINA WOJCIESZÓW
OBIEKT:	UL. POCZTOWA 1, 59-550 WOJCIESZÓW BUDYNEK SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ, PRZYCHODNIA REJONOWA W WOJCIESZOWIE, UL. B. CHROBREGO 79

Projektował: mgr inż. Krzysztof RATAJCZAK upr. Bud.239/72/Pw	Opracował: inż. Marcin GÓRZNY Remigiusz WIECZOREK Szef Pracowni: inż. Marcin GÓRZNY
--	---

STADIUM	SKALA	DATA	BRANZA	NR RYSUNKU
P.B.W.	1:100	01.2016	Budowlana	1