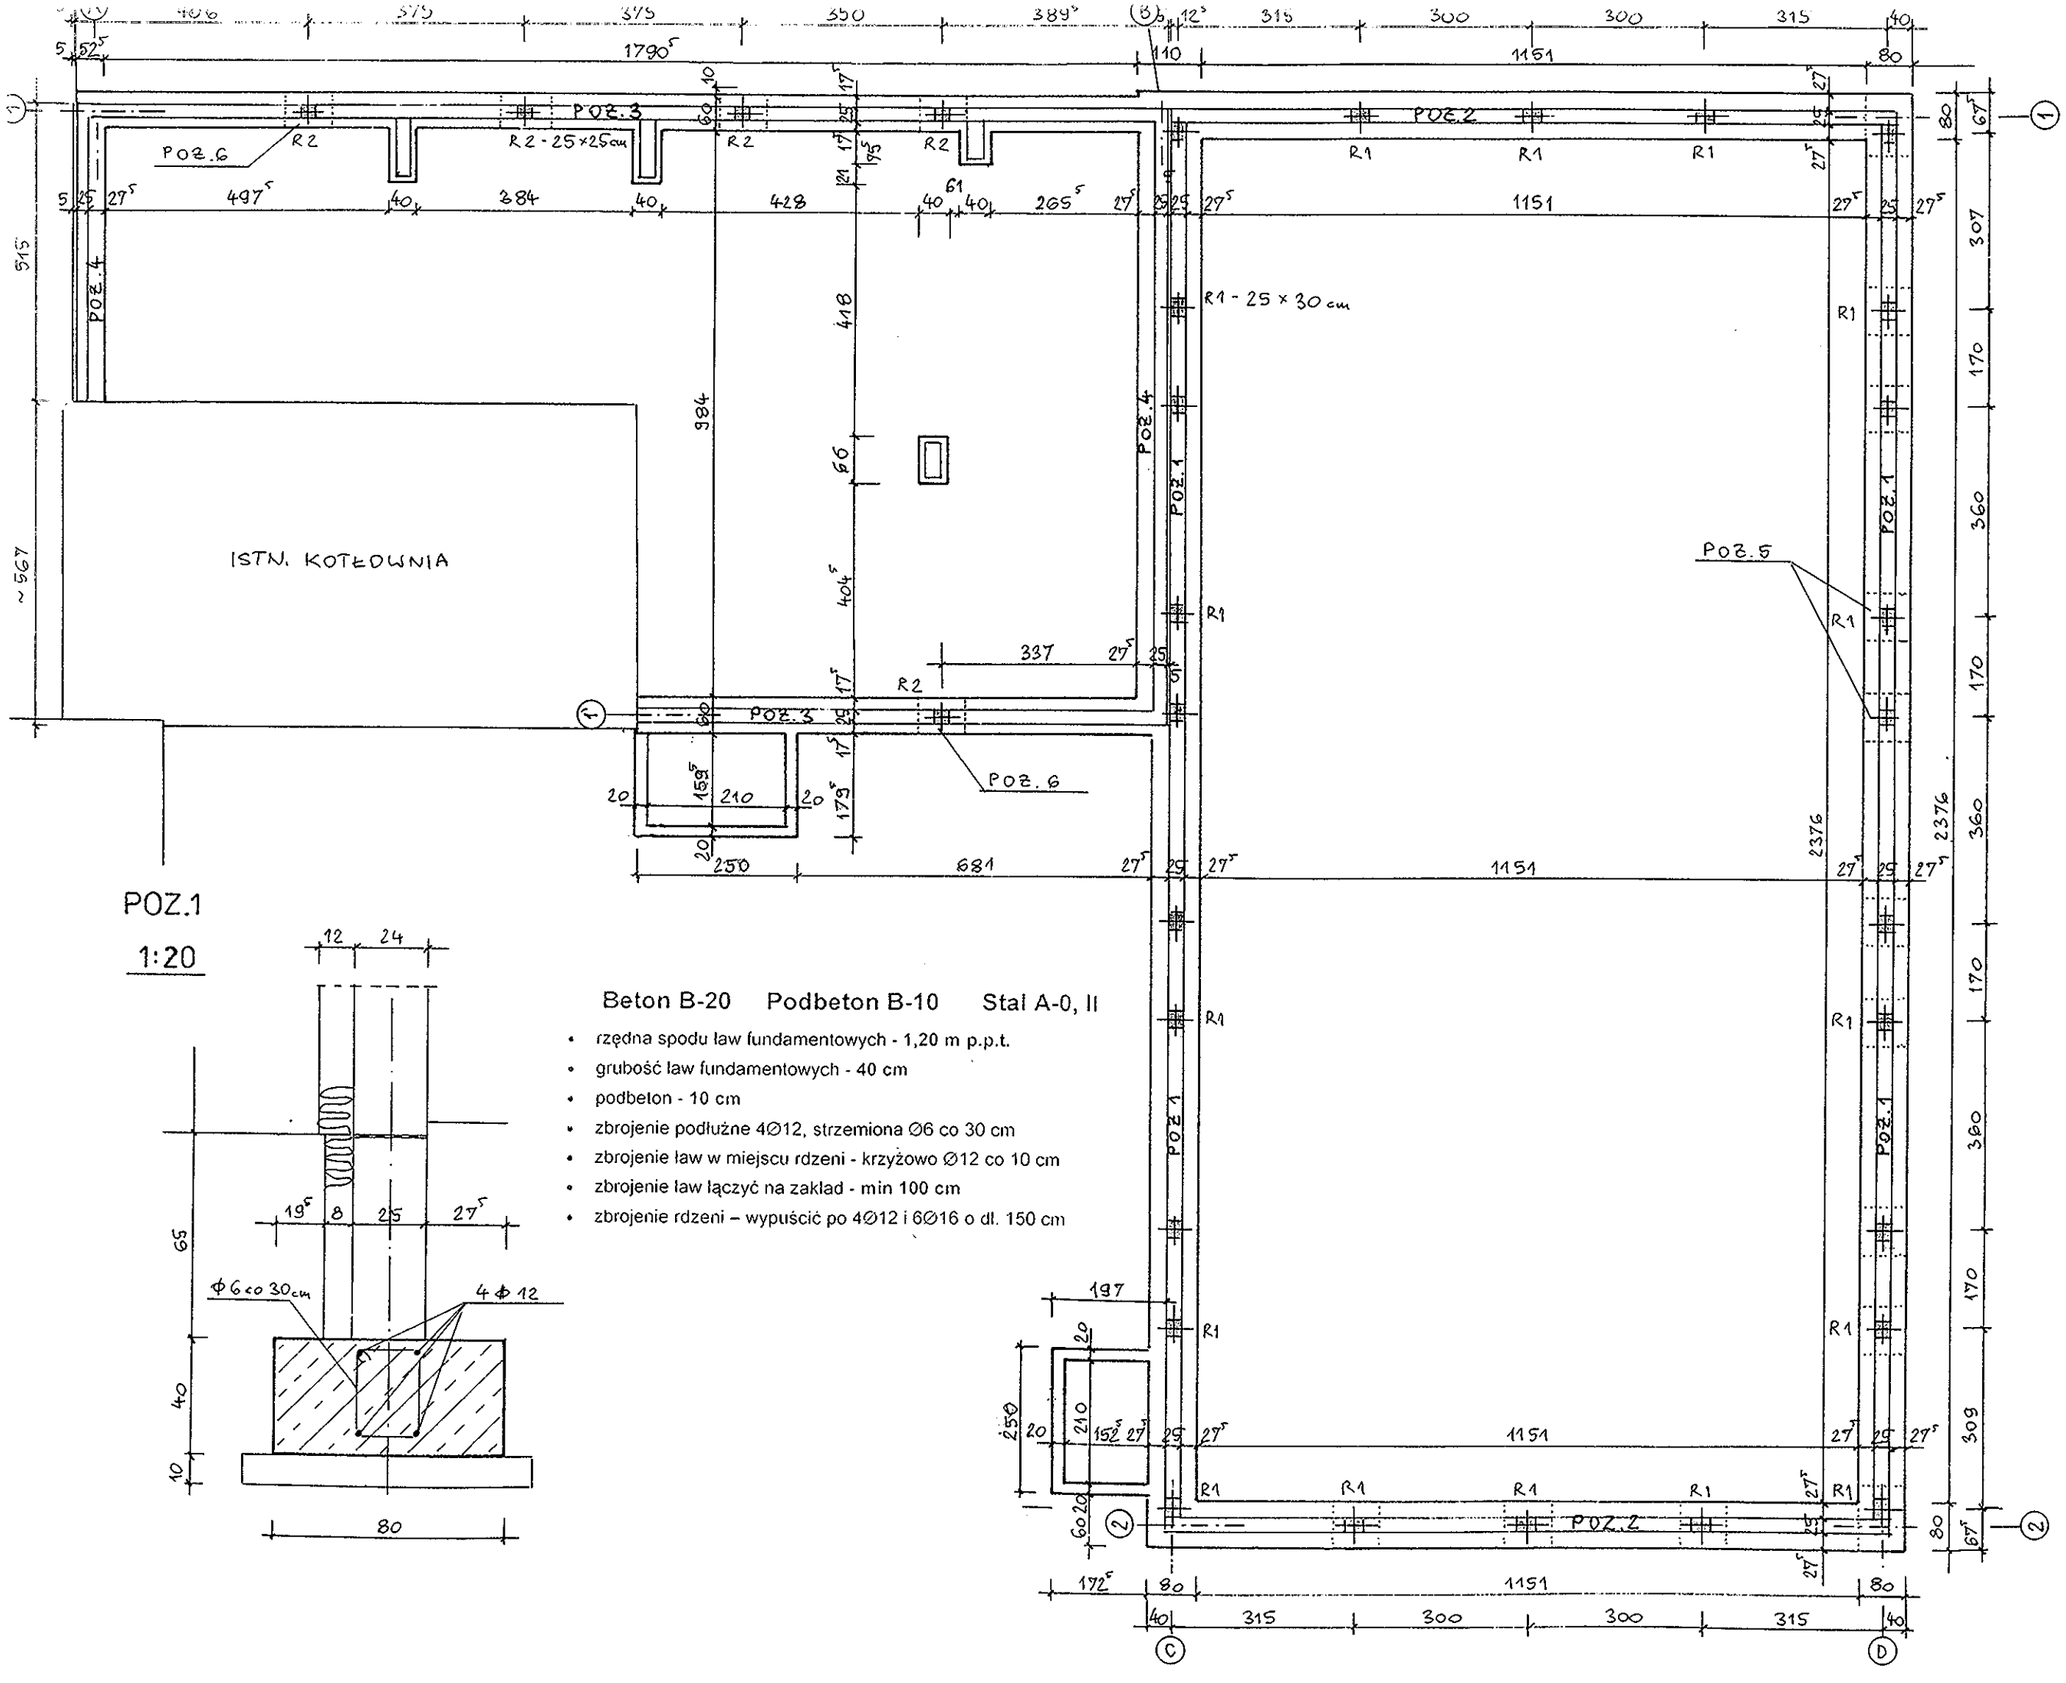

Beton B-20 Podbeton B-10 Stal A-0, II

- rzędna spodu ław fundamentowych - 1,20 m p.p.t.
- grubość ław fundamentowych - 40 cm
- podbeton - 10 cm
- zbrojenie podłużne 4Ø12, strzemiona Ø6 co 30 cm
- zbrojenie ław w miejscu rdzeni - krzyżowo Ø12 co 10 cm
- zbrojenie ław łączyć na zakład - min 100 cm
- zbrojenie rdzeni – wypuścić po 4Ø12 i 6Ø16 o dł. 150 cm

STEFAN MILINSKI
inż. budown. lądowego
upr. z §6 ust. 1 pkt. 2 Nr 444/73/PW
§ 6 ust. 1 pkt. 2 Nr 143/75/PW
§ 13 ust. 1 pkt. 4 lit. a Nr 429/87/PW
§ 13 ust. 1 pkt. 4 lit. c Nr 430/87/PW
Gniezno, Os. Orła Białego 10/20
☎ 426-50-19, kom 0603798813

Pracownia: os. Orła Białego 3a-10, 62 - 200 Gniezno	T (061) 4 25 24 03 T kom. 608 072 549, e-mail jm_pracownia@op.pl
Branża: KONSTRUKCJA	Stadium dokumentacji: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor:	GMINA RZGÓW, ul. KONIŃSKA, 62-586 RZGÓW
Adres budowy:	m. Osiecza gm. Rzgów, działka nr 14
Nazwa inwestycji:	Rozbudowa Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną z łącznikiem oraz pomieszczeniem sanitarnym i socjalnym
Projektant:	inż. Stefan Miliński
Sprawdzający:	
Treść rysunku:	RZUT FUNDAMENTÓW
Data opracowania:	LISTOPAD 2006 nr rysunku K-1 skala 1:100