


PRZEKRÓJ NORMALNY PRZEZ MIEJSCE POSTOJOWE


krawężnik betonowy najazdowy

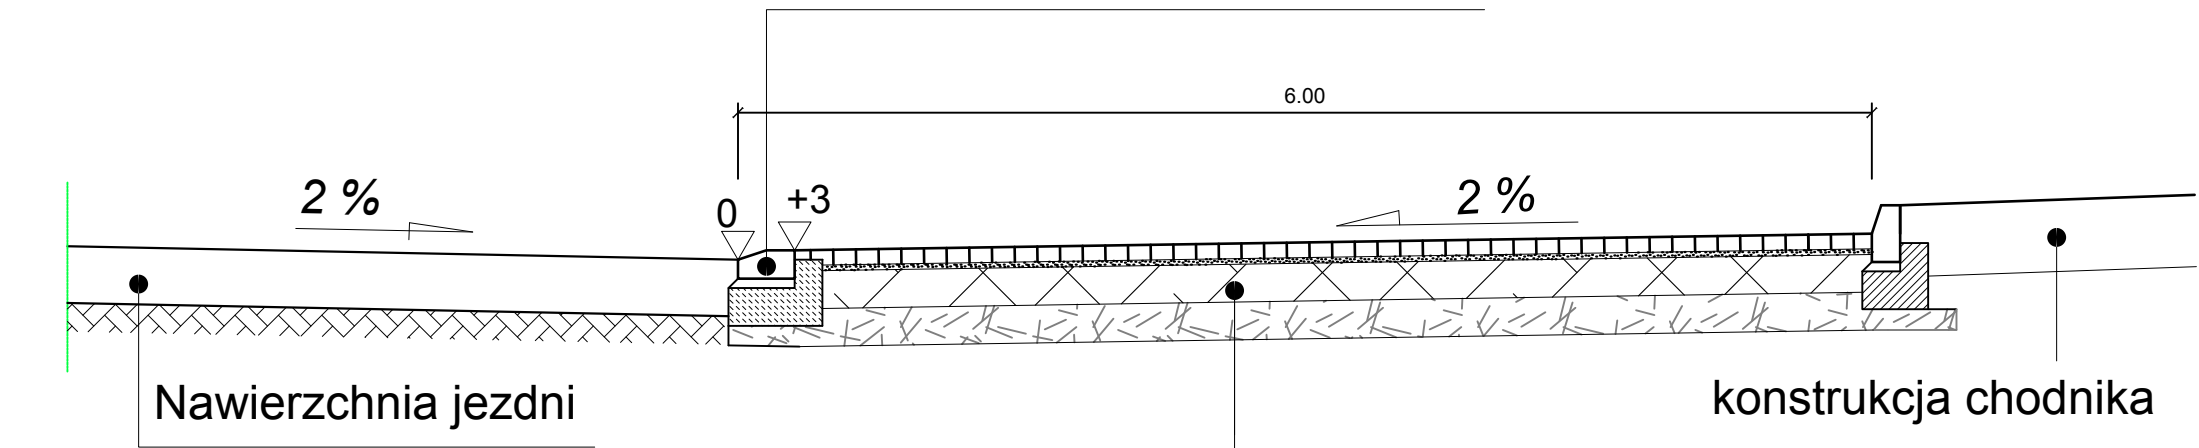

8cm	warstwa ścierna - kostka betonowa szara
3cm	podsyпка piaskowo-cementowa
20cm	podbudowa zasadnicza - mieszanka C90/3
20cm	kruszywo stabilizowane cementem C1,5/2

PRZEKRÓJ NORMALNY PRZEZ MIEJSCE POSTOJOWE

krawężnik betonowy najazdowy

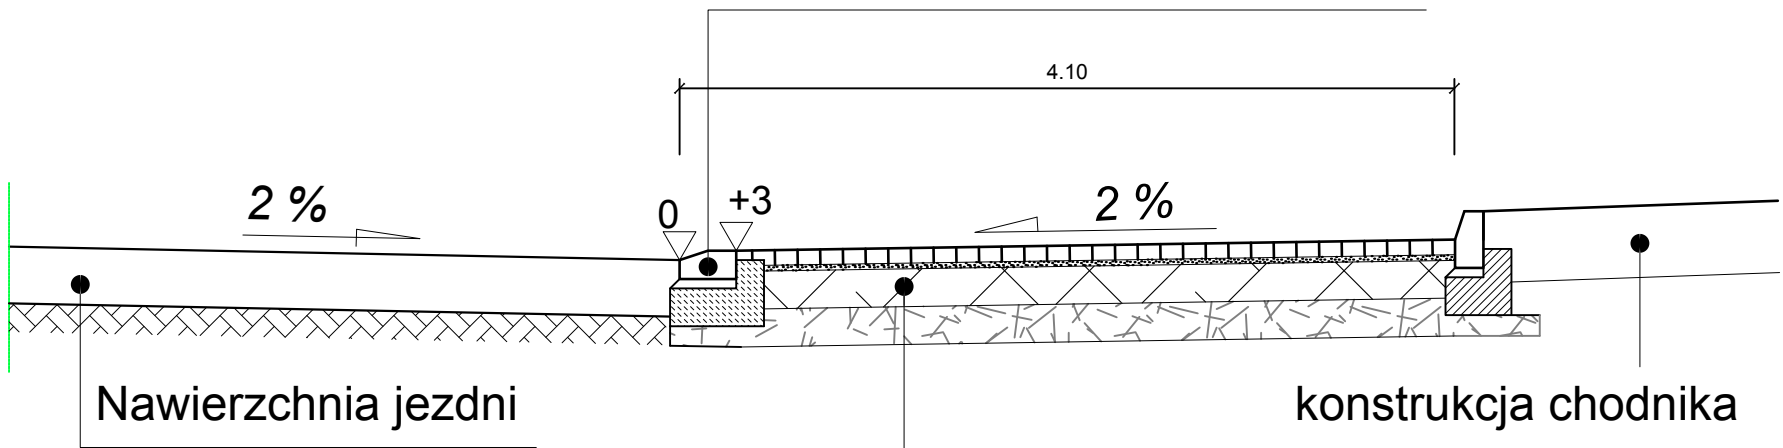

8cm	warstwa ścierna - kostka betonowa szara
3cm	podsyпка piaskowo-cementowa
20cm	podbudowa zasadnicza - mieszanka C90/3
20cm	kruszywo stabilizowane cementem C1,5/2

Stadium:	PROJEKT WYKONAWCZY	Data:	07.2019
Treść:	Budowa ciągu pieszego w miejscowości Majdy w ramach zadania: Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Gminy Stawiguda		
Obiekt:	Przekrój poprzeczny miejsc postojowych.	Skala:	1:
Nr umowy:	BiZ.272.013.2019	Nr rys.:	3.4.
Projektował:	Wojciech Okoń nr uprawnień: MAZ/0412/PWOD/13	Podpis:	
Sprawdził:	Leszek Szymański nr uprawnień: WAM/0095/POOD/11	Podpis:	