


PRZEKRÓJ NORMALNY

Ciąg pieszo - rowerowy przy jezdni

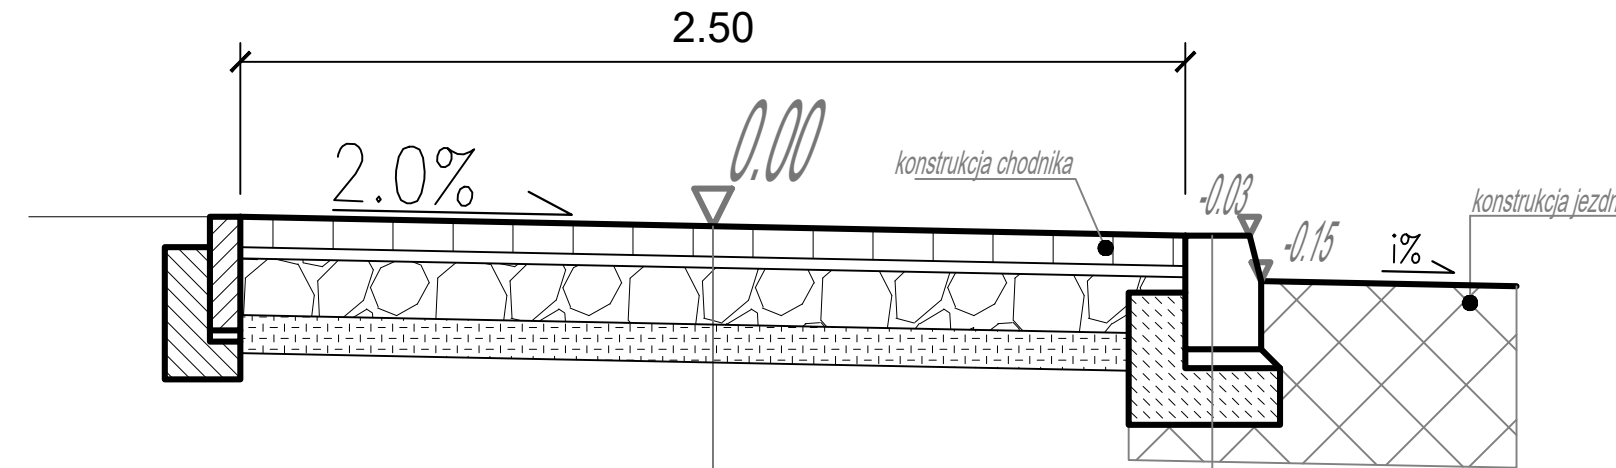

8cm	kostka brukowa betonowa, bezfazowa
3cm	podsyпка cementowo-piaskowa 1:4
15cm	kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5mm
10cm	warstwa odsączająca z piasku
podłoże gruntowe	

20x30cm	krawężnik betonowy/kamienny
5cm	podsyпка cem.-piask.
15cm	ława betonowa C12/15

BIURO PROJEKTÓW Spółka z o.o.

10-542 OLŚTYN, ul. Dąbrowszczaków 39, tel./fax (0-89) 527-41-11 biuro@nowe-eko.com.pl

Stadium: PAB	Data: 07.2019
Część IV - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej traktu pieszo-rowerowego Bartąg - Ruś	Skala:
Trakt pieszo-rowerowy Bartąg - Ruś	Nr rys.: 3.1
Przekrój normalny	Podpis:
Projektował: Wojciech Okon nr uprawnień: MAZ/D412/PW00/13	Podpis:
Sprawił: Leszek Szymalski nr uprawnień: WAM/0095/PO00/09	