




RZUT PARTERU
PRZEDSZKOLE GMINNE W BARTĄGU
SKALA 1:100

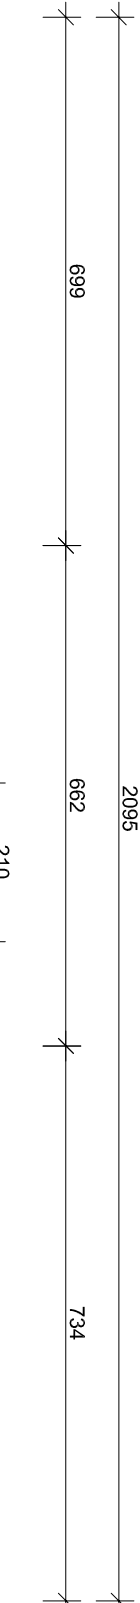

Zestawienie pomieszczeń		
L.P.	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia [m ²]
1/1	komunikacja	29,95
1/2	sala	40,95
1/3	sala	41,64
1/4	komunikacja	11,44
1/5	sala	41,58
1/6	kuchnia	20,49
1/7	pom. kuchenne	4,89
1/8	pom. kuchenne	3,61
1/9	wc	3,40
1/10	komunikacja	11,60
1/11	pom. kuchenne	5,15
1/12	pom. kuchenne	0,83
1/13	komunikacja	8,70
1/14	schowek	0,94
1/15	wc	3,96
1/16	wc	2,53
1/17	wc	4,73
1/18	wc	9,29
1/19	wc	9,61
1/20	wc	4,73
Razem		260,02

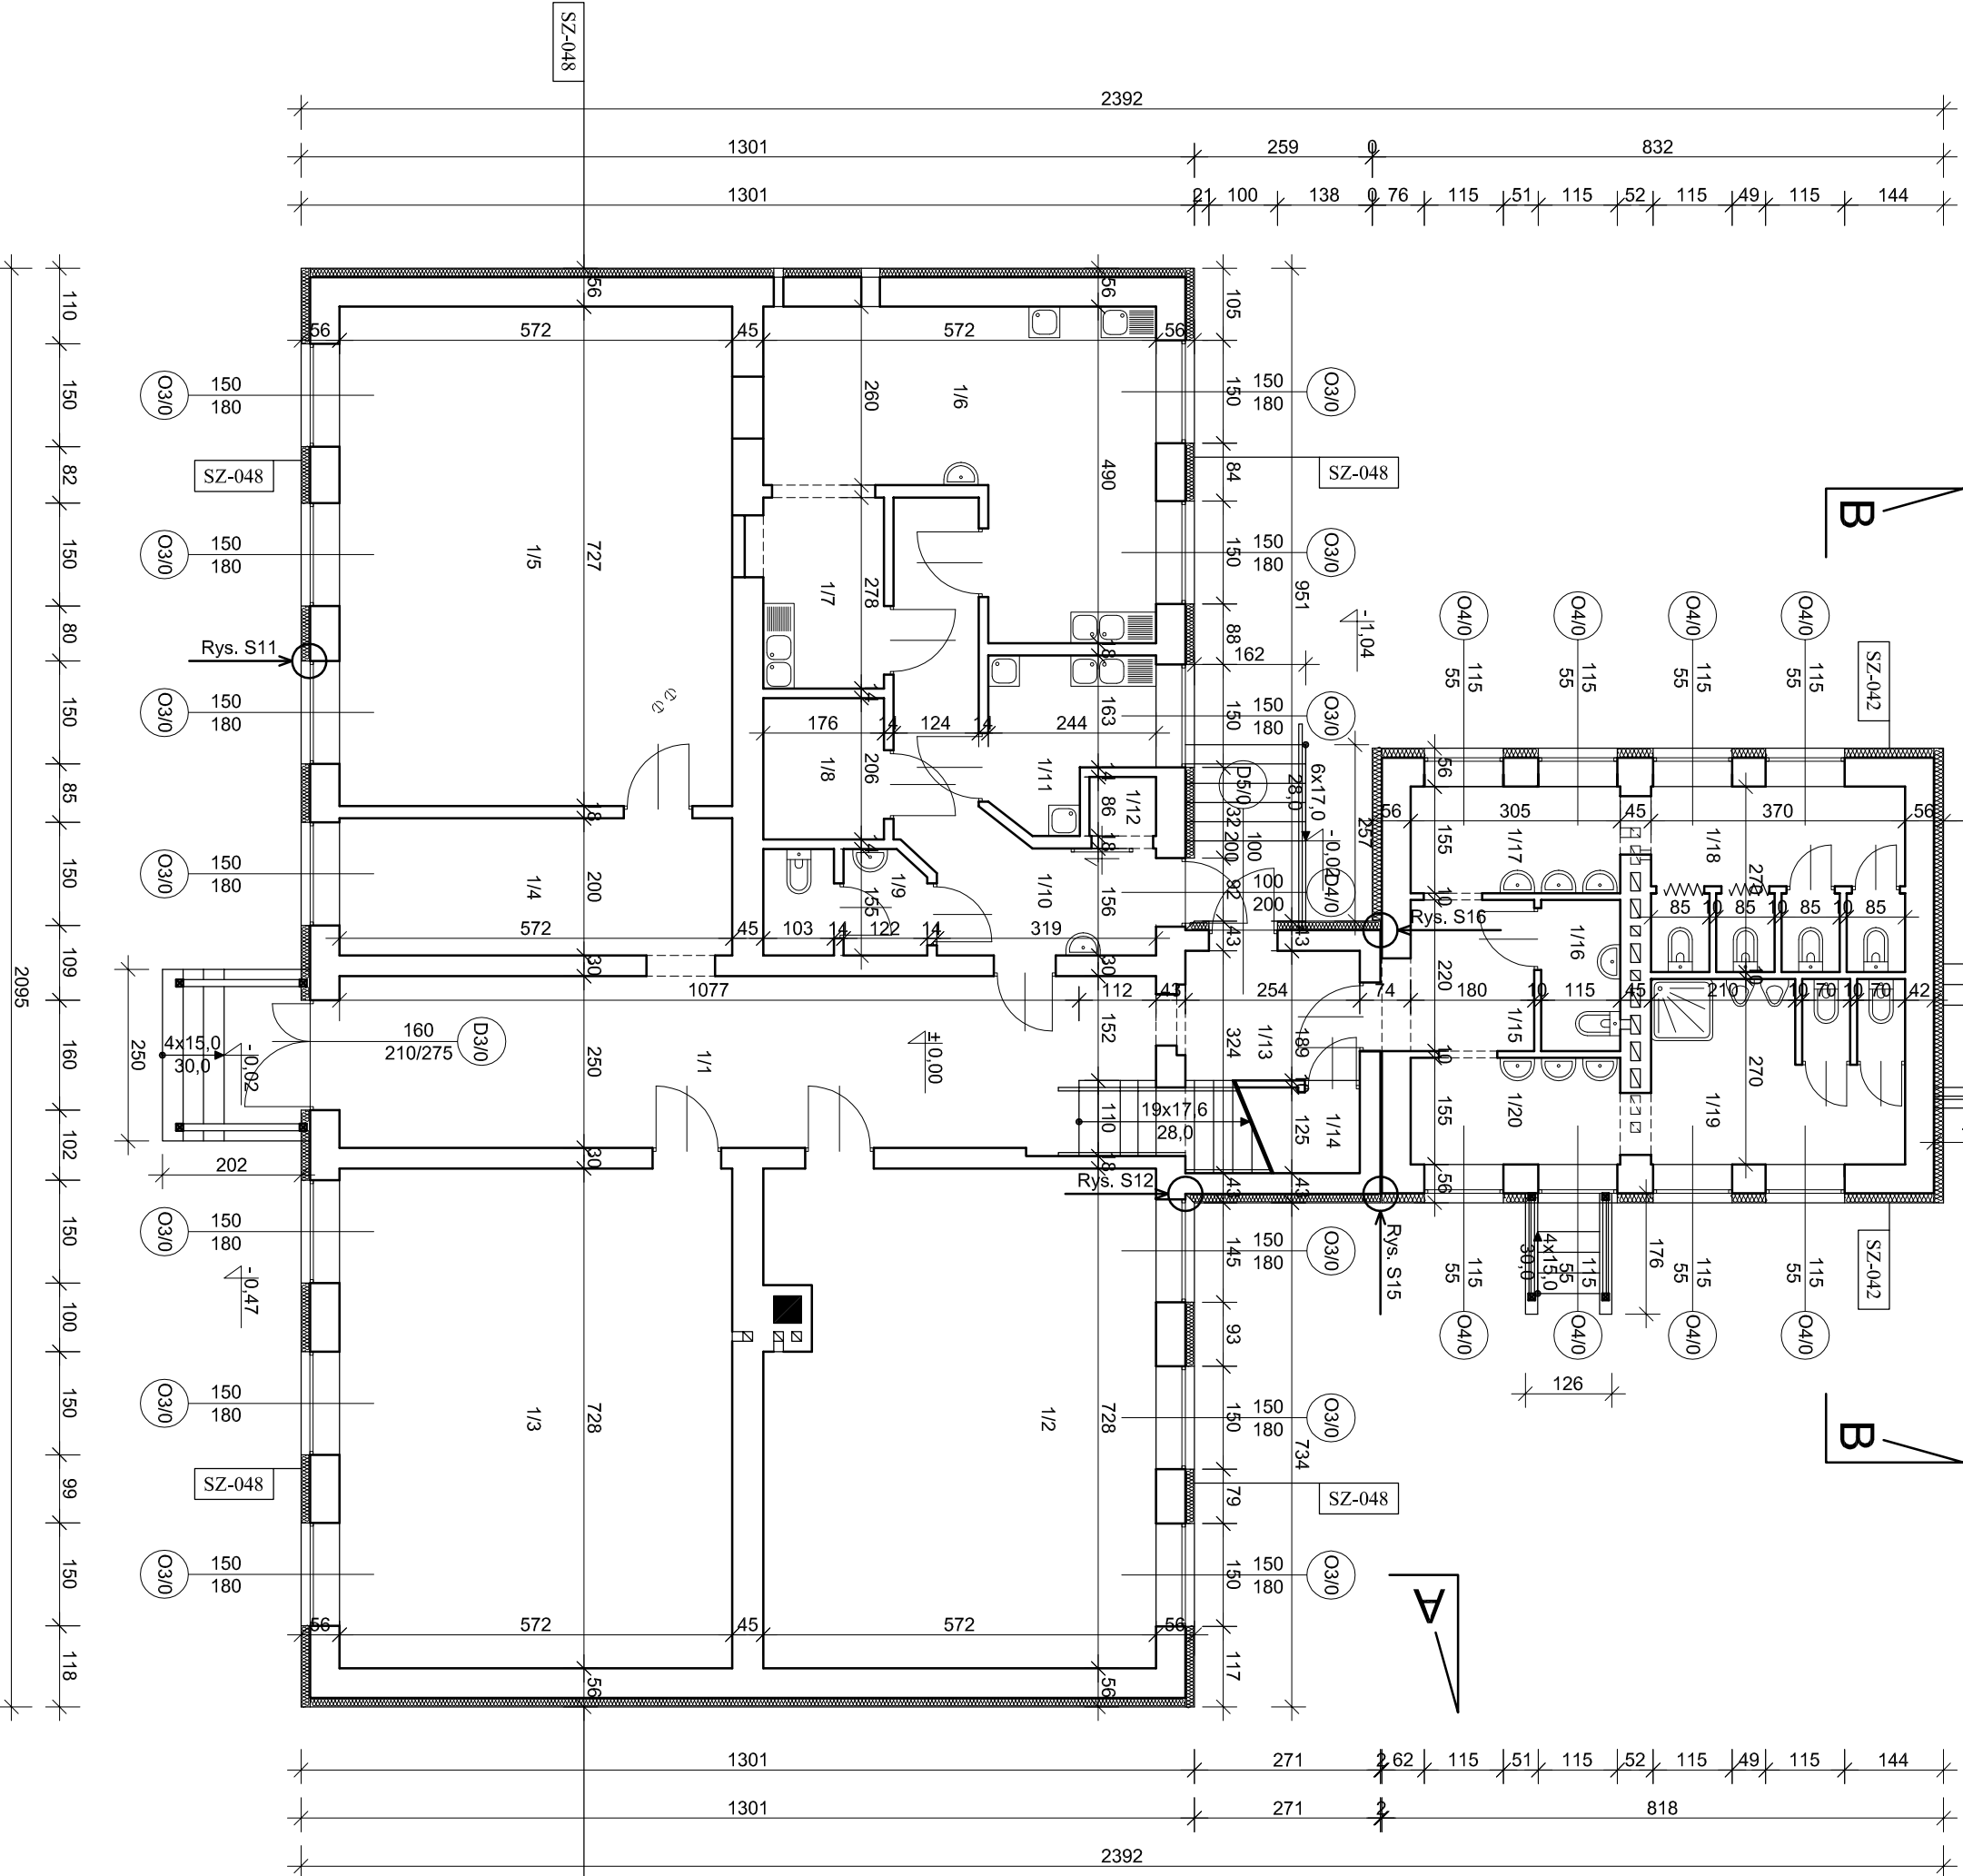

SZ-048	Ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych
Ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych, oznaczone jako SZ-048, docieplić metodą BSO, przy użyciu styropianu samogęsnącego EPS70-031 o współczynniku przewodzenia ciepła $\lambda=0,031$ W/m*K; gr. 13 cm	
SZ-042	Ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych
Ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych, oznaczone jako SZ-042, docieplić metodą BSO, przy użyciu styropianu samogęsnącego EPS70-031 o współczynniku przewodzenia ciepła $\lambda=0,031$ W/m*K; gr. 14 cm	

Pracownia Projektowa UKJ Sp. z o.o. ul. Zielona 6 24-100 Puławy tel. kom. 667 633 003, 667 433 026 email: pracownia@projektowa.ukj.pl		Nr rysunku P2	
Projektant: mgr inż. arch. Zbigniew Doktor	architektura / konstrukcja 227/KL72	Arkusz Główna Stawogda ul. Olsztyńska 10 11-034 Stawogda	
Asystent projektanta: mgr inż. Ewelina Jedlikowska	-----	Arkusz budowy Przedszkole gminne w Bartągu ul. Nad Łyną 57 10-687 Olsztyn	
Imię i nazwisko:		Podpis:	
Specjalność: / Nr uprawnień:		Data opracowania: 15 sierpień 2020r.	

ARCHITEKTURA		Skala: 1:100	
PROJEKT WYKONAWCZY		RZUT PARTERU	