PRZEKRÓJ E-E skala 1:20

PRZEKRÓJ E-E skala 1:20

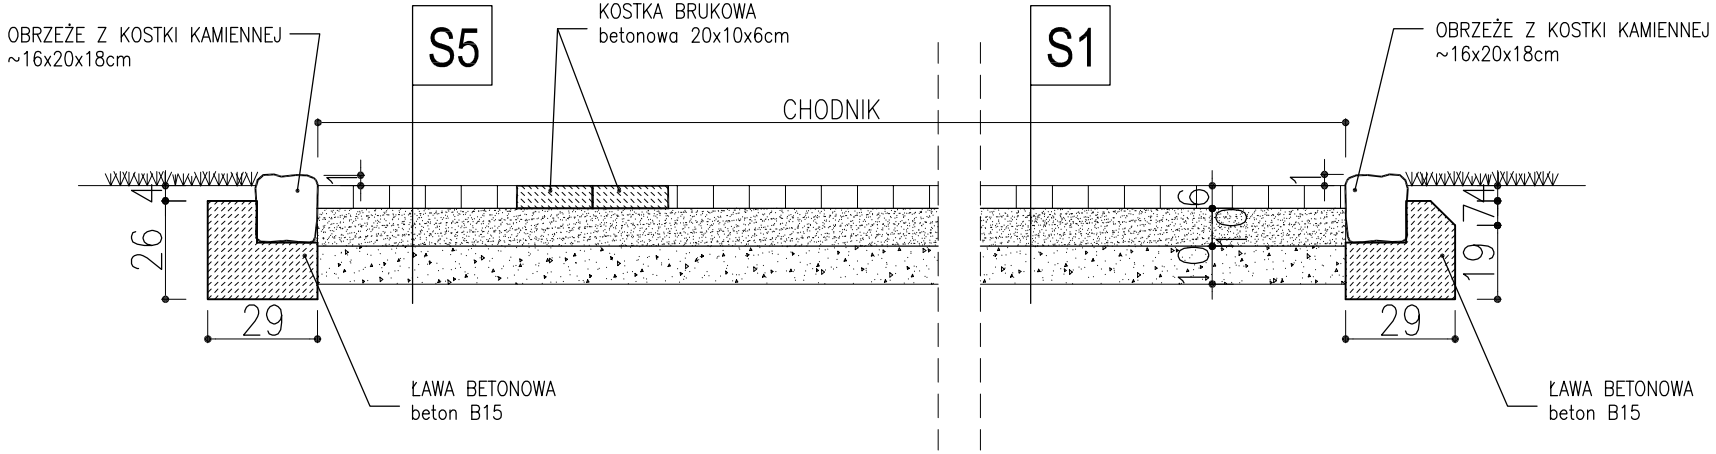

S1
kostka betonowa 13x13cm –gr. 6cm
podsypka piaskowa –gr. 10cm
warstwa odsączająca miał kamienny–gr. 10cm
grunt rodzimy

(podane grubości warstw odnoszą się do grubości po zagęszczeniu)

S5
kostka betonowa 13x13cm mieszana z kostką betonową 19x13 –gr. 6cm
podsypka piaskowa –gr. 10cm
warstwa odsączająca miał kamienny–gr. 10cm
grunt rodzimy

(podane grubości warstw odnoszą się do grubości po zagęszczeniu)

NAZWA OPRACOWANIA:

ZAGOSPODAROWANIE PLACU ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU GMINNYM W SZTUTOWIE

UL. ZALEWOWA 10, 82-110 SZTUTOWO

****

INWESTOR:
URZĄD GMINY SZTUTOWO
UL. GDAŃSKA 55, 82-110 SZTUTOWO

PROJEKTANT

PROJECT-SYSTEM
02-123 Warszawa, ul. Korotyńskiego 23
Oddział 82-300 ELBLĄG ul.KUMIELI 1-2, TEL: 0-55/2363777

Autor opracowania:
Tytuł, imiê i nazwisko: mgr inż. arch. Piotr Paldyna
Nr uprawn.: upr. nr 02/00/OL
Podpis:

Opracowanie:
mgr inż. arch. Paweł Rzeczycki

Sprawdzający:

Tytuł rysunku:

PRZEKRÓJ E-E

BRANZA:	ARCHITEKTURA
FAZA:	PROJEKT WYKONAWCZY
SKALA:	1:20
Nr rysunku:	
DATA:	07/2010

SZT	08/07	ARP	PR	04

Rew.: –