



PRZEKRÓJ A-A skala 1:20

PRZEKRÓJ A-A skala 1:20

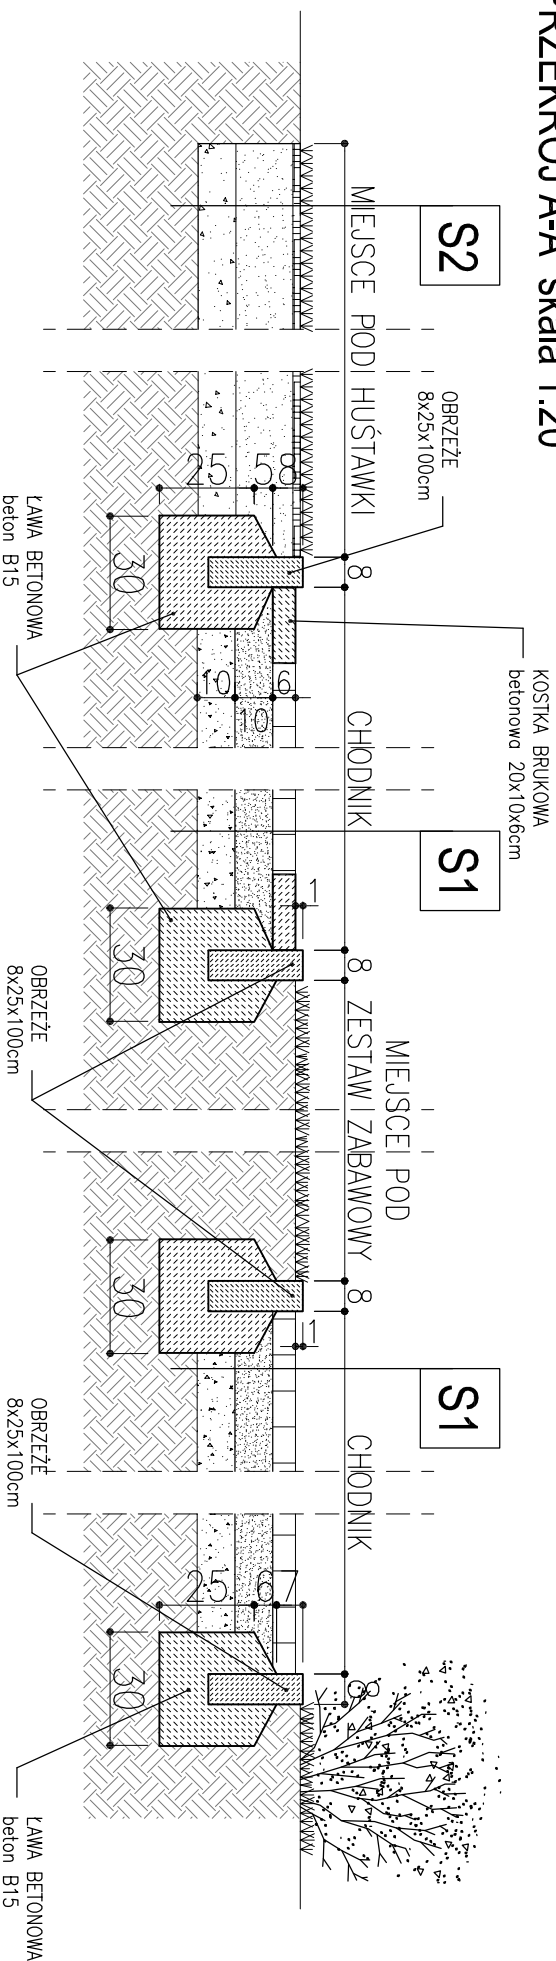

PRZEKRÓJ B-B skala 1:20

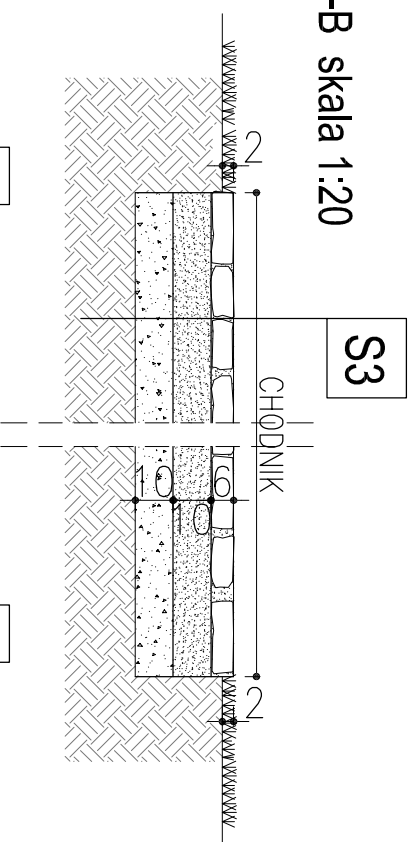

NAZWA OPRACOWANIA:		ZAGOSPODAROWANIE PLACU ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU GMINNYM W SZTUTOWIE	
INWESTOR:		URZĄD GMINY SZTUTOWO	
		UL. GDAŃSKA 55, 82-110 SZTUTOWO	
PROJEKTANT			
PROJECT-SYSTEM			
02-123 Warszawa, ul. Korotyńskiego 23 Odbiór: 82-300 ELBLĄG ul.KUMIELE 1-2, TEL: 0-55/2363777			
Tytuł: Inne i nazwa:		mgr inż. arch. Piotr Paldyna	
Opisowość:		mgr inż. arch. Paweł Rzezczyk	
Sprawdzający:			
Tytuł rysunku:		PRZEKRÓJ A-A, B-B	
BRANŻA:		ARCHITEKTURA	
FAZA:		PROJEKT WYKONAWCZY	
Nr rysunku:		PR	
Skala:		1:20	
Data:		07/2010	
		SZT 08/07	
		ARP	
		PR	
		03	
		-	

S1	
kostka betonowa 13x13cm	-gr. 6cm
podsyпка płaskowa	-gr. 10cm
warstwa odsączająca	
miot kamienny	-gr. 10cm
grunt rodzimy	

(podobne grubości warstw odnoszą się do grubości po zgęszczeniu)

S2	trawa naturalna 200kg/ha
	substrat torfowy –gr. 2cm
	mieszanka ziemi urodzajnej i piasku o frakcji 0–4mm –gr. 15cm
	pospółka –gr. 10cm
	grunt rodzimy

(podane grubości warstw odnoszą się do grubości po zagęszczeniu)

S3	<p>plyty z piskowca zasypano żwirtem – gr. 6cm</p> <p>podspypka piskowa – gr. 10cm</p> <p>warstwa odsączająca</p> <p>miat kamienny – gr. 10cm</p> <p>grunt rodzimy</p>
----	--

(podane grubości warstw odnoszą się do grubości po zagęszczeniu)