



PRZEKRÓJ A-A skala 1:20

PRZEKRÓJ A-A skala 1:20

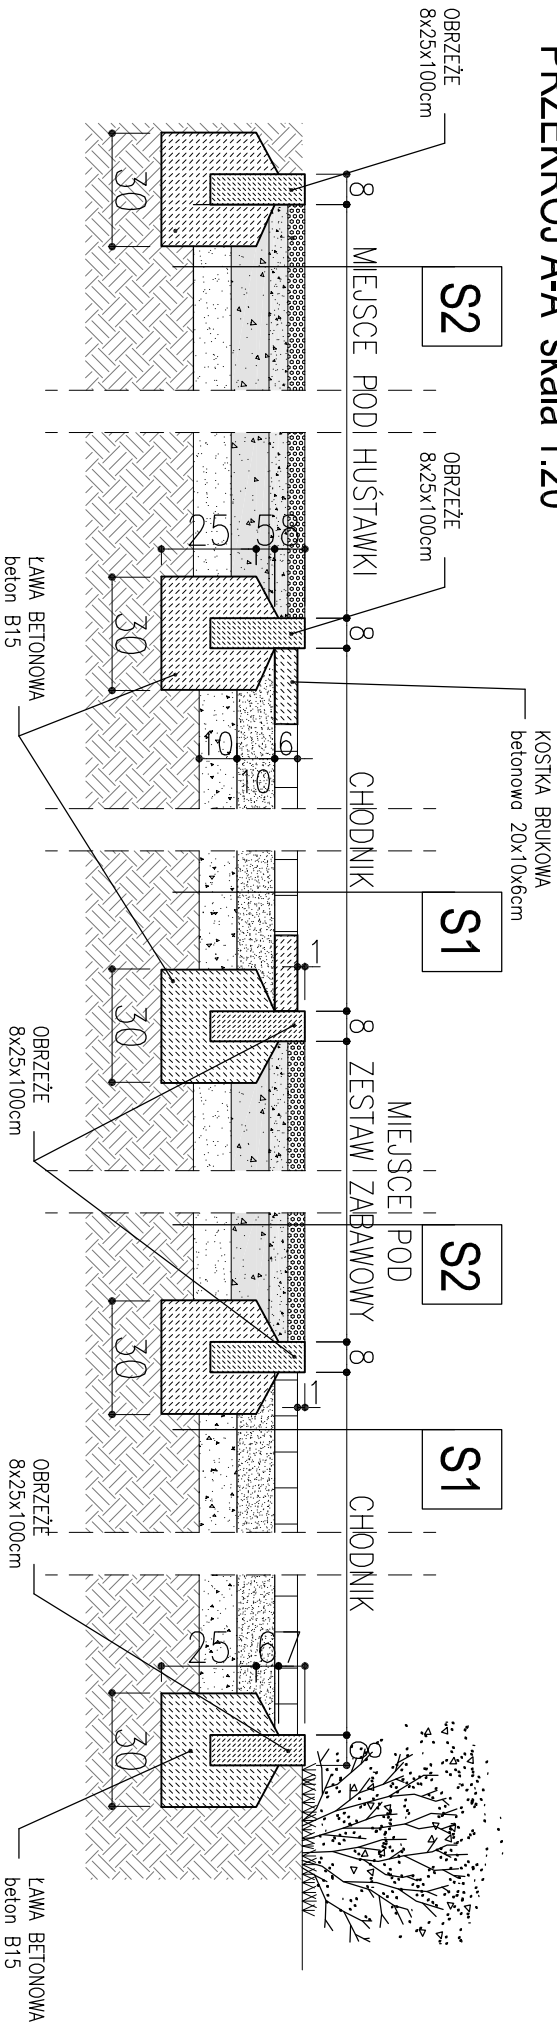

PRZEKRÓJ B-B skala 1:20

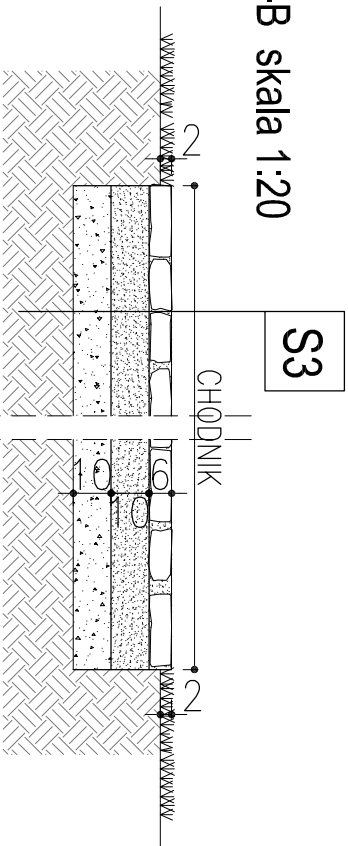

RYSUNEK ZAMIENNY

NAZWA OPRACOWANIA:		INWESTOR:		PROJEKTANT		PROJECT-SYSTEM		Autor opracowania:		mgr inż. arch. Piotr Paldyna		Sprawdzający:		mgr inż. arch. Paweł Rzezycki		Tytuł rysunku:	
ZAGOSPODAROWANIE PLACU ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU GMINNYM W SZTUTOWIE		UL. ZALEWOWA 10, 82-110 SZTUTOWO		URZĄD GMINY SZTUTOWO		02-123 Warszawa, ul. Korotyńskiego 23		Oddział 82-300 ELBLĄG ul.KUMIELI 1-2, TEL.: 0-55/2363777		Podpis:		Nr upraw:		upr. nr 02/00/OL		Tytuł rysunku:	
*****		*****		*****		*****		*****		*****		*****		*****		*****	
DATA: 05/2011		SKALA: 1:20		FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY		BRANZA: ARCHITEKTURA		PROJEKT WYKONAWCZY		Nr rysunku:		SZAŁA: 1:20		DATA: 05/2011		DATA: 05/2011	
03		03		03		03		03		03		03		03		03	

S1	kostka betonowa 13x13cm –gr. 6cm
	podsyпка piaskowa –gr. 10cm
	warstwa odsączająca miel kamienny –gr. 10cm
	grunt rodzimy
	(podane grubości warstw odnoszą się do grubości po zagęszczeniu)

S2	bezpieczno nawierzchnia poliuretanowa, segmentowa (pływowo)
	warstwa klinująca z kruszywa kamiennego łamanego (frakcja 0–31,5mm)
	warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego łamanego (frakcja 31,5–63mm)
	warstwa odsączająca z pospółki
	grunt rodzimy
	(podane grubości warstw odnoszą się do grubości po zagęszczeniu)

S3	płyty z piaskowca zasypała żwiru –gr. 6cm
	podsyпка piaskowa –gr. 10cm
	warstwa odsączająca miel kamienny –gr. 10cm
	grunt rodzimy
	(podane grubości warstw odnoszą się do grubości po zagęszczeniu)