ZEJŚCIE NA PLAŻĘ NR 51
W KĄTACH RYBACKICH

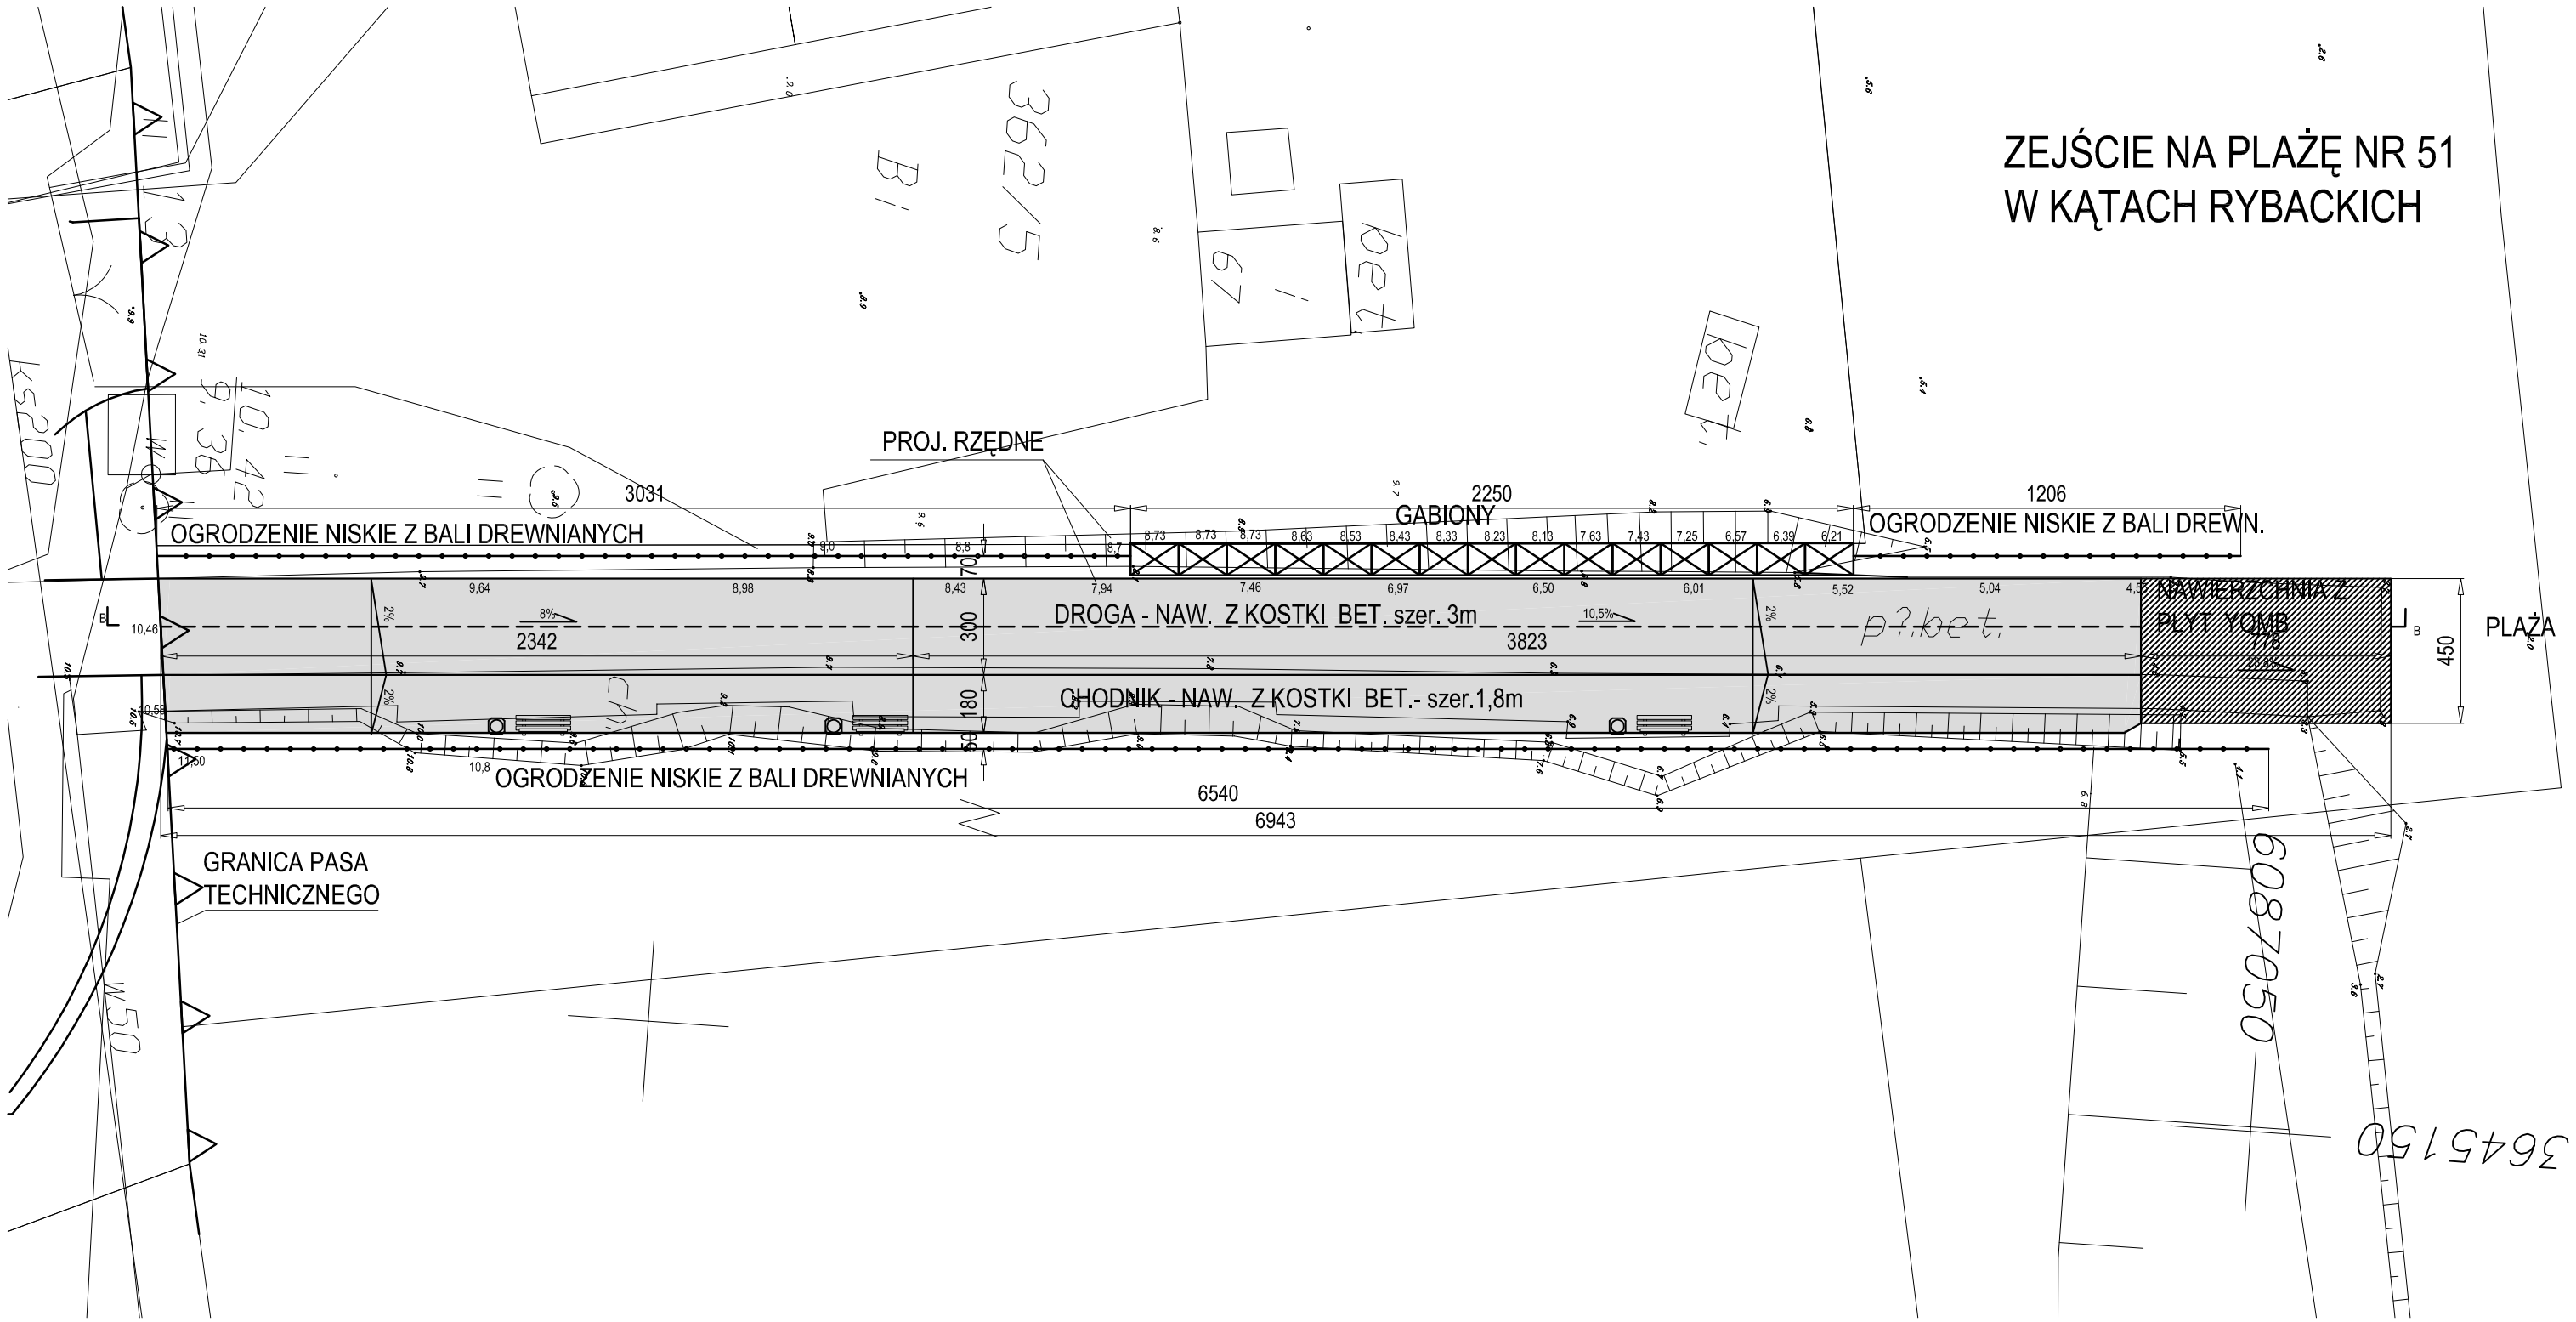

ZEJŚCIE NA PLAŻĘ NR 51 W KĄTACH RYBACKICH W CAŁOŚCI POŁOŻONE JEST NA TERENIE NADBRZEŻNEGO PASA TECHNICZNEGO.

ZAKRES ROBÓT:
- ROZEBRANIE ISTN.OGRODZENIA Z BALI DREWNIANYCH
- ROZEBRANIE DREWNIANYCH ŁAWEK
- ROZEBRANIE ISTN. NAWIERZCHNI DROGI Z PŁYT DROGOWYCH BET.
- ROZEBRANIE ISTN.CHODNIKA Z PŁYT BETONOWYCH
- ROZEBRANIE ISTN. KRAWĘŻNIKA
- ROZEBRANIE ISTN. UMOCNIENIA WYDMY Z PŁYT BETONOWYCH
- WYKONANIE NOWEGO OGRODZENIA NISKIEGO Z BALI DREWNIANYCH
- WYKONANIE ŚCIANKI OPOROWEJ Z GABIONÓW; GABIONY O WYMIARACH 1,5x1,0x0,5; WYPEŁNIENIE GRUBYM KAMIENIEM WIELOBARWNYM; GABIONY ODSEPAROWANE OD GRUNTU GEOWŁÓKNINĄ
- WYPROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA POD DROGĘ
- WYKONANIE PODBUDOWY Z MIESZANKI KRUSZYWA ŁAMANEGO 0-63mm, GRUBOŚĆI 25 cm
- USTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW WTOPIONYCH NA ŁAWIE BET.
- UŁOŻENIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ NA PODSYPCE CEM-PIASKOWEJ
- UŁOŻENIE NAWIERZCHNI Z PŁYT YOMB W BEZPOŚREDNIM SĄSIEDZTWIE PLAŻY (BEZ KRAWĘŻNIKÓW)
- ZAKUP I DOSTAWA ŁAWEK I KOSZY NA ŚMIECI
- UPORZĄDKOWANIE PRZYLEGŁYCH TERENÓW WYDMY O SZEROKOŚCI PO 5M Z KAŻDEJ STRONY.
- NAPRAWA UKSZTAŁTOWANIA WYDMY W PASIE PRZYLEGŁYM DO ZEJŚCIA O SZER. 2 M Z KAŻDEJ STRONY. ZASADZENIE KRZEWÓW DZIKIEJ RÓŻY - PO TRZY RZĘDY Z KAŻDEJ STRONY ZEJŚCIA
- WYMIANA TABLIC INFORMACYJNYCH WRAZ ZE SŁUPAMI OD STRONY WEJŚCIA I WYJŚCIA Z PLAŻY.

GRANICA PASA TECHNICZNEGO

PROJ. KOSZ NA ŚMIECI

PROJ. ŁAWKA

PROJ. NAWIERZCHNIA Z PŁYT YOMB

PROJ. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

PROJ. OGRODZENIE NISKIE Z BALI DREWNIANYCH

PROJ. GABIONY Z WYPEŁNIENIEM GRUBYMI KAMIENIAMI CIĘTYMI

NAZWA OPRACOWANIA:
PROJEKT REMONTU ZEJŚCIA NA PLAŻĘ NR 51
W KĄTACH RYBACKICH, DZ. NR 362/6

INWESTOR:
GMINA SZTUTOWO
UL. GDAŃSKA 55, 82-110 SZTUTOWO

PROJEKTANT

PROJECT-SYSTEM
02-123 Warszawa, ul. Korotyńskiego 23
Oddział 82-300 ELBLĄG UL.KUMIELI 1-2. TEL: 0-55/2363777

Autor opracowania:

Tytuł, imię i nazwisko:	Nr uprawn.:	Podpis:
mgr inż. arch. PIOTR PAŁDYNA	upr. nr 02/00/OL	

Opracowanie :
mgr inż. HENRYK KOCZERGO

Tytuł rysunku :
PLAN ZAGOSPODAROWANIA
ZEJŚCIE NA PLAŻĘ NR 51

BRANŻA:	ARCHITEKTURA					
FAZA:	PROJEKT TECHNICZNY					
SKALA: 1:200	Nr rysunku :					Rew.:
DATA: 05-2012	SZT	03/11	-	ZT	03	A