


ZEJŚCIE NA PLAŻĘ NR 60
W SZTUTOWIE
PRZEKRÓJ PODŁUŻNY

ZAKRES REMONTU ZEJŚCIA

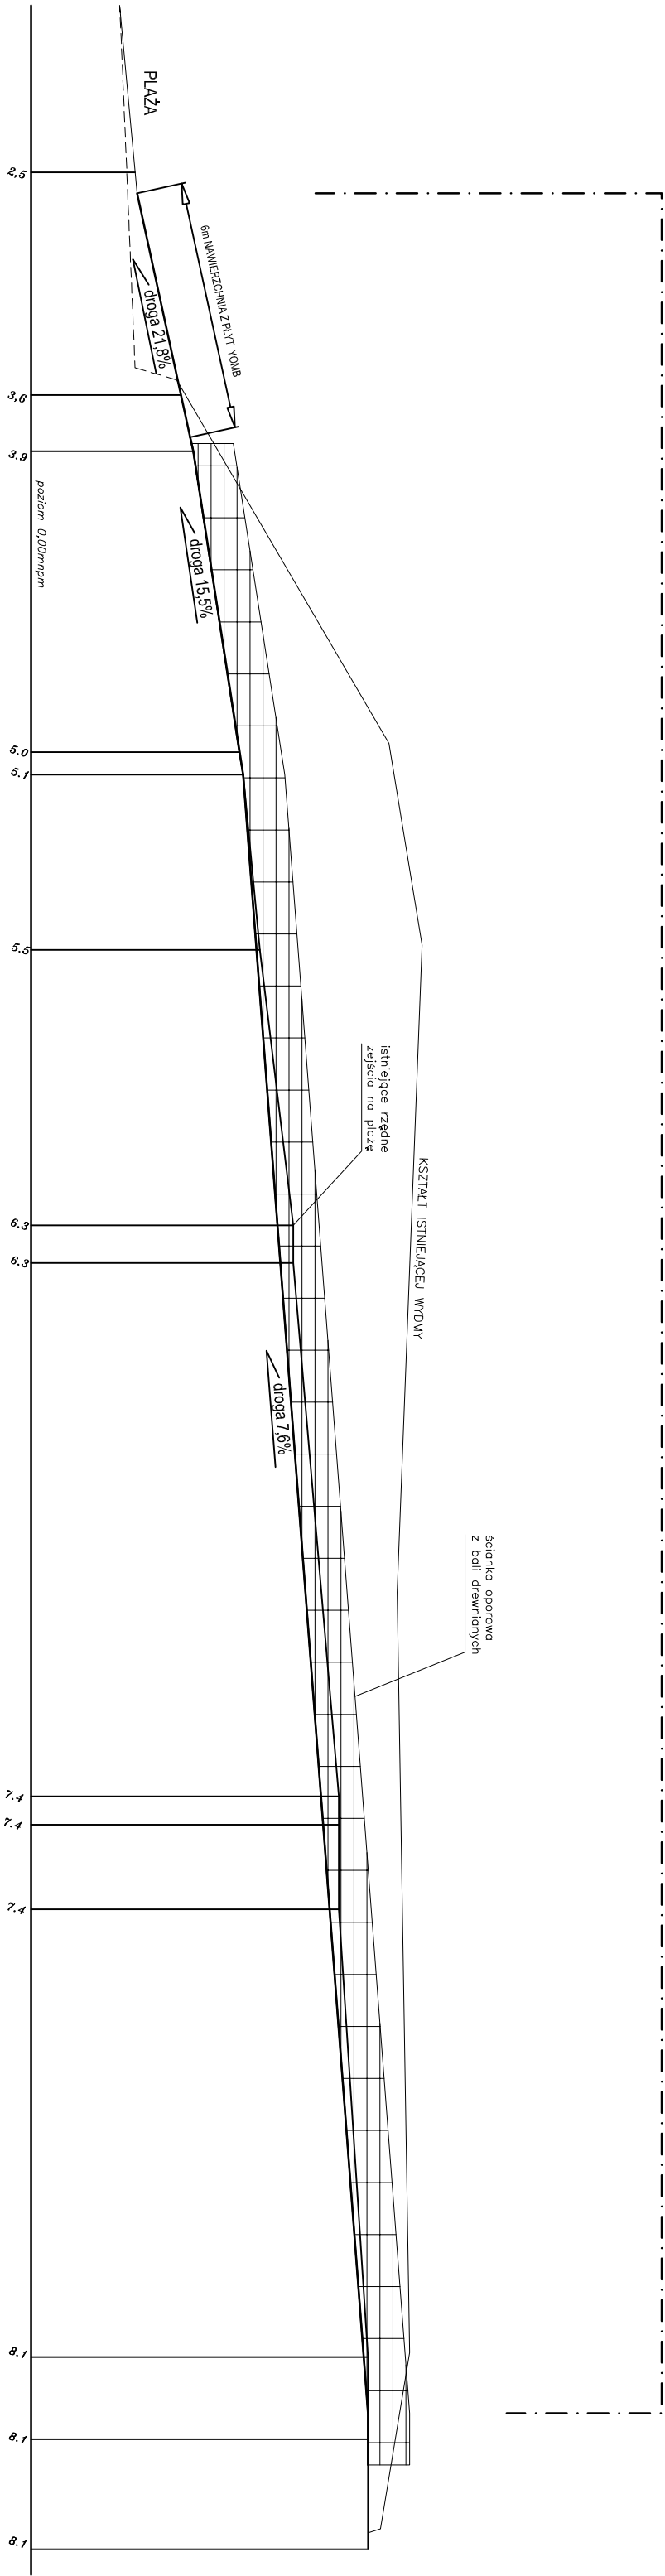

ZEJŚCIE NA PLAŻĘ NR 60 W SZTUTOWIE W CAŁOŚCI POŁOŻONE JEST NA TERENIE NADBRZEŻNEGO PASA TECHNICZNEGO.

ZAKRES ROBÓT:

- ROZEBRANIE ISTN. ŚCIANKI OPOROWEJ Z BALI DREWNIANYCH
- ROZEBRANIE DREWNIANYCH ŁAWEK
- ROZEBRANIE ISTN. NAWIERZCHNI DROGI Z PŁYT YOMB
- ROZEBRANIE ISTN. CHODNIKA Z PŁYT BETONOWYCH
- ROZEBRANIE ISTN. KRAWIEZNIKA
- WYKONANIE NOWEJ ŚCIANKI OPOROWEJ Z BALI DREWNIANYCH
- WYPROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA
- WYKONANIE PODBUDOWY Z WIEŚZANKI KRUSZYWA ŁAMANEGO 0-63mm Gr. 25 cm
- UŁOŻENIE NAWIERZCHNI WTOPIONYCH NA ŁAWIE BET.
- UŁOŻENIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ NA PODSPOCIE CEM-PIASKOWEJ
- UŁOŻENIE NAWIERZCHNI Z PŁYT YOMB W BEZPOŚREDNIM SASIEDZTWIE PLAŻY(BEZ KRAWIEZNIKÓW)
- ZAKUP I DOSTAWA ŁAWEK I KOSZY NA ŚMIECI
- UPORZĄDKOWANIE PRZYŁĘGŁYCH TERENÓW WYDMY O SZEROKOŚCI PO 5M Z KAŻDEJ STRONY.
- NAPRAWA UKSZTAŁTOWANIA WYDMY W PASIE PRZYŁĘGŁYM DO ZEJŚCIA O SZER. 2 M. ZASADZENIE KRZEWÓW DZIKIEJ RÓŻY PO TRZY RZĘDY Z KAŻDEJ STRONY.
- WYMIANA TABLIC INFORMACYJNYCH WRAZ ZE SŁUPAMI OD STRONY WEJŚCIA I WYJŚCIA Z PLAŻY.

NADZWA OPRACOWANIA: PROJEKT REMONTU ZEJŚCIA NA PLAŻĘ NR 60 W SZTUTOWIE, DZ. NR 410/5			
INWESTOR: GMINA SZTUTOWO UL. GDANSKA 55, 82-110 SZTUTOWO			
PROJEKTANT: PROJECT-SYSTEM			
02-123 Warszawa, ul. Korywińskiego 23 Oddział 82-300 ELBLĄG UL. KUJWIELLI 1-2. TEL.: 0-55/2383777			
Tytuł rysunku:		Narysował:	
mgr inż. archt. PIOTR PAŁDYNA		mgr inż. archt. PIOTR PAŁDYNA	
Data opracowania:		Data wydania:	
mgr inż. HENRYK KOZIERGO		mgr inż. HENRYK KOZIERGO	
Tytuł rysunku: PRZEKRÓJ PODŁUŻNY ZEJŚCIE NA PLAŻĘ NR 60			
BRANŻA: ARCHITEKTURA			
FAZA: PROJEKT TECHNICZNY			
SKALA: 1:200		Nr rysunku:	
SZT 03/11		- 04	
DATA: 05-2012		PR 04	