
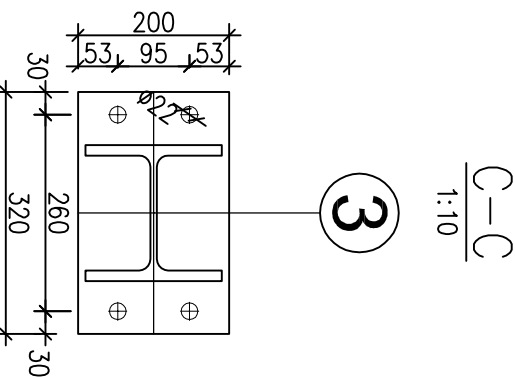
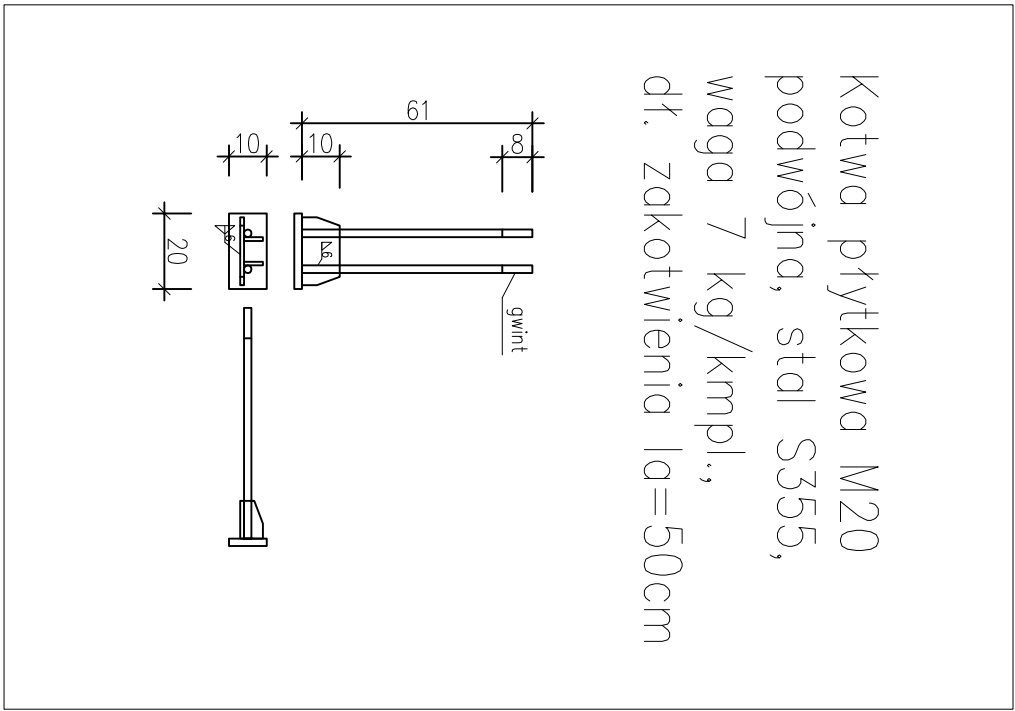
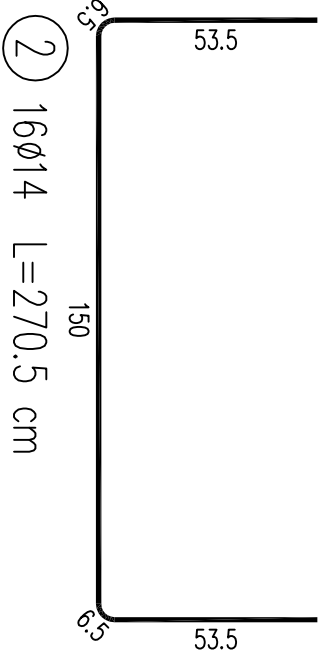
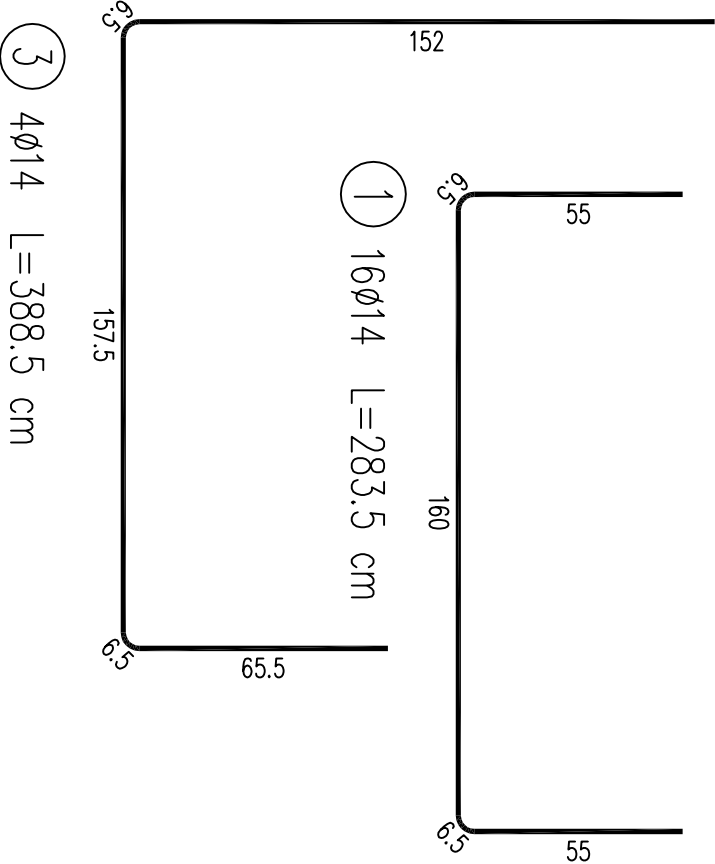
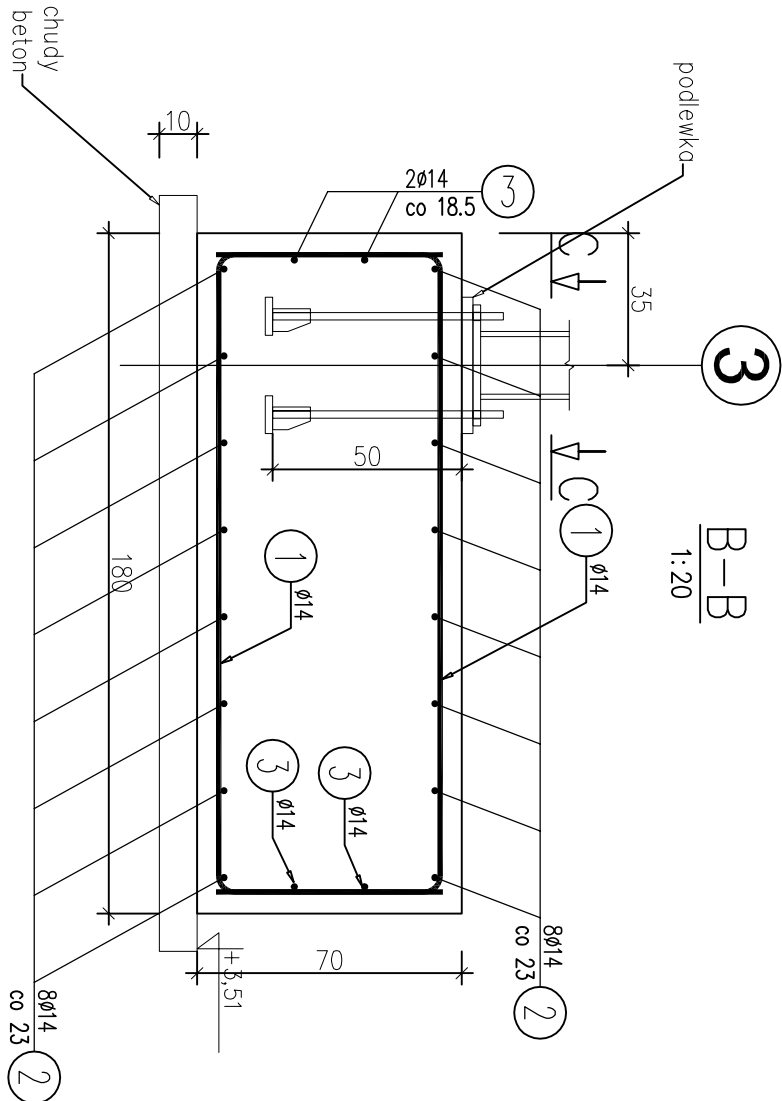
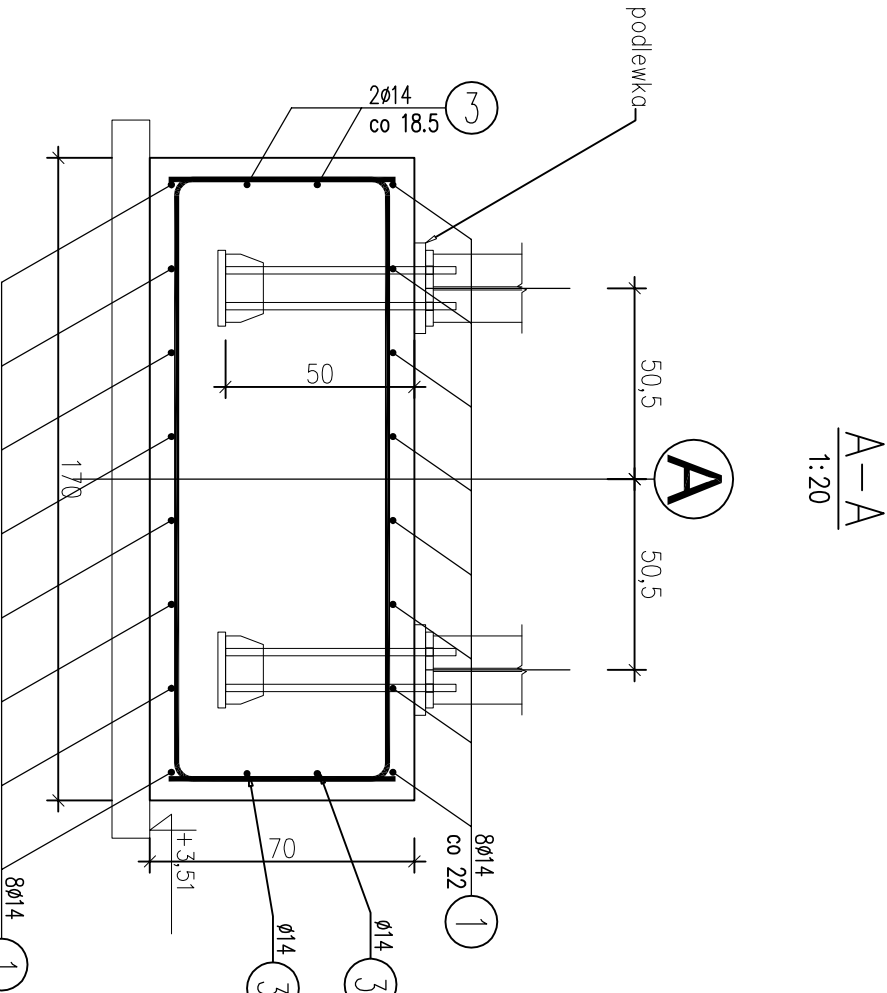


Stopa St 1

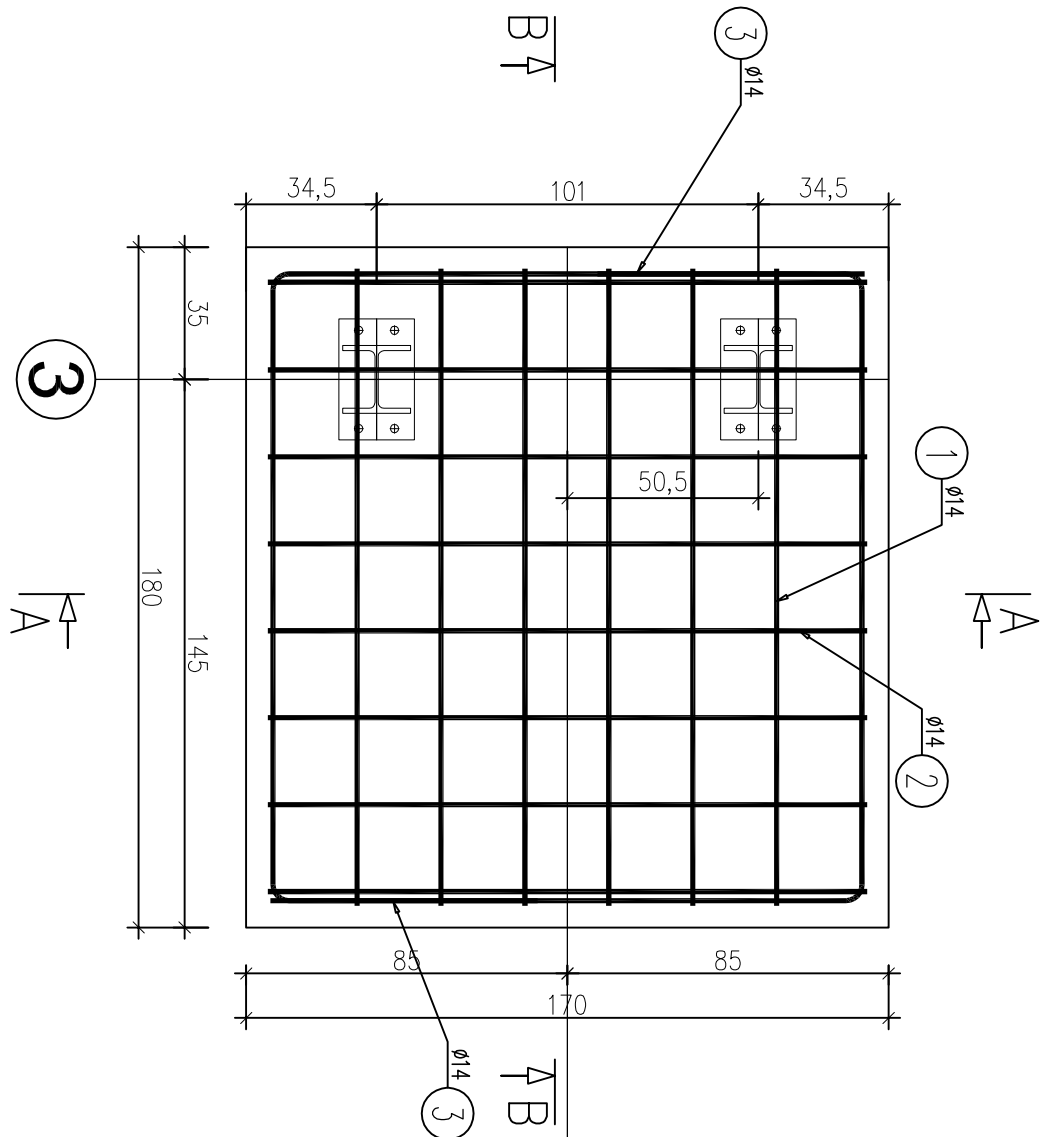

WYKAZ ZBROJENIA					
Nr pręta	Średnica	Długość 1 elem.	Liczba w ogólna	Dłg. [m]	Uwagi
	[mm]				
1	ø14	283,5	16	45,36	
2	ø14	270,5	16	43,28	
3	ø14	388,5	4	15,54	
Długość ogólna wg średnic				104	
Masa 1 m pręta				1,208	
Masa prętów wg średnic				125,63	
Masa całkowita				126	

Beton: C20/25 V = 2,142 m³
Stal zbroji: AIIIIN G = 125,6 kg
Otulina 5 cm.

Podlewkę pod blachę podstawy słupa wykonać z zaprawy V1 Pagel. Można zastosować inną zaprawę o niegorszych właściwościach technicznych.

Nazwa inwestycji: STÓPA FUNDAMENTOWA ZEJSKA NA PLĄŻE NR 61		Wariant: URZĄD GŁÓWNY SZTUKOWNO	
Lp. SPRAWNA 55, 56-110 SZTUKOWNO		Projektant: PROJEKT-SYSTEM	
Projekt-SYSTEM		Projektant: PROJEKT-SYSTEM	
Odbiorca: 15-301 ELEKTRONIKI I-2 TEL.: 0-652283777		Data wykonania: 05-2012	
mgr inż. HENRYK KOCZĘRGO		mgr inż. WAWOJ POKOJÓW	
Tytuł projektu: STÓPA FUNDAMENTOWA ST 1		Data: 05-2012	
Branża: KONSTRUKCJA		Nr projektu: 0311	
Faza: PROJEKT WYKONAWCZY		Data: 03-11	
Skala: 1:20		Data: 03-11	
Data: 05-2012		Data: 03-11	