



PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

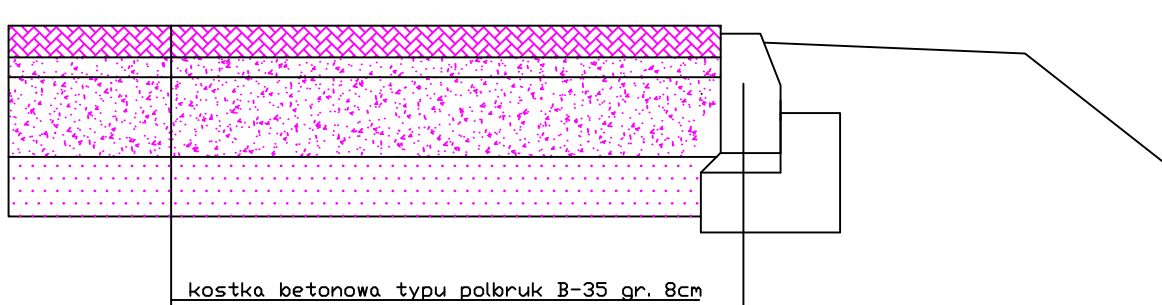

kostka betonowa typu polbruk B-35 gr. 8cm
 podsypka cementowo-piaskowa gr.3 - 5cm
 podbudowa z KŚLM - gr 20cm
 warstwa odsączająca - gr 20cm

krawężnik betonowy 15x30x100
 podsypka cem-piask - 5cm
 ława betonowa B-15, 35x15+15x15

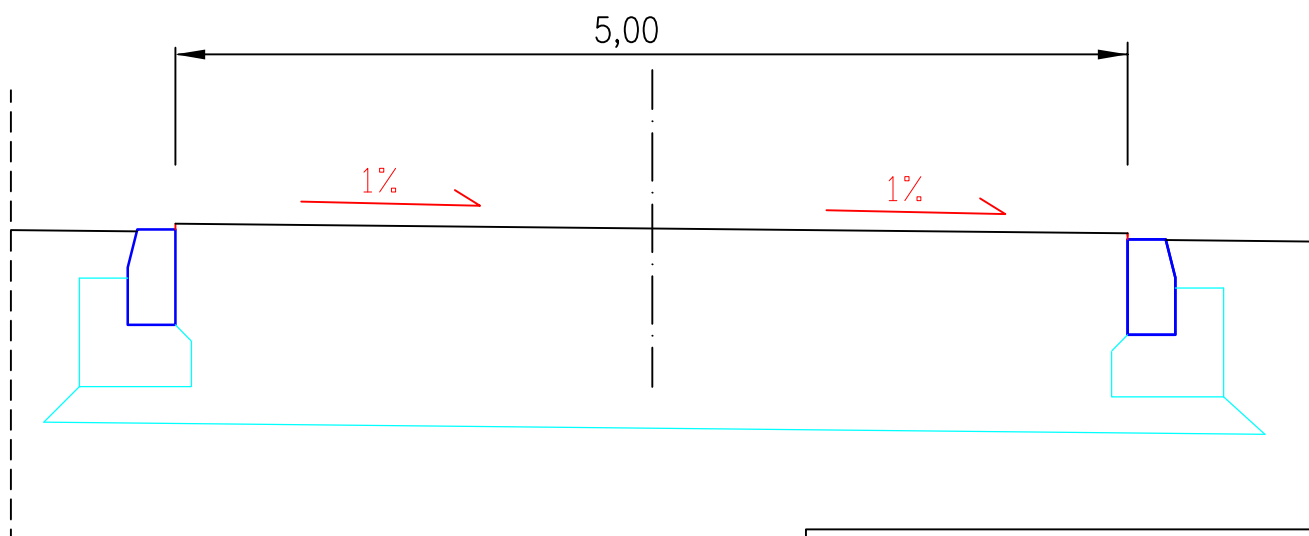

USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE
 BUDOWNICTWO OGÓLNE I LĄDOWE
 82-200 MALBORK , ul. BRZOZOWA 6

Inwestor: GMINA SZTUTOWO
 UL. GDAŃSKA 55
 82-110 SZTUTOWO

Temat opracowania: BUDOWA ZJAZDU Z DROGI POWIATOWEJ
 NR 2317G GROSZKOWO - PŁONINO DZIAŁKA NR 88
 NA DZIAŁKĘ NR 79/1 POŁOŻONEJ W GROSZKOWIE

Lokalizacja: GMINA SZTUTOWO, M. GROSZKOWO
 działka: nr 79/1

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

Funkcja	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Podpis
	tech. Jerzy Cieszeko	1299/EL/88	
Sprawdzający	mgr inż. Rafał Klein	POM/0189/ /POOD/07	
Asystent	mgr inż. Kamila Gozdur		
Projekt budowlany	03.2012	Skala: 1:25	Nr rys.-Ark.: 3