


PRZEKRÓJ A-A skala 1:20

PRZEKRÓJ A-A

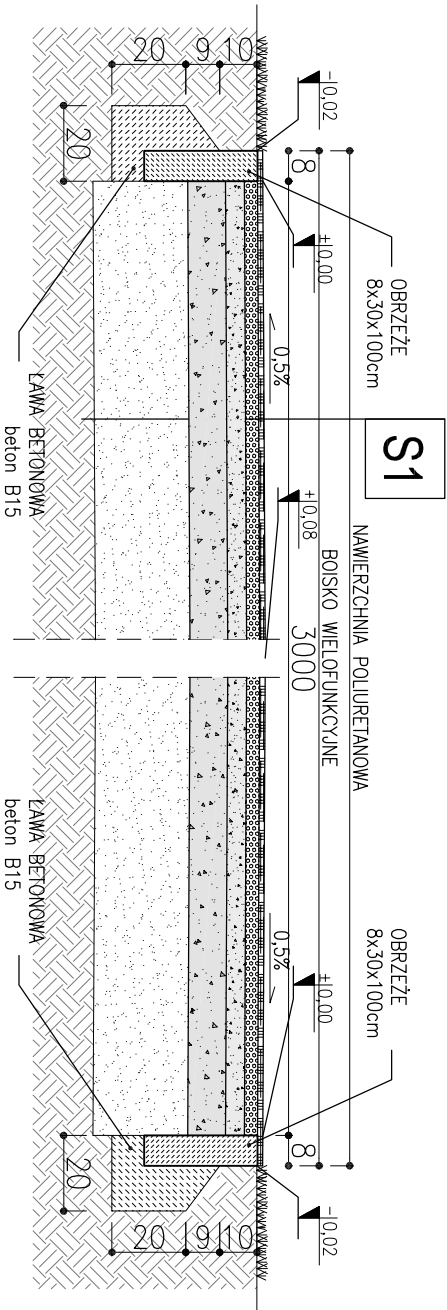

Nazwa opracowania:		Projekt Budowlany Boiska Wielofunkcyjnego w Grochowie Trzecim, Grochowo Trzecie, Gmina Sztutowo, DZ. NR 30/55	
Autor opracowania:		GMINA SZTUTOWO UL. GDAŃSKA 55, 82-110 SZTUTOWO	
Tytuł, temat i zakres:		PROJECT-SYSTEM	
Tytuł, temat i zakres:		Projekt	
mgr inż. arch. Piotr Pałdyna		mgr inż. arch. Paweł Rzezycki	
Opracowanie:		Sprawdzenie:	
upr. nr 02/00/OL		upr. nr 834/EL/84	
FAZA:		BRANZA:	
Projekt Budowlany i Wykonawczy		ARCHITEKTURA	
Nr rysunku:		Rev.:	
1:20		08/2011	
SKALA:		DATA:	
03		PR	
-		GRO 07/11 ARP	
-		-	

S1	
nowierzchnia poliuretanowa	–gr. 1,4cm
elastyczny przepuszczalna warstwa podkładowa	–gr. 3,5cm
warstwa klinująca z kruszywa kamiennego	–gr. 5cm
lamanege (frakcja 0–31,5mm)	–gr. 10cm
warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego	–gr. 10cm
lamanege (frakcja 31,5–63mm)	–gr. 10cm
geosiatka	
warstwa odsączająca z pospółki	–gr. 25cm
geowłóknina	
grunt rodzimy	

(podane grubości warstw kamiennych odnoszą się do grubości po zagęszczeniu)