


SCHEMAT OGRODZENIA H=150cm

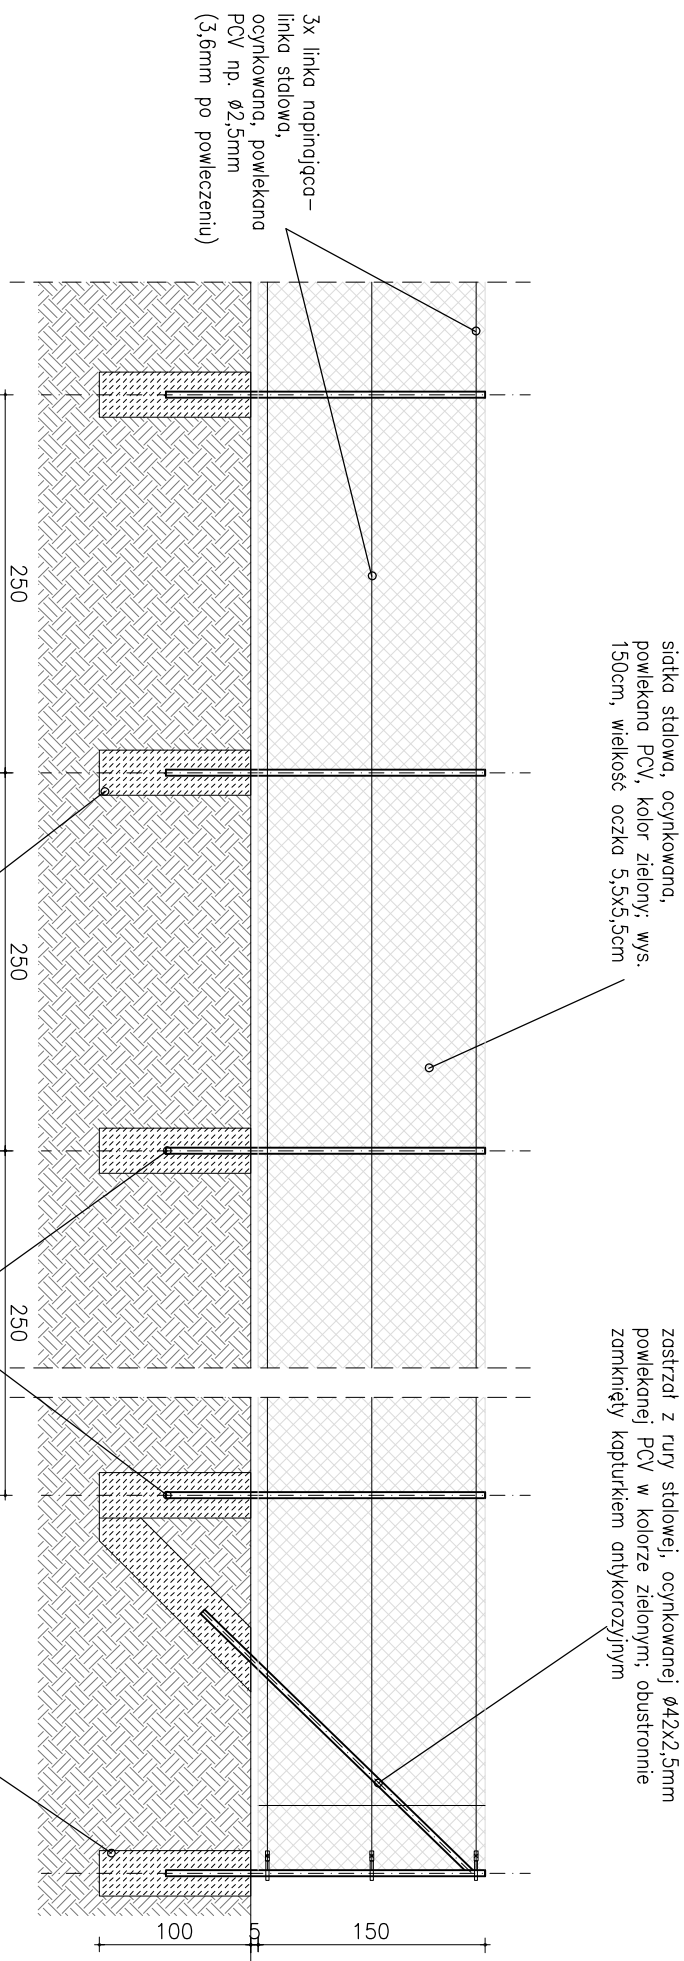

siatka stalowa, ocynkowana,
powlekana PCV, kolor zielony; wys.
150cm, wielkość oczka 5,5x5,5cm

zastrzał z rury stalowej, ocynkowanej $\varnothing 42 \times 2,5 \text{ mm}$
powlekanej PCV w kolorze zielonym; obustronnie
zamknięty kapturkiem antykorozyjnym

stopa fundamentowa;
beton B-20
30x30x100cm

stłupek z rury stalowej, ocynkowanej
Ø42x2,5mm powlekanej PCV w
kolorze zielonym, obustronnie
zamknięty kapłurkiem
antykorozyjnym

stopa fundamentowa;
beton B-20
30x30x100cm

DATA: 08/02/11		GRO/08/11 ARP DE 09	
SKALA: 1:50		Nr rysunku :	
FAZA:		PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY	
BRANZA:		ARCHITEKTURA	
<div style="text-align: center;"> <h1>SCHEMAT OGRODZENIA</h1> </div>			
Tytuł rysunku :			
mgr inż. arch. Wojciech Sobczak		upr.nr 834/EL/84	
Sprawdził/ycy :			
mgr inż. arch. Paweł Rzezczyk			
Opracował/ycy :			
mgr inż. arch. Piotr Paldyna		upr. nr 02/00/OL	
Tytuł, temat i nazwa obiektu		Nr rysunku :	
Autor opracowania:		Podpis:	
Oddział 82-300 ELBLĄG ul.KOŃSKIEGO 1-2. TEL.: 0-55/2363777 02-123 Warszawa, ul. Korynńskiego 23 PROJECT-SYSTEM PRACOWNIA			
UL. GDANSKA 55, 82-110 SZTUTOWO GMINA SZTUTOWO INWESTOR:			
DZ. NR 15/54. GROCHOWO PIERWSZE, GMINA SZTUTOWO; W GROCHOWIE PIERWSZYM WRAZ Z ELEMENTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO KAZIMIERZ CHOLEWICKI			