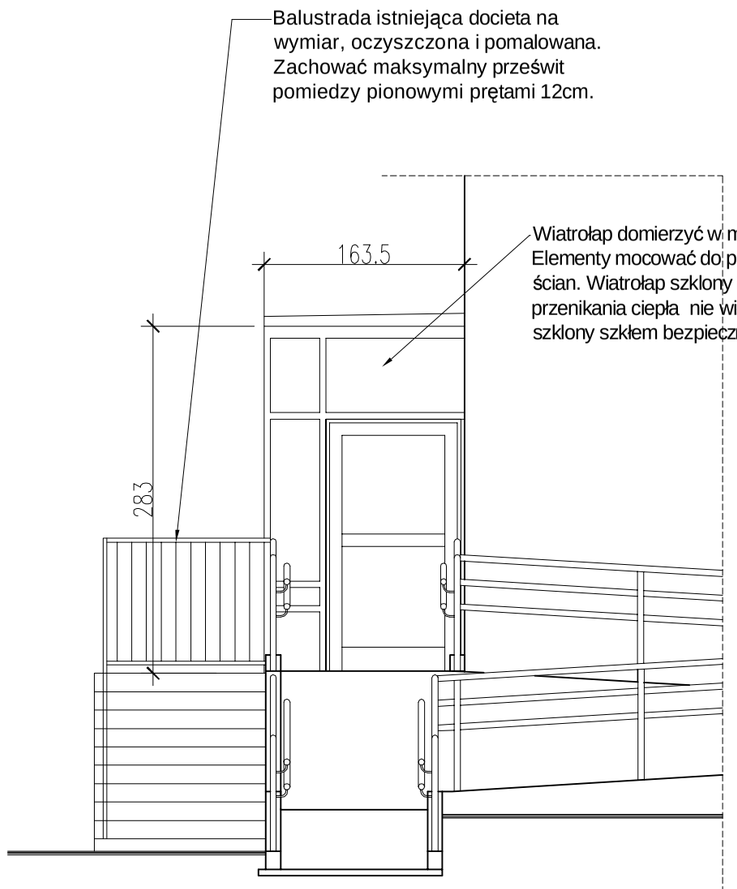

SCHODY GŁÓWNE DO OŚRODKA ZDROWIA 1:50

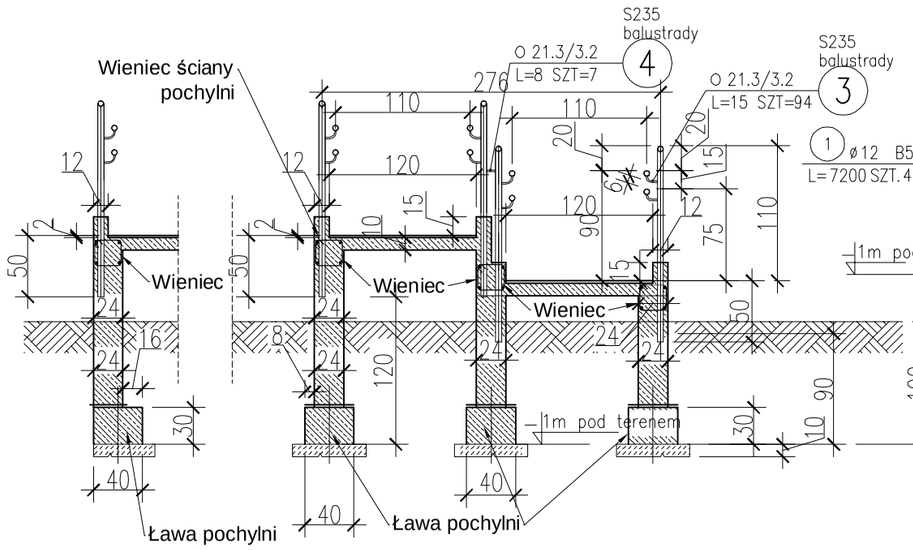

Ława pochylni L=71,8m

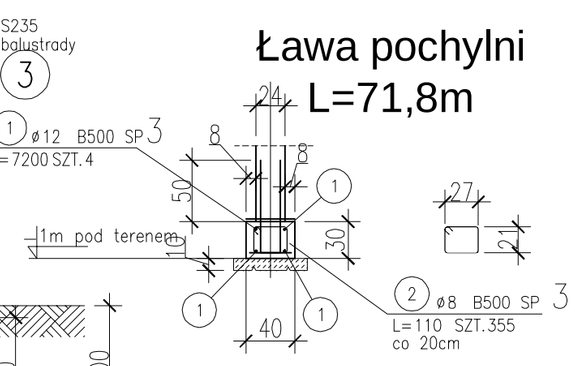

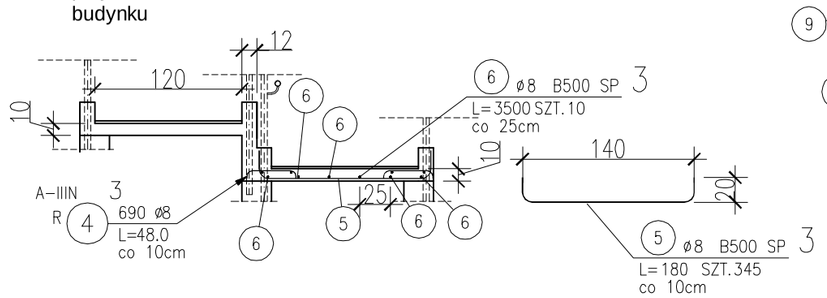

Płyta pochylni L=34,3m

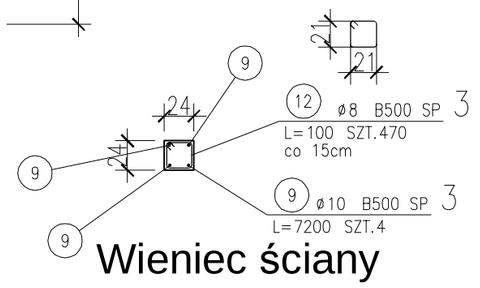

Wieniec ściany pochylni L=71,8m

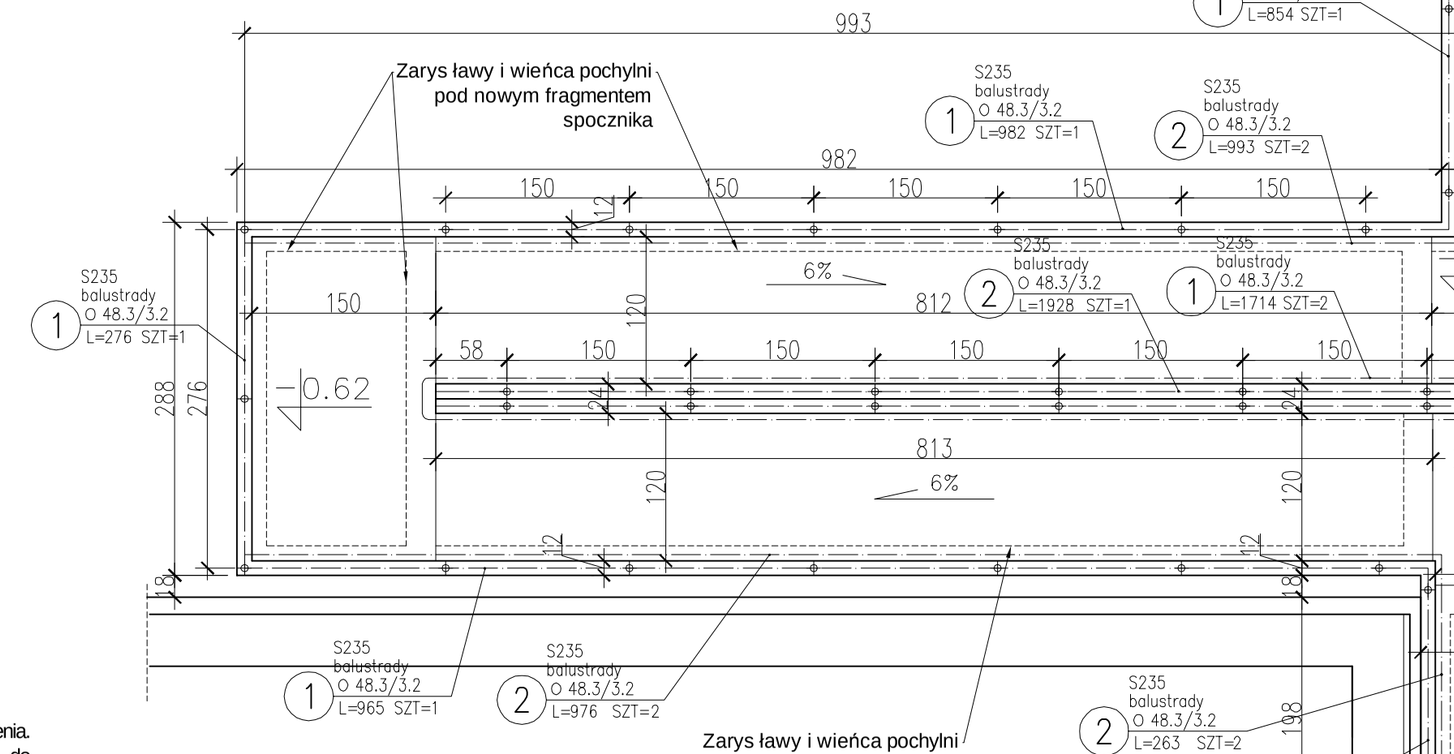

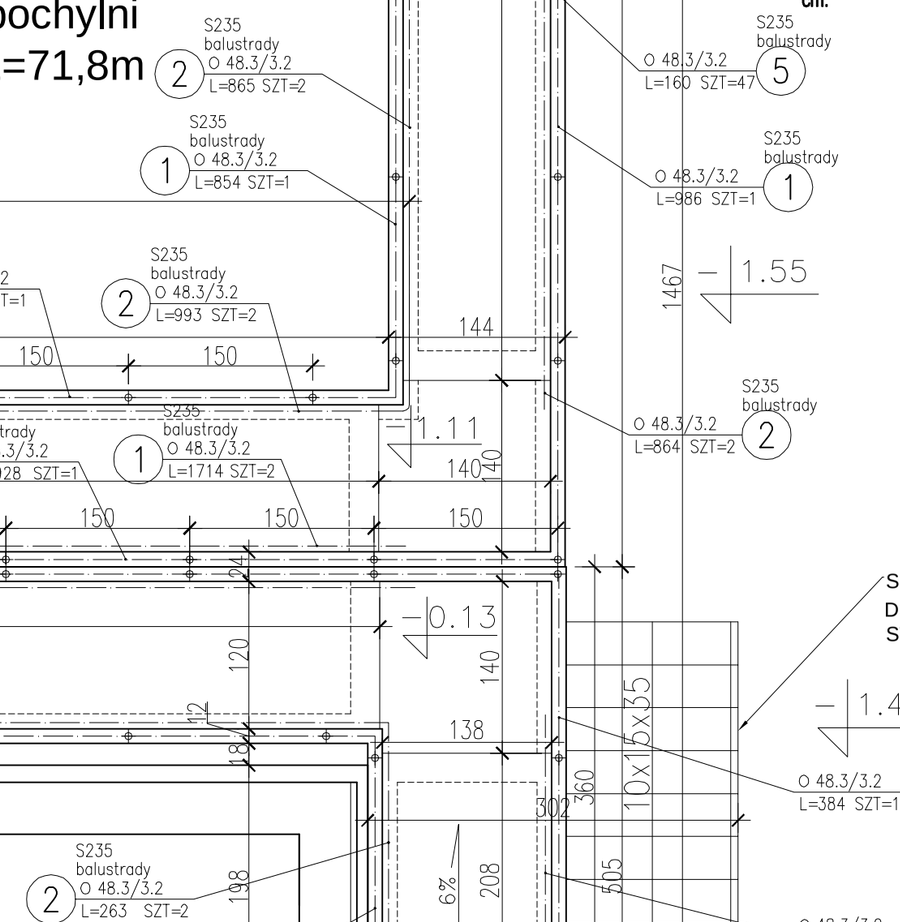

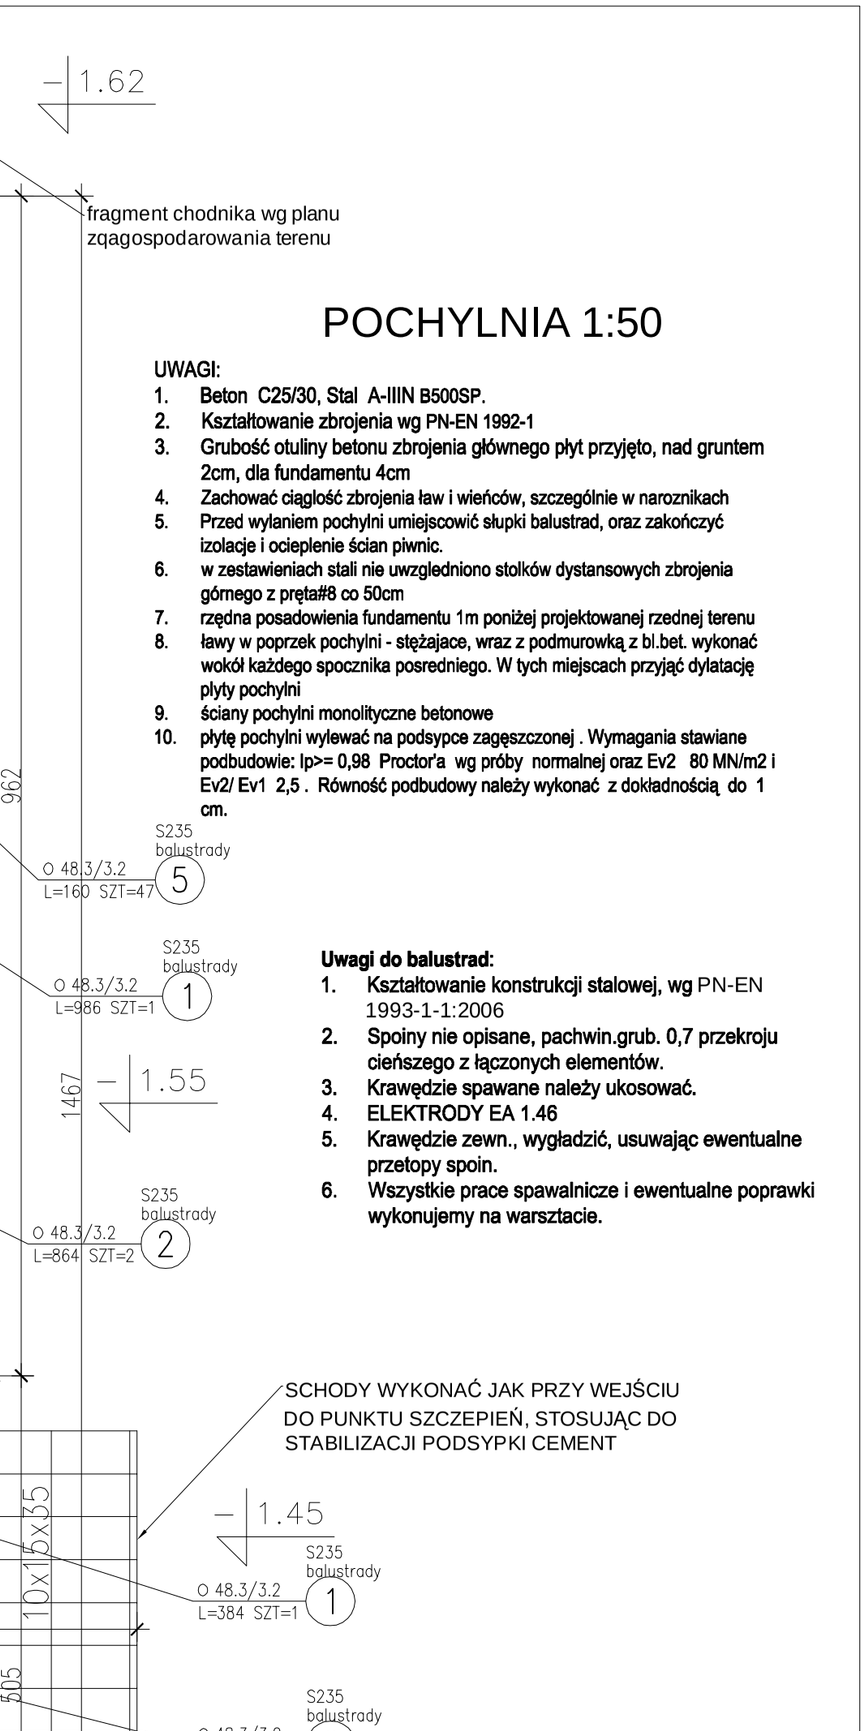

POCHYLNIA 1:50

UWAGI:

1. Beton C25/30, Stal A-IIIN B500SP.
2. Kształtowanie zbrojenia wg PN-EN 1992-1
3. Grubość otuliny betonu zbrojenia głównego płyt przyjęto, nad gruntem 2cm, dla fundamentu 4cm
4. Zachować ciągłość zbrojenia ław i wieńców, szczególnie w naroznikach
5. Przed wylaniem pochylni umiejscowić słupki balustrad, oraz zakończyć izolacje i ocieplenie ścian piwnic.
6. w zestawieniach stali nie uwzgledniono stolków dystansowych zbrojenia górnego z prętaf#8 co 50cm
7. rzędna posadowienia fundamentu 1m poniżej projektowanej rzednej terenu
8. ławy w poprzek pochylni - stężające, wraz z podmurowką z bl.bet. wykonać wokół każdego spocznika posredniego. W tych miejscach przyjąć dylatację płyty pochylni
9. ściany pochylni monolityczne betonowe
10. płytę pochylni wylewać na podsypce zagęszczonej . Wymagania stawiane podbudowie: Ip>= 0,98 Proctor'a wg próby normalnej oraz Ev2 80 MN/m2 i Ev2/ Ev1 2,5 . Równość podbudowy należy wykonać z dokładnością do 1 cm.

Uwagi do balustrad:

1. Kształtowanie konstrukcji stalowej, wg PN-EN 1993-1-1:2006
2. Spoiny nie opisane, pachwin.grub. 0,7 przekroju cieńszego z łączonych elementów.
3. Krawędzie spawane należy ukosować.
4. ELEKTRODY EA 1.46
5. Krawędzie zewn., wygładzić, usuwając ewentualne przetopy spoin.
6. Wszystkie prace spawalnicze i ewentualne poprawki wykonujemy na warsztacie.

SCHODY GŁÓWNE DO OŚRODKA ZDROWIA 1:50

NR ZMIANY	DATA ZMIANY	OPIS ZMIANY	PROJEKTANT AUTORYZ.
1.	-	- -	-

USŁUGI PROJEKTOWE MAREK ŚWITLICKI
82-300 ELBLĄG UL.LUBARTOWSKA 7 tel. 055/234-15-20, fax. 055/234-20-04

Inwestor:
Gmina Sztutowo z siedzibą ul.Gdańska 55 82-110 Sztutowo

"Remont i przebudowa Budynku Ośrodka Zdrowia w Sztutowie"
Sztutowo ul.Kanałowa 7 dz.nr 320/2

BRANŻA: KONSTR.

Nazwa rys.: **SZCZEGÓŁY - POCHYLNIA PROJEKT**

Nr rys.: 24

Data: 05.2011 Skala: 1:50

Autor	inż. M. Świtlicki upr. nr 1568/EL/90 i 1895/EL/94
Opracował:	tech.W.Czeszejko-Sochacka
Sprawdził:	