


PRZEKRÓJ A-A

PROJEKT

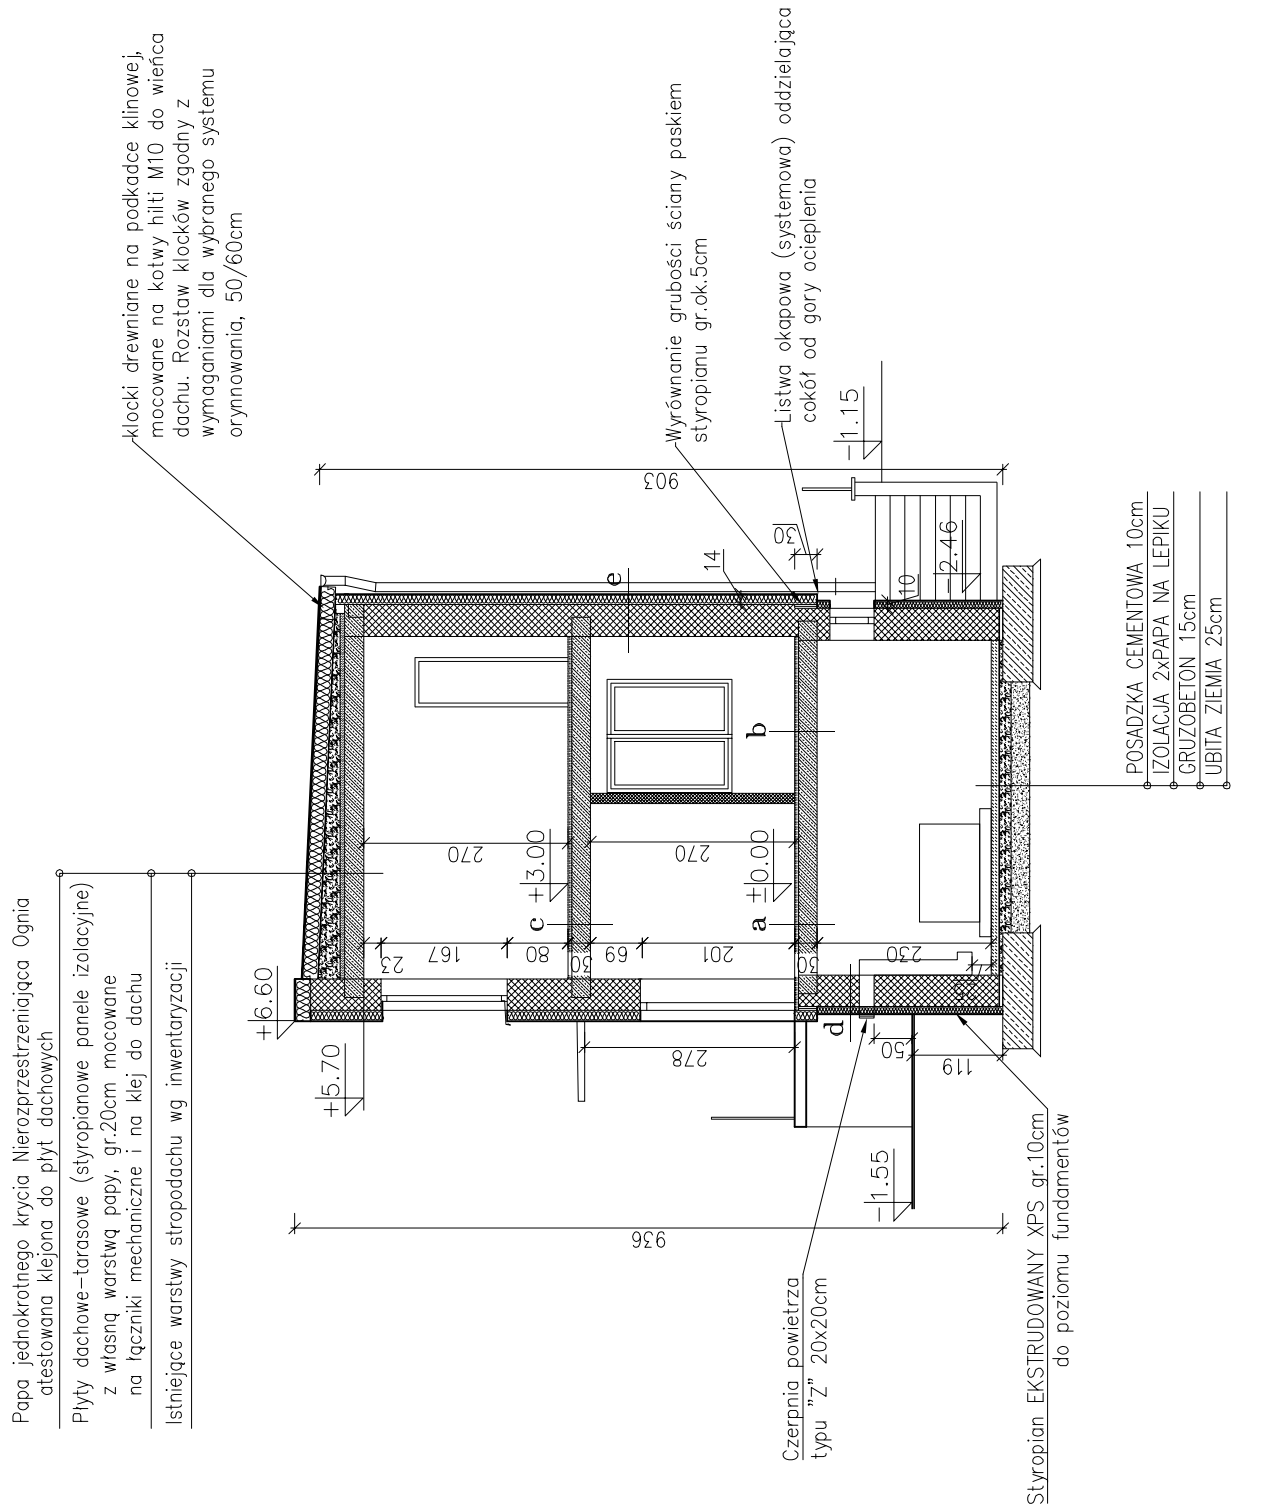

- a** – TERAKOTA
 – GŁADZ CEMENTOWA 3cm
 – PAROIZOLACJA 1xPAPA NA LEPIKU
 – IZOLACJA DŹWIĘK. PŁYTA POROW.12,5mm
 – STROP DZ – 3

b – WYKŁADZINA PCV
 – GŁADZ CEMENTOWA 3cm
 – PAROIZOLACJA 1xPAPA NA LEPIKU
 – IZOLACJA DŹWIĘK. PŁYTA POROW.12,5mm
 – STROP DZ – 3

c – WYKŁADZINA DYWANOWA
 – GŁADZ CEMENTOWA 3cm
 – PAROIZOLACJA 1xPAPA NA LEPIKU
 – IZOLACJA DŹWIĘK. PŁYTA POROW.12,5mm
 – STROP DZ – 3

d – Tynk akrylowy
 – Styropian EKSTRUOWANY XPS gr.10cm
 – Membrana izolacyjna
 – Cementowa zaprawa wodoszczelna przeci-
 wiająca wodzie gr. 38cm
 – Tynk cem. –wap. wewnętrzny

e – Tynk akrylowy
 – Styropian EPS gr.14cm
 – Gąbka pełna 38cm
 – Tynk cem. –wap. wewnętrzny

1.	-	-	-	-
NR ZMIANY	DATA ZMIANY	OPIS ZMIANY	PROJEKTANT AUTORYZ.	
USŁUGI PROJEKTOWE MAREK ŚWITLICKI 82-300 ELBLĄG UL.LUBARTOWSKA 7 tel. 055234-15-20, fax. 055234-20-04 Inwestor: Gmina Sztutowo z siedzibą ul.Gdańska 55 82-110 Sztutowo				
"Remont i przebudowa Budynku Ośrodka Zdrowia w Sztutowie" Sztutowo ul.Kanałowa 7 dz.nr 320/2			BRANŻA: Architektura + konstrukcja	
Nazwa rys.:	PRZEKRÓJ A-A PROJEKT		Nr rys.:	14
Data:	05.2011	Skala:	1:100	
Autor		mgr inż.arch.Wiesława Olejniczak upr.nr 931/EL/85		
Opracował:	inż. M. Świtlicki upr. nr 1568/EL/90 i 1895/EL/94			
Opracował:	tech.W.Czeszejko-Sochacka			
Sprawdził:	mgr inż.arch.Ryszard Czuba			