


SCHEMAT ROZDZIELNI BEZPIECZNIKOWEJ R-4

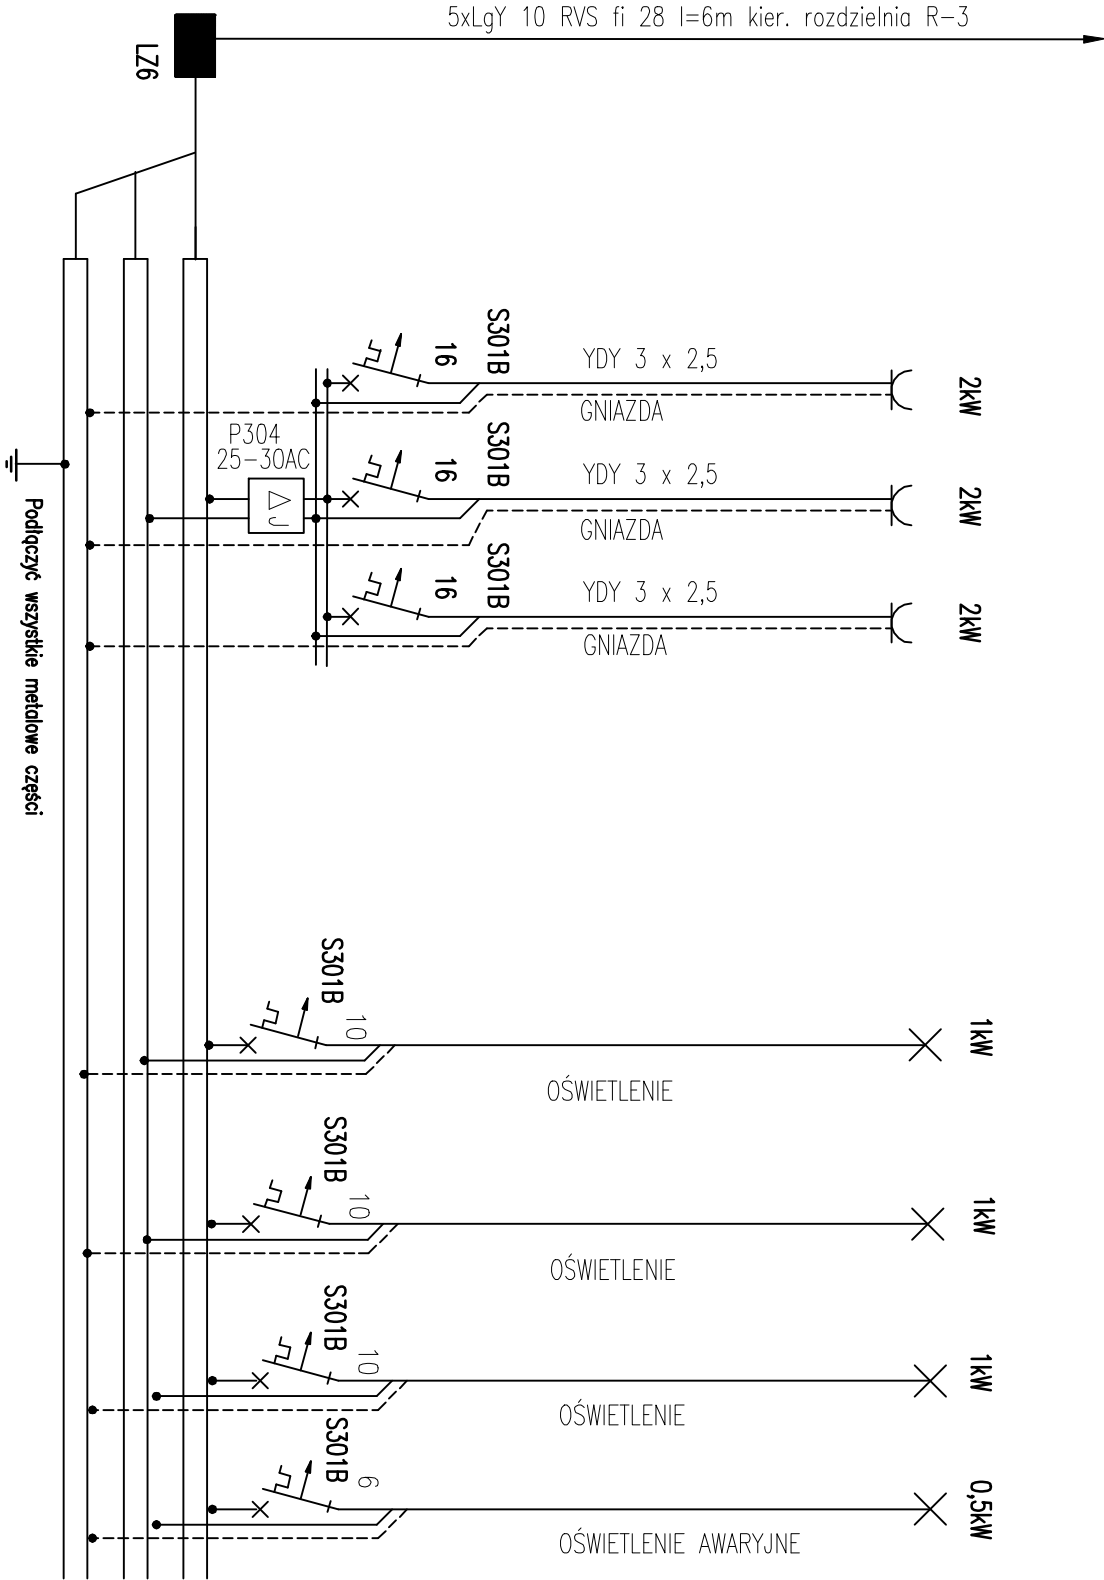

- 1.Instalację oświetleniową w całości należy wykonać przewodem YDfp 3x1,5
- 2.Instalacje do gniazd wtyczkowych jednofazowych wykonać przewodem YDfp 3x2,5
- 3.Wyłączniki należy umieścić na wysokości 1,4m gniazda wtyczkowe w kuchni na wys.0,9m gniazda wtyczkowe w pokojach na wys.0,3m
- 4.Ochrona przepięciowa- na tablicy zamontować ogranicznik wyładowczy klasy B+C
- 5.Przewody na drewnie układać w RVS

Nazwa obiektu:	Urząd Gminy w Sztutowie	
Adres obiektu:	REMONT I PRZEBUDOWA	
dz. nr:	82-110 Sztutowo, ul. Gdańska 55	
Investor:	Urząd Gminy w Sztutowie	Data: 11.2011r.
Projektant:	inż. Tomasz Gałęwski	
Wzrost:	1043.EU/86	
Sprawił:	1043.EU/86	