


SCHEMAT ROZDZIELNI BEZPIECZNIKOWEJ R-3

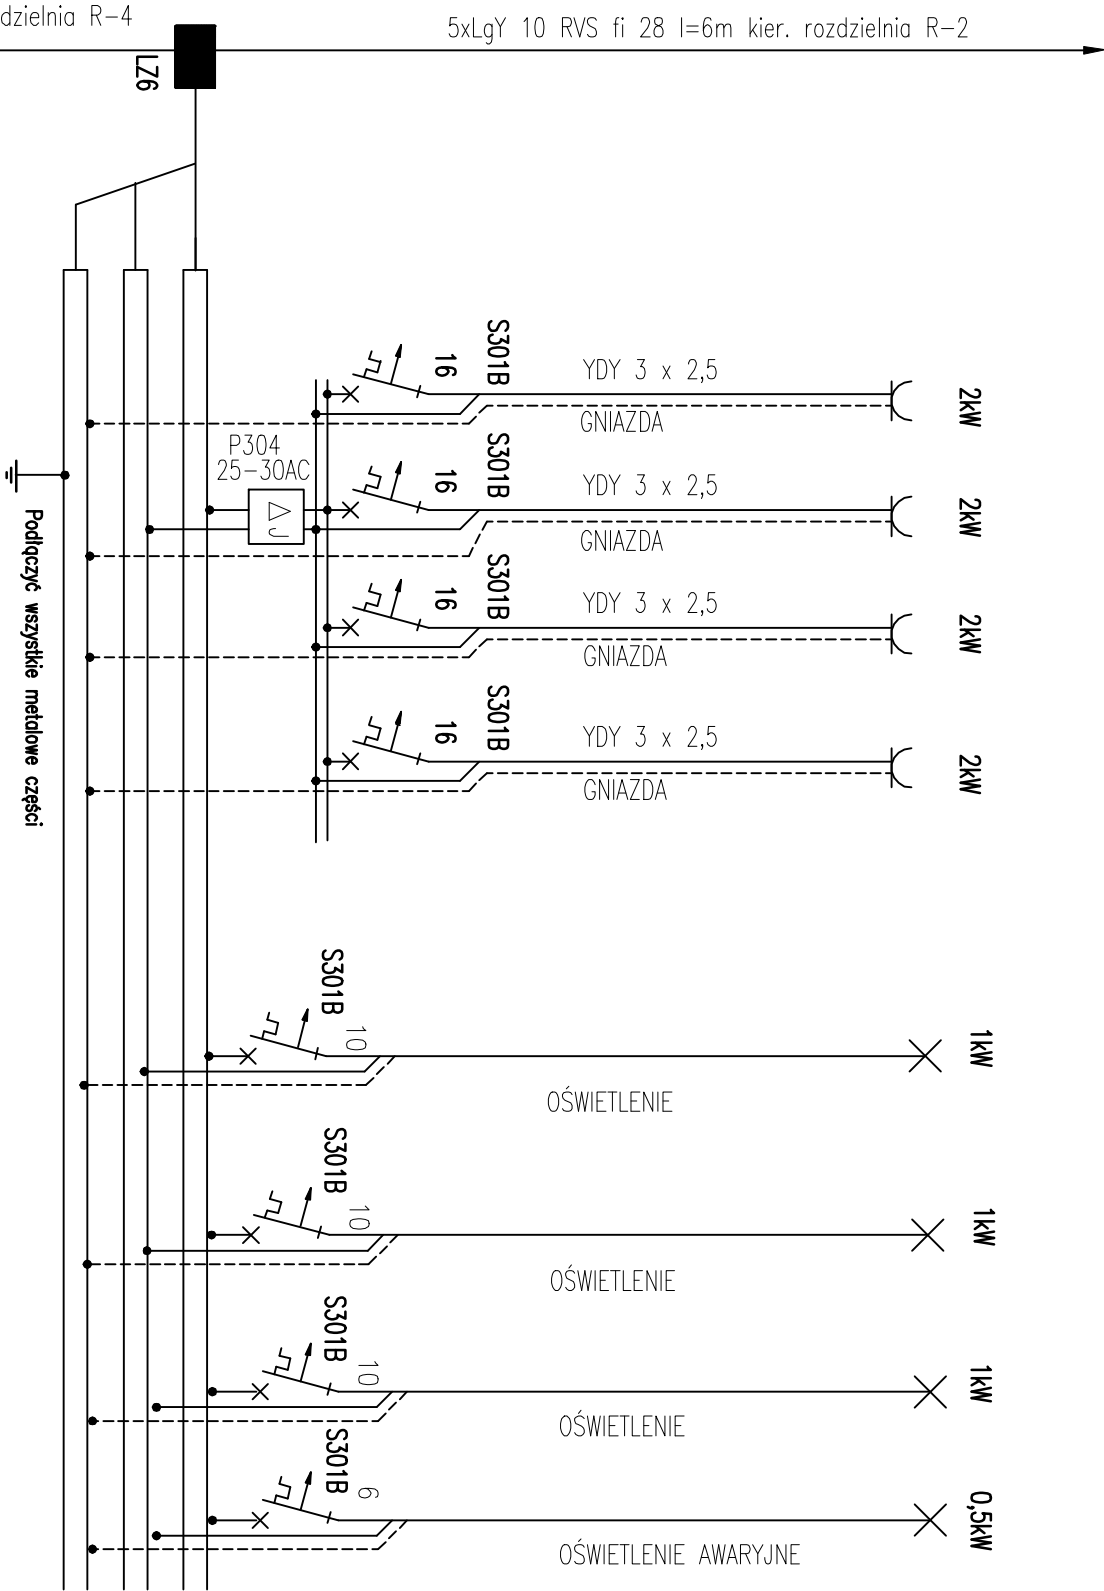

- 1.Instalację oświetleniową w całości należy wykonać przewodem YDYp 3x1,5
- 2.Instalacje do gniazd wtyczkowych jednofazowych wykonać przewodem YDYp 3x2,5
- 3.Wtyczniki należy umieścić na wysokości 1,4m gniazda wtyczkowe w kuchni na wys.0,9m
- 4.Ochrona przepięciową – na tablicy zamontować ogranicznik wyładowczy klasy B+C
- 5.Przewody na drewnie układać w RVS

Nazwa obiektu:	Urząd Gminy w Szulowie REMONT I PRZEBUDOWA		
Adres obiektu:	82-110 Szulowo, ul. Gdanska 55		
Imię i nazwisko, nr uprawnień:	Opracował:	Stawomir Wojtyła	Podpis:
Projektował:	inż. Tomasz Gałewski WAM/0059/PWOE/03		
Sprawdził:	inż. Jolanta Wrzesińska 1043/EL/86		

Nr rys. **E-16** **SCHEMAT UKŁADU POŁĄCZEŃ R3**
branża: elektryczna

Investor: **Urząd Gminy w Szulowie**
ul. Gdanska 55, 82-110 Szulowo

Data: **IV/2011r.**