


SCHEMAT ROZDZIELNI BEZPIECZNIKOWEJ R-2

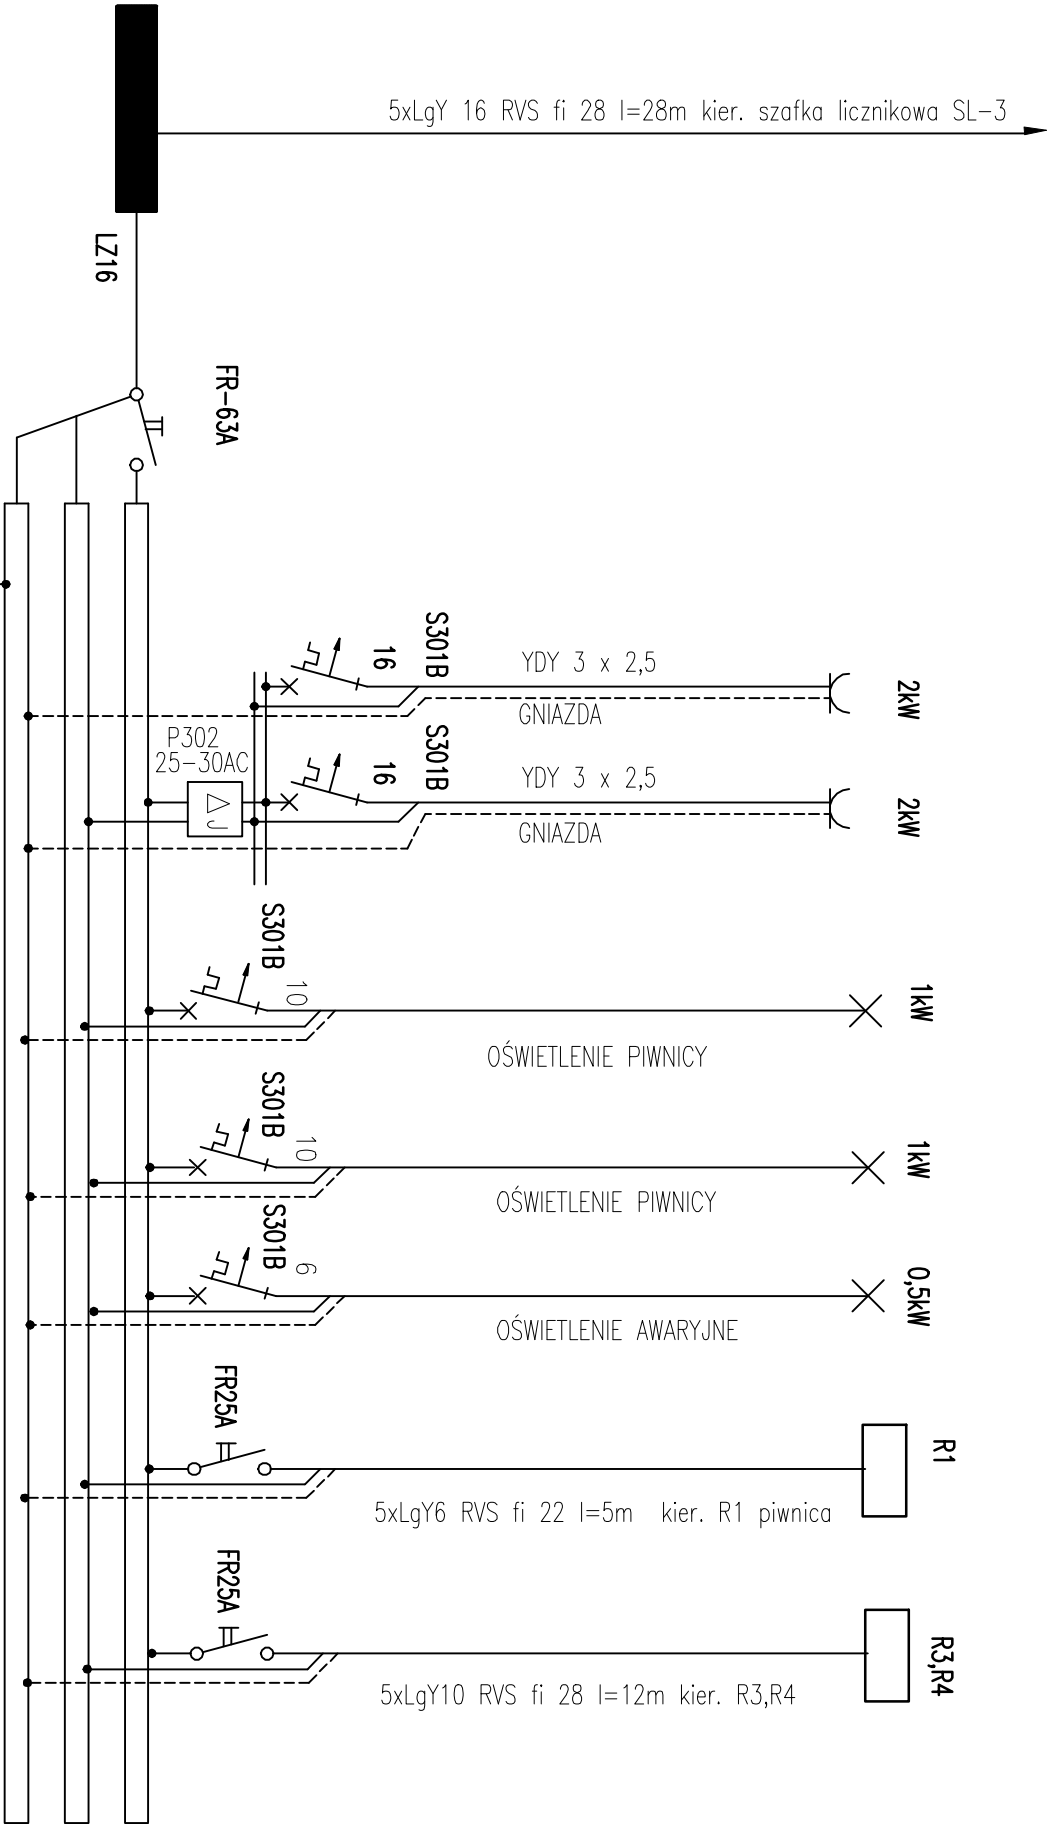

- 1.Instalację oświetleniową w całości należy wykonać przewodem YDYp 3x1,5
- 2.Instalacje do gniazd wtyczkowych jednofazowych wykonać przewodem YDYp 3x2,5
- 3.Wyłączniki należy umieścić na wysokości 1,4m
- gniazda wtyczkowe w kuchni na wys.0,9m
- gniazda wtyczkowe w pokojach na wys.0,3m
- 4.Ochrona przepięciowa- na tablicy zamontować ogranicznik wyładowczy klasy B+C
- 5.Przewody na drewnie układać w RVS

Nazwa obiektu:	Urząd Gminy w Szulowie	
Adres obiektu:	REMONT I PRZEBUDOWA	
dz. nr	82-110 Szulowo, ul. Gdanska 55	
Investor:	Urząd Gminy w Szulowie	Data: IV.2011r.
Nr rys.:	SCHEMAT UKŁADU POŁĄCZEŃ R2	
branża: elektryczna		
Opracował:	inż. i rysownik: Tr. Kozłowski	Podpis
Projektował:	inż. Tomasz Gajewski	
	WAM/0059/PWOE/03	
Sprawdził:	inż. Jolanta Wrzesińska	
	1043/EL/86	