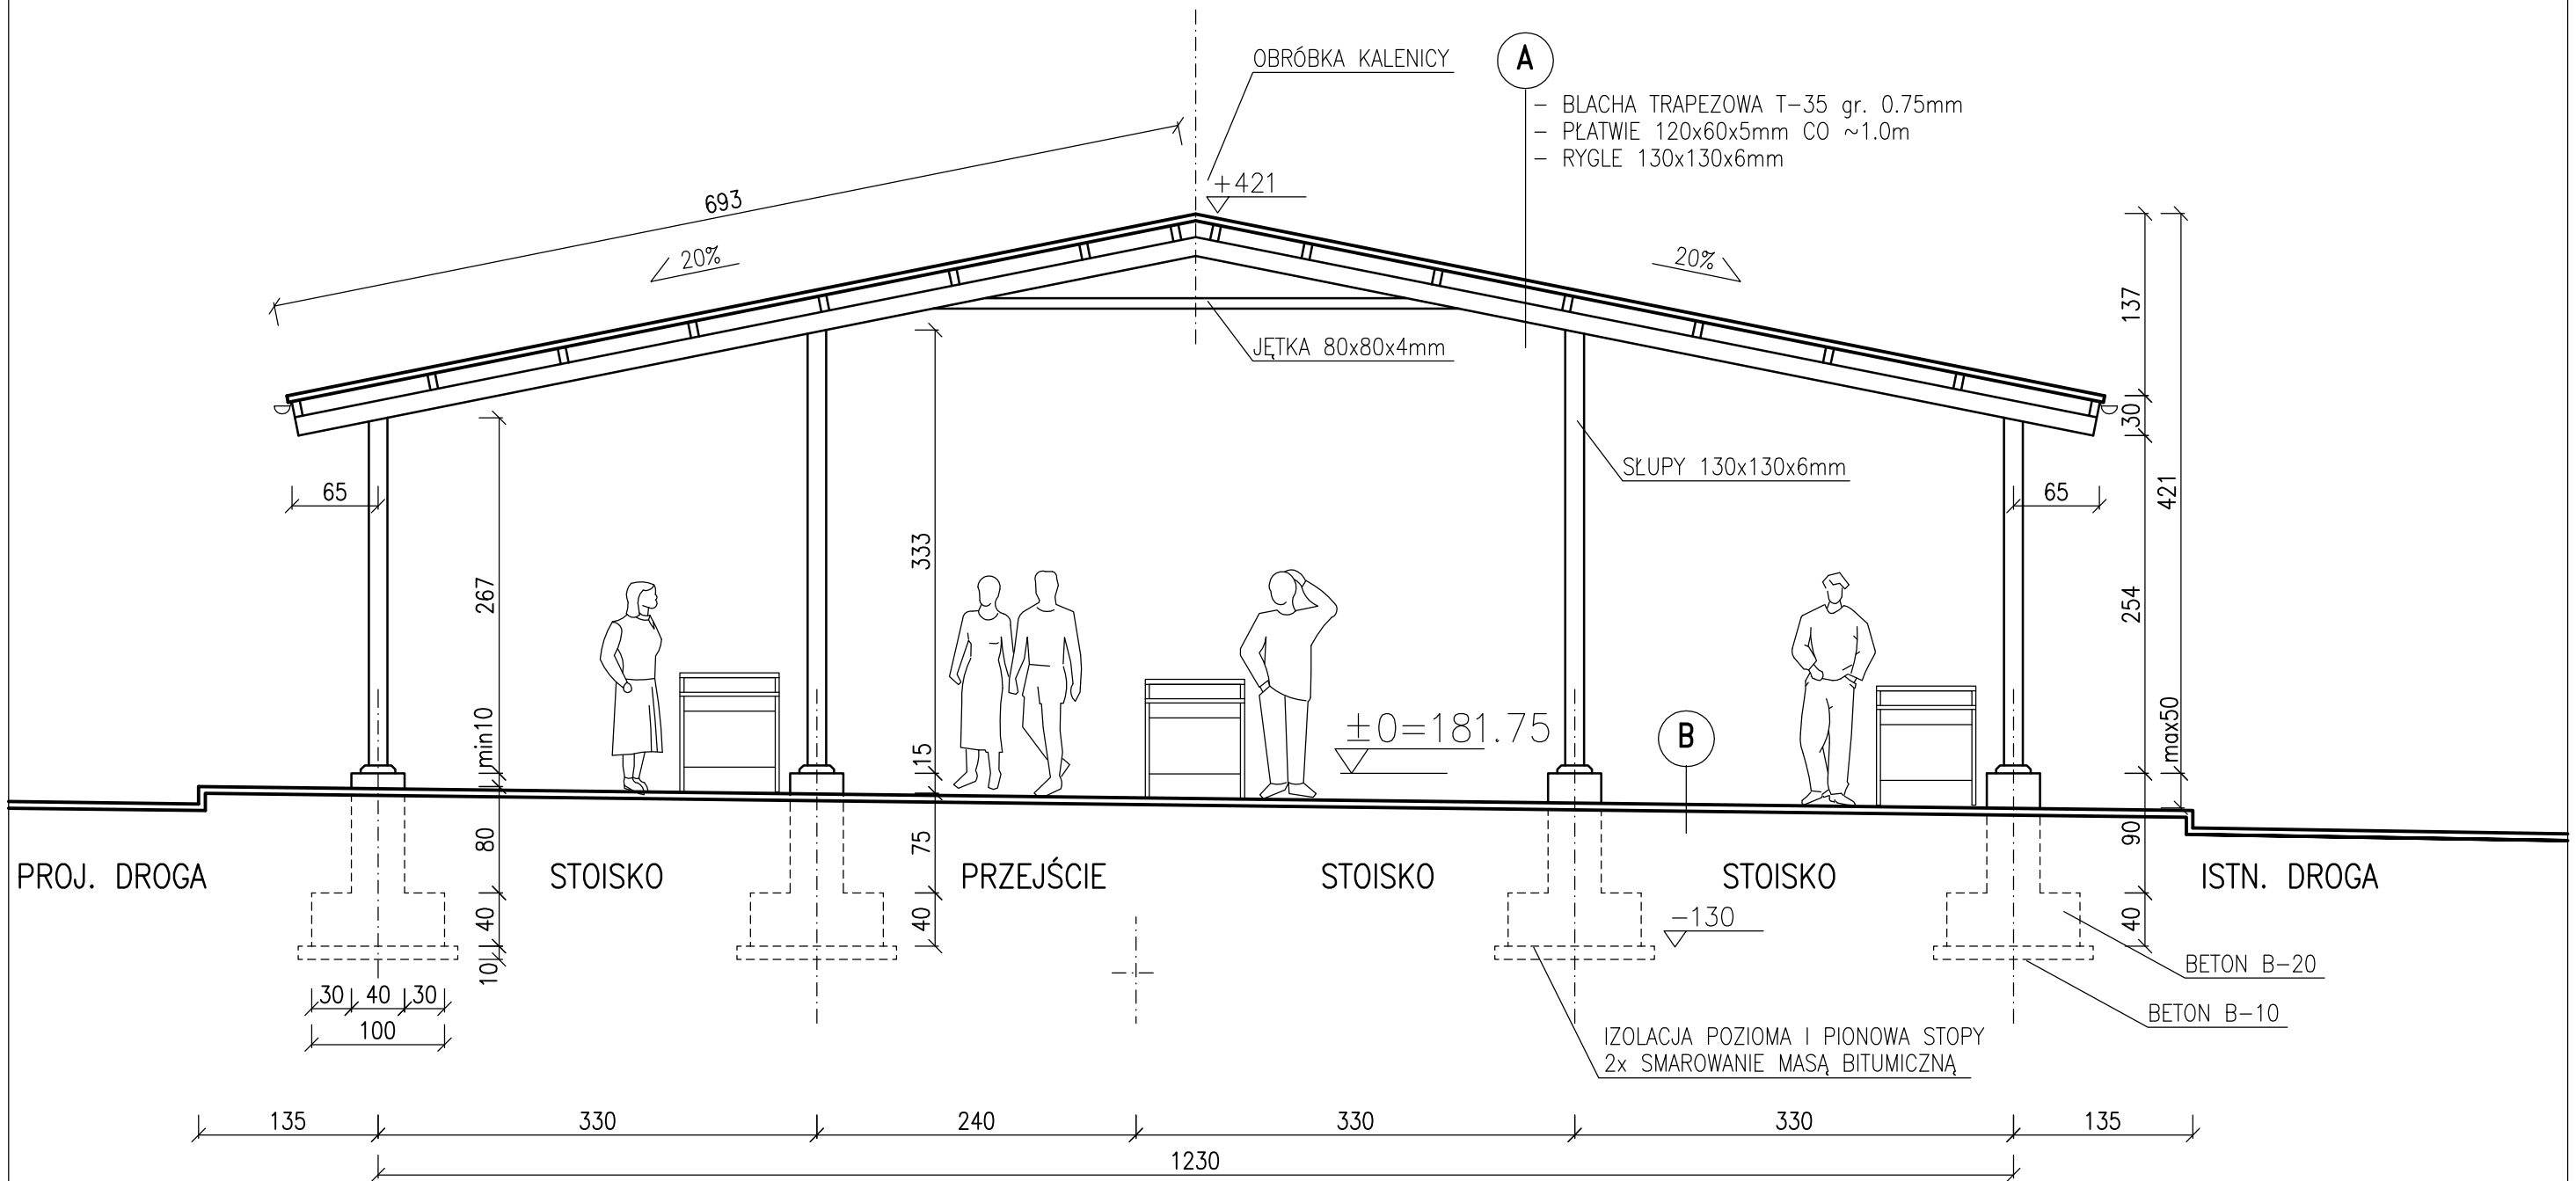

WIATA TYP "A"

UWAGA:

- GRUBOŚĆ CHUDEGO BETONU B–10 OD 10 – 30cm, UZALEŻNIONA OD MIEJSCA POSADOWIENIA
- ELEMENTY STALOWE ZABEZPIECZONE ANTYKOROZYJNIE I MALOWANE FARBĄ WG. OPISU KONSTRUKCYJNEGO
- RYNNA ø125, RURA SPUSTOWA ø100 PVC Z METALOWYMI RYNHAKAMI
- BLACHA TRAPEZOWA I OBRÓBKI BLACHARSKIE Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ POWLEKANEJ GR. 0.75mm
- STOŁY NIE SĄ NA WYPOSAŻENIU WIATY HANDLOWEJ

B

KOSTKA BETONOWA – CHODNIK
WG PROJEKTU DROGOWEGO

PRZEKRÓJ A–A		SKALA 1:50
WIATY SKARYSZEW ul.KRASICKIEGO 13		BRANŻA: BUDOWL.
AUTOR	mgr inż. arch. Henryk Włodarczyk	
NR UPR. PROJ.	MA–0921 GP–III–7342/63/92	
SPRAWDZIŁ	mgr inż.arch. Barbara Włodarczyk	
NR UPR. PROJ.	MA–0196 GP–III–8386/159/87	
art projekt		13
26–604 RADOM ul.SZCZECIŃSKA 12 tel.(048)365–39–81		11.2011r