



PRZĘKRÓJ B-B skala 1:20

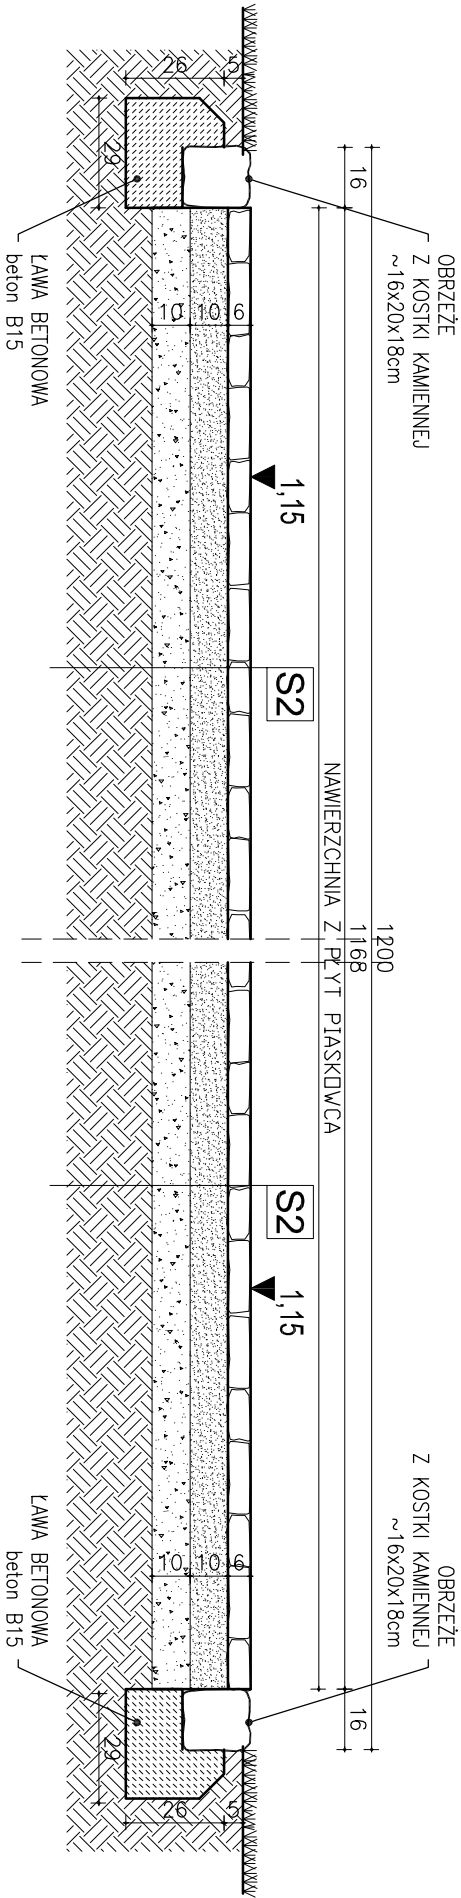

PRZĘKRÓJ A-A skala 1:20

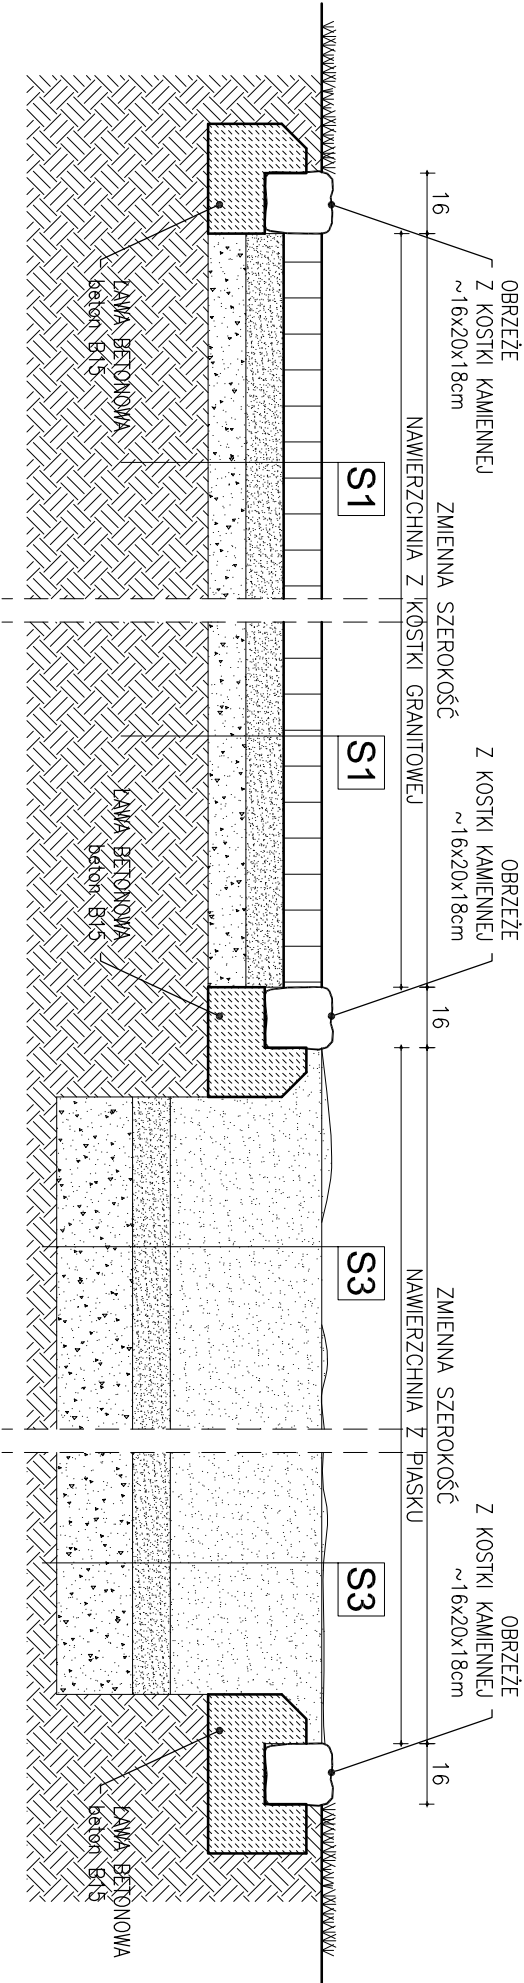

S1
kostka granitowa 9x11 –gr. ~10cm
podsyпка piaskowa –gr. 10cm
warstwa odsączająca miel. kamienny–gr. 10cm
geowłóknina separacyjna
grunt rodzimy

S2
plyty z piaskowca –gr. ~6cm
podsyпка piaskowa –gr. 10cm
warstwa odsączająca miel. kamienny–gr. 10cm
geowłóknina separacyjna
grunt rodzimy

S3
warstwa piasku bez zanieczyszczeń organicznych –gr. 40cm
warstwa pośrednia ze żwiru drobnego stabilizowanego mechanicznie–gr. 10cm
warstwa odsączająca ze żwiru grubego stabilizowanego mechanicznie–gr. 20cm
geowłóknina separacyjna
grunt rodzimy

PRZĘKRÓJ A-A, B-B

INWESTOR: GININA SZTUTOWO UL. GDANSKA 55 82-110 SZTUTOWO			
PROJEKTANT: APR PROJEKT PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA PAWEŁ RZĘCZYCKI , ul.kłoczowskiego 12a/3, 82-300 Elbląg, tel. 509 528 696			
TYTUŁ RYSUNKU: PRZĘKRÓJ A-A, B-B		NR RYSUNKU: 04	
BRAZDA, PAZA: architektura, projekt budowlany i wykonawczy		REVI:	
AUTOR OPRACOWANIA		DATA: X-2016	
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA, SPECJALNOŚĆ: mgr inż. arch. Paweł Rzęczycki		SKALA: 1:20	
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA, SPECJALNOŚĆ: SPRAWDZAJĄCY		NR UPRAWNIEN:	
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA, SPECJALNOŚĆ:		DATA PROJEKTU:	