

Sztutowo, dnia 03.04.2020r.

Gmina Sztutowo
ul. Gdańska 55
82-110 Sztutowo

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Sztutowo zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

1. Przedmiot zamówienia

Roboty remontowe polegające na odtworzeniu zniszczonych elementów oraz zabezpieczeniu przed dalszą destrukcją dachu budynku byłego magazynu zbożowego nr 2 na dz. nr 394/1 w Sztutowie przy ul. Muzealnej nr 7.

2. Opis przedmiotu zamówienia

Zakres robót remontowych niezbędnych do wykonania w celu usunięcia zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia zgodnie z załączonym przedmiarem robót :

Wykonanie prac remontowych - zabezpieczających przewidziano do realizacji w jednym etapie podlegającym protokolarnemu odbiorowi.

Ofertę cenową należy przygotować na podstawie załączonego przedmiaru oraz według własnej kalkulacji opartej na własnych oględzin budynku magazynowego nr 2.

2. Warunki wymagane od Wykonawców:

Złożenie oferty;

5. Termin realizacji zamówienia:

do 26.05.2020r.

6. Kryteria oceny ofert:

- najniższa cena 100%,

5. Osoba uprawniona do kontaktu:

Waldemar Cieśluk, tel. 55 247 8151 wew. 46, adres e-mail: wciesluk@sztutowo.ug.gov.pl

Ofertę należy przekazać w terminie do dnia: 15.04.2020r. godzina: 14⁰⁰.

7. Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego w zamkniętej kopercie z oznaczeniem jakiej sprawy dotyczy na adres:

Urząd Gminy w Sztutowie, ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo

8. Załączniki: - przedmiar na remont części dachu ;
- dokumentacja fotograficzna dachu -magazyn nr 2.

Zamawiający dokona wyboru oferty Wykonawcy, w oparciu o wskazane wyżej kryterium oceny ofert. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Gminy Sztutowo do zawarcia umowy.


.....
Kierownik zamawiającego

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1	KNR-W 4-01 0441-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk	m2		
		45	m2	45,000	
				RAZEM	45,000
2	TZKNBK VI - 137	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na dachu drewnianym, pierwsza warstwa Krotność = 2	m2		
		80	m2	80,000	
				RAZEM	80,000
3		Utylizacja gruzu i papy (kalkulacja własna)			
		1		1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNKRB 2 0405-01	Deskowanie połaci dachowych	m2 połaci		
		45	m2 połaci	45,000	
				RAZEM	45,000
5	KNR 2-02 0501-01	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo	m2		
		80	m2	80,000	
				RAZEM	80,000
6	KNR-W 2-02 0504-01 z.sz.5.1. 9908	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe nachylenie połaci ponad 27 do 61 %	m2		
		600	m2	600,000	
				RAZEM	600,000

Dokumentacja fotograficzna:



F01



F02




F03



F04



F05

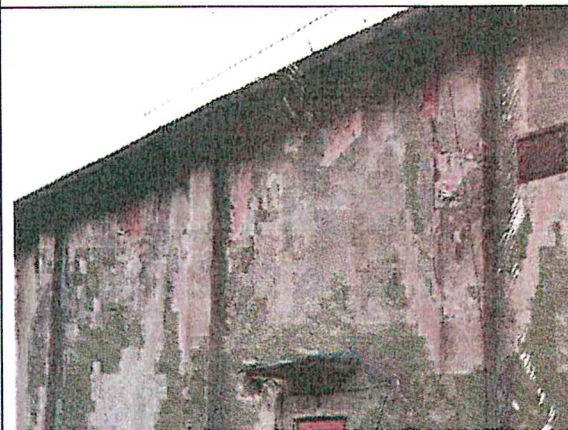

F06



F11



F12