

Objętości robót ziemnych (bilans ogólny)

Znak * oznacza, że grunt nie nadaje się do zużycia na miejscu.


Pikietaż		Pole przekroju		Objętość		Zużycie na miejscu	Nadmiar objętości		Suma od początku	
		wykopy	nasypy	wykopy	nasypy		wykopy	nasypy	wykopy	nasypy
km	m	m ²	m ²	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³	m ³
0	0,00	1,93	0,05	7,07	0,43	0,43	6,63		0,00	0,00
0	6,16	0,37	0,09	4,43	1,64	1,64	2,80		6,63	
0	16,35	0,50	0,23	7,85	4,71	4,71	3,15		9,43	
0	34,00	0,39	0,31	6,83	2,58	2,58	4,24		12,58	
0	42,66	1,19	0,29	31,11	4,54	4,54	26,57		16,82	
0	66,23	1,45	0,10	11,89	2,36	2,36	9,53		43,39	
0	75,90	1,01	0,39	9,08	3,55	3,55	5,53		52,92	
0	83,89	1,26	0,49	9,66	2,77	2,77	6,89		58,45	
0	91,36	1,32	0,25	43,45	3,26	3,26	40,19		65,34	
0	108,17	3,85	0,14	94,90	2,50	2,50	92,40		105,53	
0	129,91	4,88	0,09	50,30	1,58	1,58	48,72		197,93	
0	142,03	3,42	0,17	41,36	1,73	1,73	39,63		246,65	
0	153,70	3,67	0,13	40,36	0,67	0,67	39,69		286,28	
0	164,00	4,17	0,01	44,55	0,06	0,06	44,49		325,97	
0	174,41	4,39	0,01	111,28	0,83	0,83	110,45		370,46	
0	202,58	3,51	0,05	140,18	1,10	1,10	139,08		480,91	
0	236,00	4,88	0,01	34,33	0,07	0,07	34,25		619,99	
0	243,12	4,76	0,01						654,24	
Sumy:				688,63	34,39	34,39	654,24	0,00		

Sprawdzenie: $688,63 - 34,39 = 654,24 = 654,24 - 0,00$
 $688,63 - 654,24 = 34,39 = 34,39 - 0,00$

Powierzchnia skarp w wykopie: strona lewa = 0,00 , strona prawa = 0,00 , suma = 0,00

Powierzchnia skarp w nasypie: strona lewa = 0,00 , strona prawa = 0,00 , suma = 0,00

Objętości międzyprzekrojowe wykopów i nasypów:

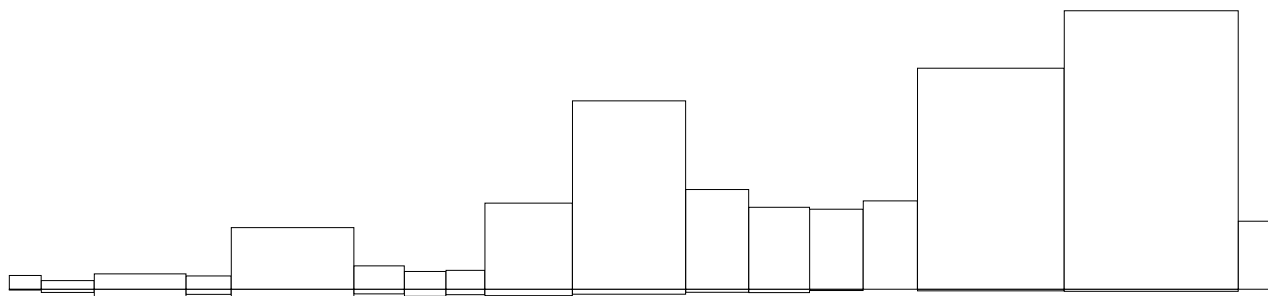

Sumy objętości wykopów i nasypów od przekroju początkowego : (bilans = 654,24)

