


ELEWACJA WSCHODNIA

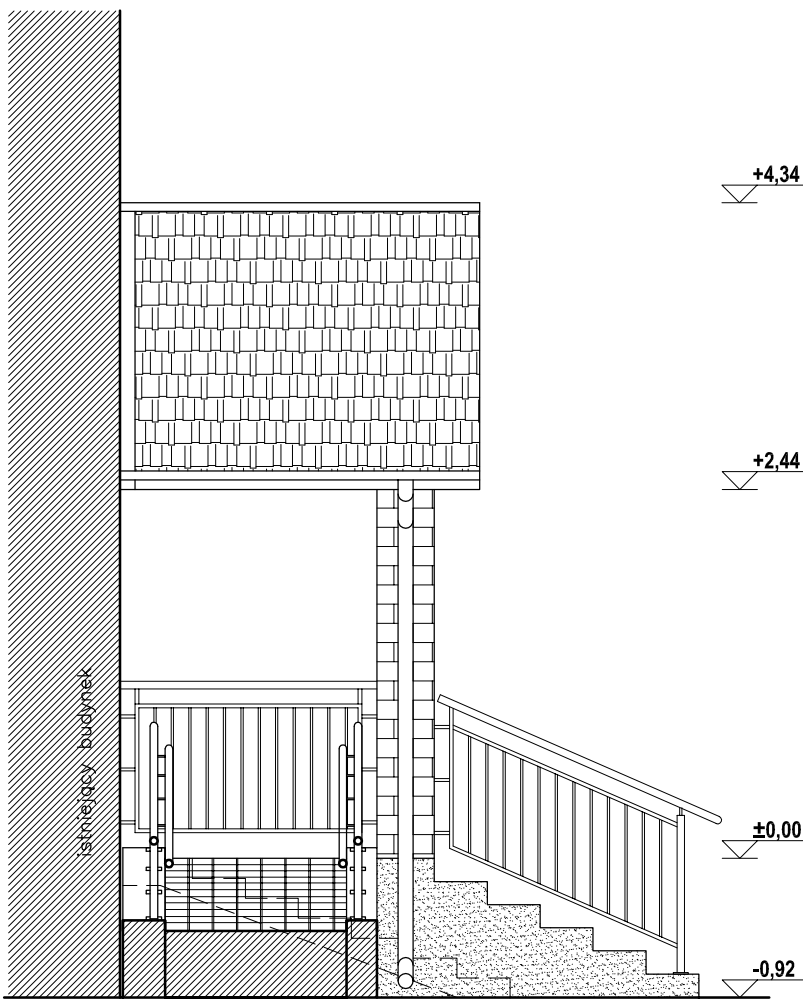

ELEWACJA ZACHODNIA

OPIS WYKOŃCZENIA

SŁUPY:

- cegła klinkierowa

OBRÓBKA BLACHARSKA:

- rynny PCVØ125mm w kolorze dachówki mocowane do okapu hakami co 50cm
- rury spustowe PCVØ100mm w kolorze dachówki mocowane do ściany hakami co 100cm
- obróbka blacharska przy styku dachu z budynkiem w kolorze dachówki

DACH:

- blachodachówka falista - w kolorze ciemno-brązowym
- okapy obłożone deskami 19/120mm mocowane do przodu krokwi

COKÓŁ:

- tynk mozaikowy, zgodny z kolorystyką istniejącego wykończenia budynku

Wszystkie tabliczki , elementy oświetlenia, mocowania na flagi itp. zdemontować i ponownie zamontować po wykonaniu zadaszenia.

NR PROJ.	TEMAT:	PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY WEJŚCIA GŁÓWNEGO DO BUDYNKU URZĘDU GMINY W SZULBORZU WIELKIM WRAZ Z BUDOWĄ PODJAZDU DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA DZ. NR 113/3, 114/3, 121 OBRĘB SZULBORZE KOTY		
NR RYS.	STAT./KOR.:	A/8B/A		
DATA: 30 styczeń 2012r.	ADRES:	dz. nr 113/3 w Szulborzu Koty, gm. Szulborze Wielkie		
	INWESTOR:	Gmina Szulborze Wielkie ul. Romantyczna 2 07-324 Szulborze Wielkie		
SKALA: 1:50	NAZWA RYSUNKU:	ELEWACJE BOCZNE - WSCHODNIA I ZACHODNIA		
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. Piotr Kuczyński	NR UPRAWNIENI:	BŁ 27/01	
WSPÓŁPRACA:	mgr inż. arch. Agnieszka Kacperska	---		
WSPÓŁPRACA:	mgr inż. arch. Anna Zajkowska	---		
				NR STR.