


- UWAGI:
- Dach pokryty blachodachówką falistą, w kolorze ciemnego brązu.
  - Wykonać obróbki blacharskie wzdłuż kalenicy, pasa przyrynnowego oraz przy styku z budynkiem.
  - Zamontować rynny  $\varnothing 12$  i rury spustowe  $\varnothing 10$ mm, wg rysunków, w kolorze dachu.

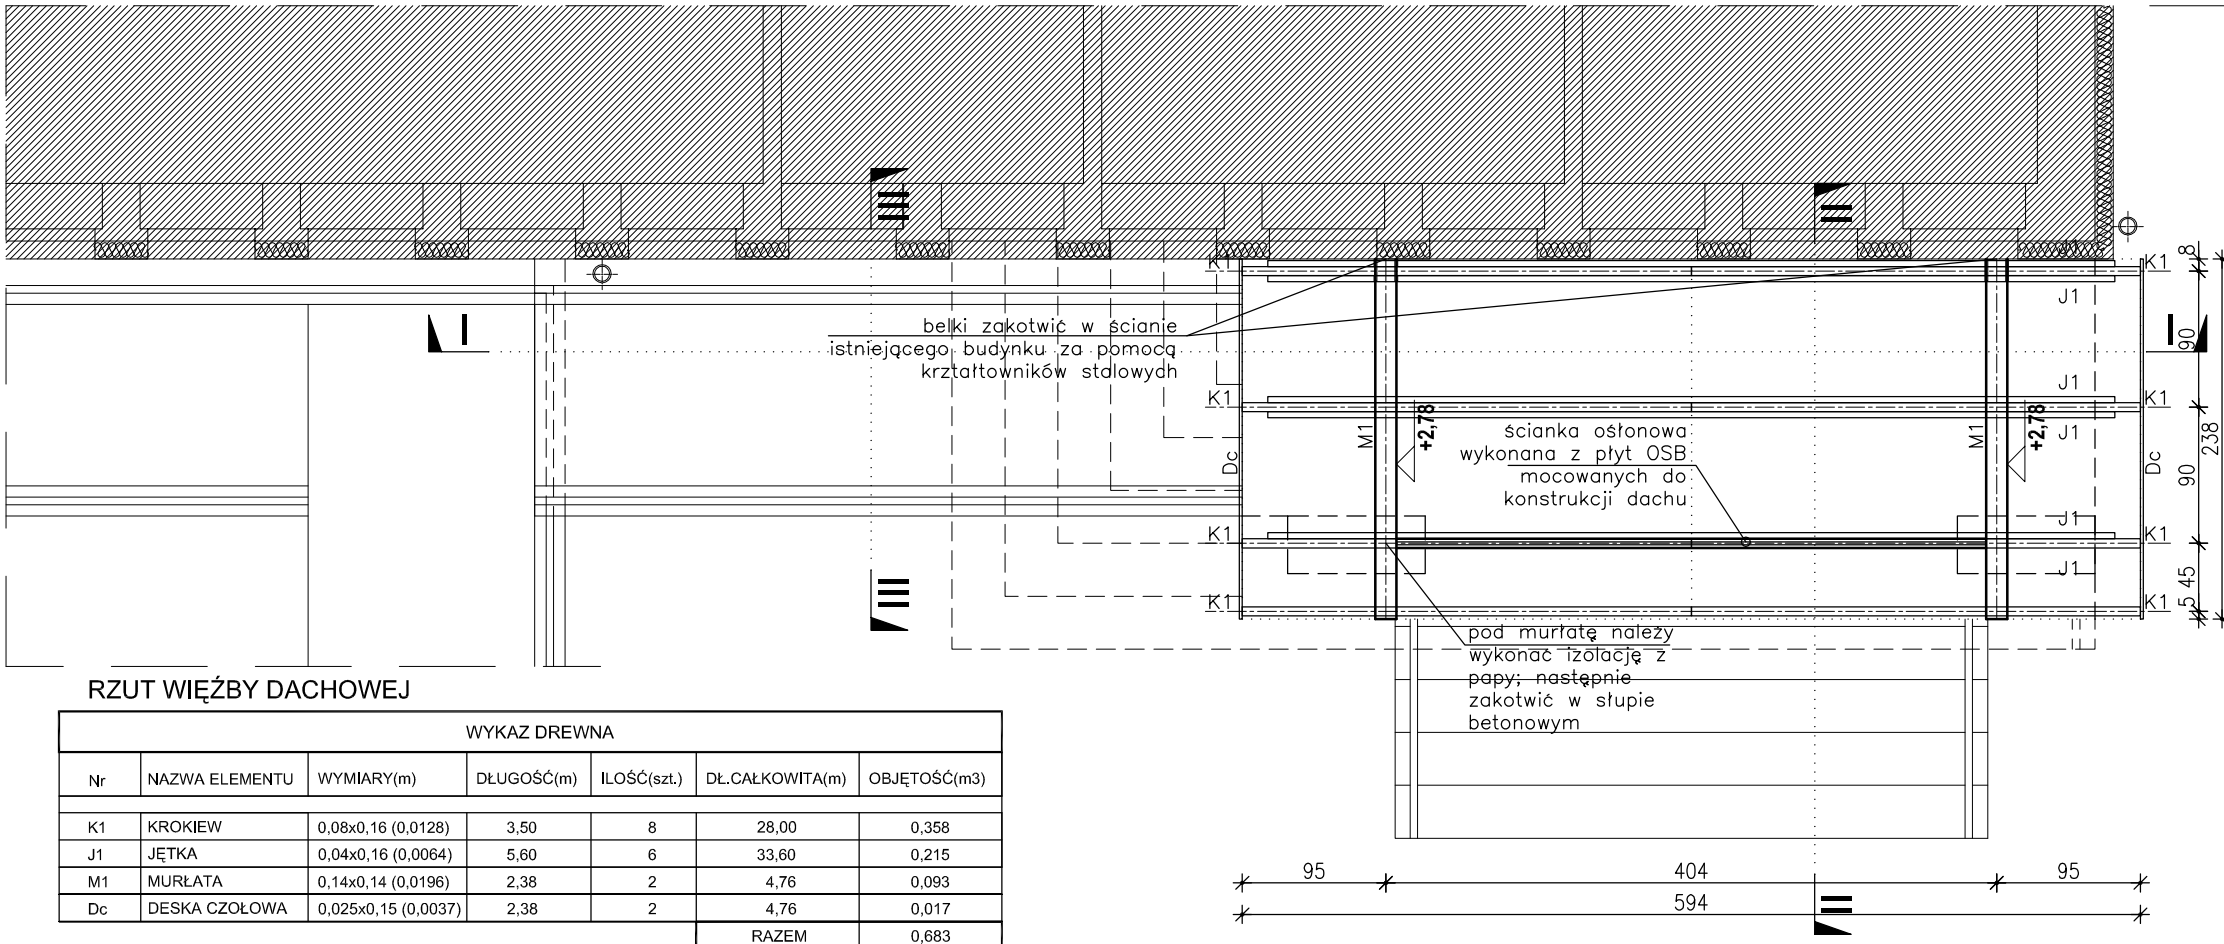

- UWAGI:
- Dane w wykazie drewna są podane jako wymiary rzeczywiste. należy doliczyć +15% wartości podanych elementów konstrukcyjnych przy zamawianiu materiału.

WYKAZ DREWNA						
Nr	NAZWA ELEMENTU	WYMIARY(m)	DŁUGOŚĆ(m)	IŁOŚĆ(szt.)	DŁ.CAŁKOWITA(m)	OBJĘTOŚĆ(m3)
K1	KROKIEW	0,08x0,16 (0,0128)	3,50	8	28,00	0,358
J1	JĘTKA	0,04x0,16 (0,0064)	5,60	6	33,60	0,215
M1	MURŁATA	0,14x0,14 (0,0196)	2,38	2	4,76	0,093
Dc	DESKA CZOŁOWA	0,025x0,15 (0,0037)	2,38	2	4,76	0,017
RAZEM						0,683

NR PROJ.	TEMAT:	PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY WEJŚCIA GŁÓWNEGO DO BUDYNKU URZĘDU GMINY W SZULBORZU WIELKIM WRAZ Z BUDOWĄ PODJAZDU DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA DZ. NR 113/3, 114/3, 121 OBRĘB SZULBORZE KOTY		
NR RYS.	STAT./KOR.:	A/4 B/A		
DATA:	ADRES:	dz. nr 113/3 w Szulborzu Koty, gm. Szulborze Wielkie		
30 styczeń 2012r.	INWESTOR:	Gmina Szulborze Wielkie ul. Romantyczna 2 07-324 Szulborze Wielkie		
SKALA:	NAZWA RYSUNKU:	RZUT DACHU I WIĘZBY DACHOWEJ		
1:50				
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. Piotr Kuczyński	NR UPRAWNIENI:	BŁ 27/01	
WSPÓŁPRACA:	mgr inż. arch. Agnieszka Kacperska	---		
WSPÓŁPRACA:	mgr inż. arch. Anna Zajkowska	---		
KONSTRUKCJA:	mgr inż. Stanisław Trosko	BI/102/79		
				NR STR.