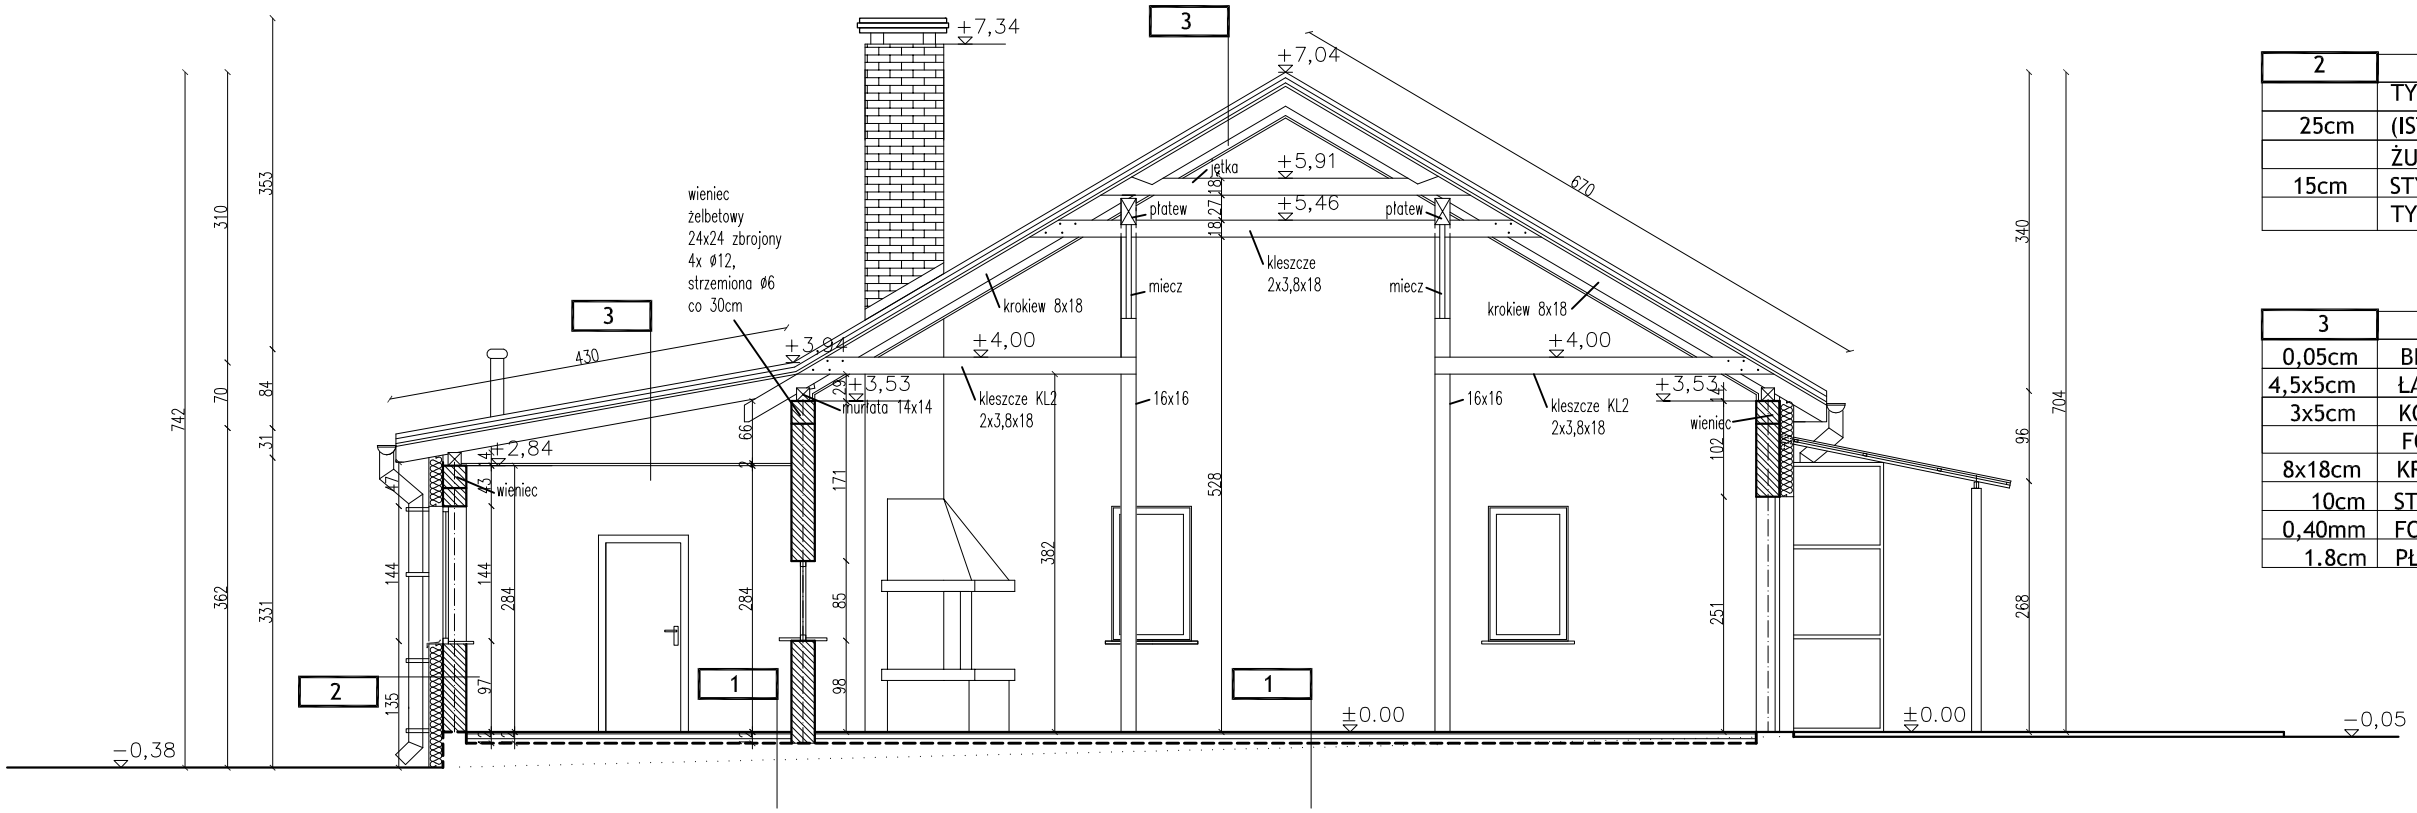

1	
2cm	GRES
5cm	WYLEWKA BETONOWA
0,30mm	FOLIA BUDOWLANA Izovil
5cm	STYROPIAN EPS 100
	ISTNIEJĄCA POSADZKA BETONOWA

2	
	TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY
25cm	(ISTNIEJĄCA ŚCIANA Z BLOCZKÓW
	ŻUŻLOBETONOWYCH)
15cm	STYROPIAN EPS 70
	TYNK CIENKOWARSTWOWY

3	
0,05cm	BLACHODACHÓWKA
4,5x5cm	ŁATY
3x5cm	KONTRŁATY
	FOLIA WIATROSZCZELNA
8x18cm	KROKWIE/WEŁNA MINERALNA 18cm
10cm	STELAŻ ALUM./WEŁNA MINERALNA 10cm
0,40mm	FOLIA PAROIZOLACYJNA
1.8cm	PŁYTA GKF

NR RYS. A/	TEMAT:	*PRZEBUDOWA BUDYNKU NA POTRZEBY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ*
DATA: 12 stycznia 2010r.	ADRES:	GOSTKOWO, 07-324 GOSTKOWO, POW. OSTROWSKI, WOJ. MAZOWIECKIE NR.EWID. DZIAŁKI 343/2
	INWESTOR:	URZĄD GMINY SZULBORZE WIELKIE
SKALA: 1 : 50	NAZWA RYSUNKU:	PRZEKRÓJ A – A
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. Piotr Kuczyński	NR UPRAWNIEŃ: BP 27/01
WSPÓŁPRACA:	mgr inż. arch. Ewa Garbolińska	---
		nr str.