






RZUT FUNDAMENTÓW

WAGI:

- WYKOPY WYKONAĆ DO USTALONEJ GŁĘBOKOŚCI
POSAĐOWENIA FUNDAMENTÓW.
- WSZYSTKIE KLASYFIKACJE NALEŻY WYKONAĆ NA WARSZTACH
CHUDEGO BETONU KLASY C12/15 (B15) GRUBOŚCI 10CM,
UKŁADANE W DWÓCH WARSZTACH PRZEDZIELOWYCH
IZOLACJA WYKONANA Z WŁÓKNA SZKLANEGO.
- W PRZYPADKU PRZERZBIANIA WYKOPY UBYTKI GRUNTU
UZUPEŁNIC CHUDYM BETONEM.
- ZBRÓJENIE SIŁUPÓW, ŚCIAN ŻELBETOWYCH NALEŻY
KOTOWIC NA FUNDAMENTACH.
- WYKONANIE PRACZYNIAJĄCYCH SIĘ DO WARSZTACH WYKONAĆ
POPRZECYWKIENIE ŁAWY JAKO POGRUBNIENIE CHUDEGO
BETONU POD WARSZTĄ PODŁOGI NA GRUNCIE.
- NASYPI WIEBUDOWY NALEŻY USUNĄĆ ZE STREFY
ODWODNIENIA WODY. WYKONANIE PRACZYNIAJĄCYCH SIĘ
DO WARSZTACH WYKONAĆ NA WARSZTACH PODASZKOWYCH
WYKOPY FUNDAMENTOWE NALEŻY NIEZŁOŒCZNIE
ZABEZPIECZYĆ WARSZTĄ CHUDEGO BETONU.
- NA CZAS PRZYGOTOWANIA PODŁOŻA GRUNTOWEGO,
WYKOPY ORAZ PODBUDOWY PODASZKI NALEŻY
USTANOWIĆ NADZÓR GEOLOGICZNY.
- PROJEKT KONSTRUKCYJNY NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE
Z PROJEKTEM TECHNICZNYM I PROJEKTEM BRANŻOWYM.
- WSZELKIE ODSTĘPSTWA OD PROJEKTU NA KAŻDYM ETAPIE
REALIZACJI NALEŻY KONSULTOWAĆ Z PROJEKTEM.

KLASA EKSPozyCJI BETONU XC2
BETON KLASY: C25/30 (B30)
STAL ZBROJENIOWA KLAS:
A-II ϕ (St50B)
A-III n # (B500SP)

LEGENDA - BUDYNEK NOWOPROJEKTOWANY

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|  | PROJEKTOWANE ŚCIANY NOŚNE FUNDAMENTOWO
BŁOCKI BETONOWY GR. 25 cm |
|  | PROJEKTOWANE USYTUOWANIE ZAKOTWIENIA
ZBROJENIA STARTOWEGO SŁUPÓW |
|  | FUNDAMENT POD ŚCIANY DZIAŁOWE
WYKONYWANY PRZEPRZĘGROBIENIE
WARSTWY CHUDEGO BETONU |
-  kóta wysokościowa - spód fundamentu
 od poziomu zera budynku



tycja:	Projekt budowlany budynku zaplecza techniczno-sanitarnego dla istniejących boisk sportowych budowa boiska do piłki plażowej, budowa placu zabaw budowa siłowni zewnętrznej
--------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Działka nr ewid.: **1265** obręb: 0001 Skaryszew
jednostka ewidencyjna 142510_4

aktor: Gmina Skaryszew
ul. Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew

na:	KONSTRUKCYJNA
-----	---------------

RZUT FUNDAMENT ÓW




mgr inż. arch Karol Major nr upr.: 193/75 Pw upr. bud. do projektowania	Podpis:	Skł 1
-------------------------------------------------------------------------------	---------	----------

	w specjalności architektoniczno-konstrukcyjnej		
projektujący:	mgr inż. Paweł Grzybek	Podpis:	Da

nr upr.: LOD/2976/PWbKb/16 upr. bud. do projektowania w specjalności	0:
----------------------------------------------------------------------------	----

	architektoniczno-konstrukcyjnej		
at	mgr inż. Paweł Gołc	Podpis:	Nr

--	--	--	--

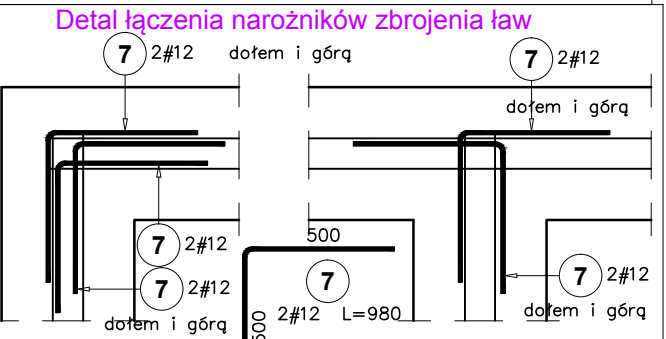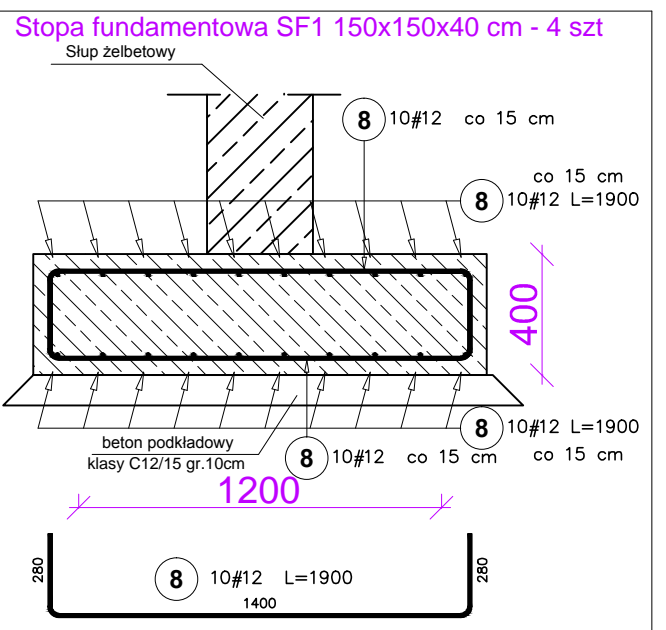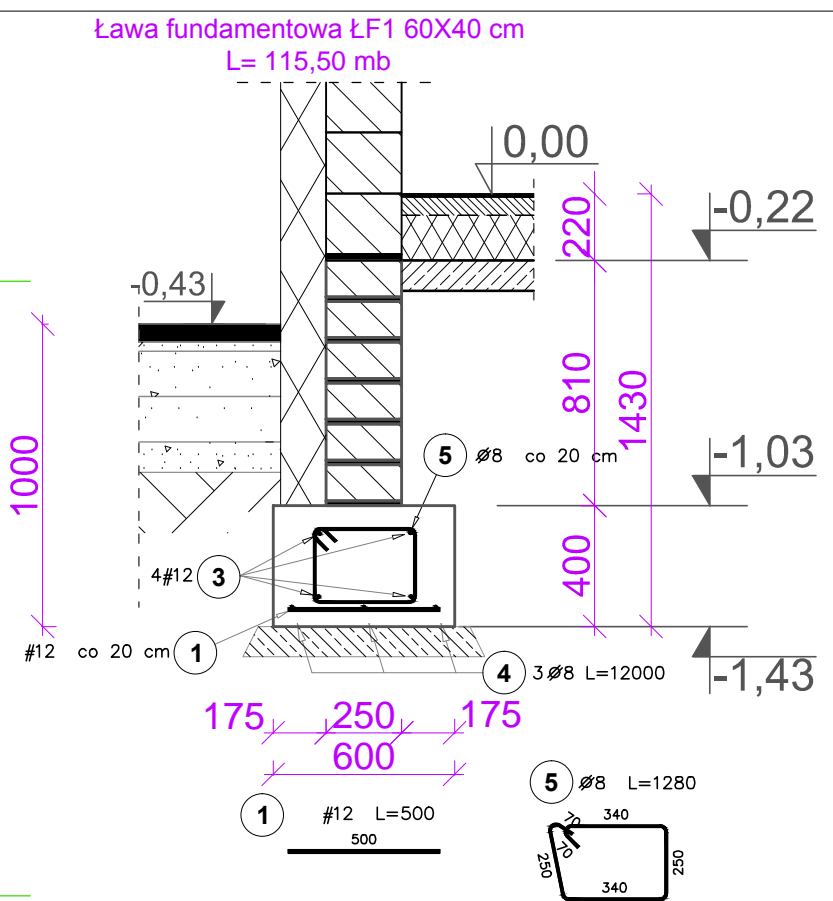

ŁAWY FUNDAMENTOWE
 LF1 - ława fundamentowa 60x40 cm L=115,50 mb
 Fundament pod śiany działowe 30x35 cm L=59,50 mb

STOPY FUNDAMENTOWE






SF1 - stopa fundamentowa	150x150x40 cm	- 4 szt.
SF2 - stopa fundamentowa	60x110x40 cm	- 1 szt.
SF3 - stopa fundamentowa	60 x 70x40 cm	- 3 szt.
SF4 - stopa fundamentowa	70x100x40 cm	- 1 szt.
SF5 - stopa fundamentowa	60 x 110x40 cm	- 1 szt.
SF6 - stopa fundamentowa	60x 60x40 cm	- 5 szt.

Stopy SF2, 3, 4, 5, 6 zbroić dołem siatką z prętów fi 10

boku oczka 15 cm

rdzenie betonowe niezbrojone pod profile sciany

zazurowej 15x15x100 cm - ilość 10 szt

Elementy		Kształt pręta	Nr. pręta	Długość średnica (m)		Liczba prętów w ogólnym kolumnie		Długość całkowita (m)	Masa (kg)	Masa ogólna (kg)
Nazwa	Liczba									
STOPY SF1	4		6	12	1,90	40	160	304,00	269,95	269,95
SF2,3,4,5,6	1		8	10	12,00	8	8	96,00	59,23	59,23
			1	12	0,50	575	575	287,50	255,30	
			2	8	1,28	575	575	736,00	290,72	
			3	12	12,00	60	60	720,00	639,36	
			4	8	12,00	30	30	360,00	142,20	
			5	8	1,00	235	235	235,00	92,83	
			7	12	0,98	64	64	62,72	55,70	
SUMA									1805,28	