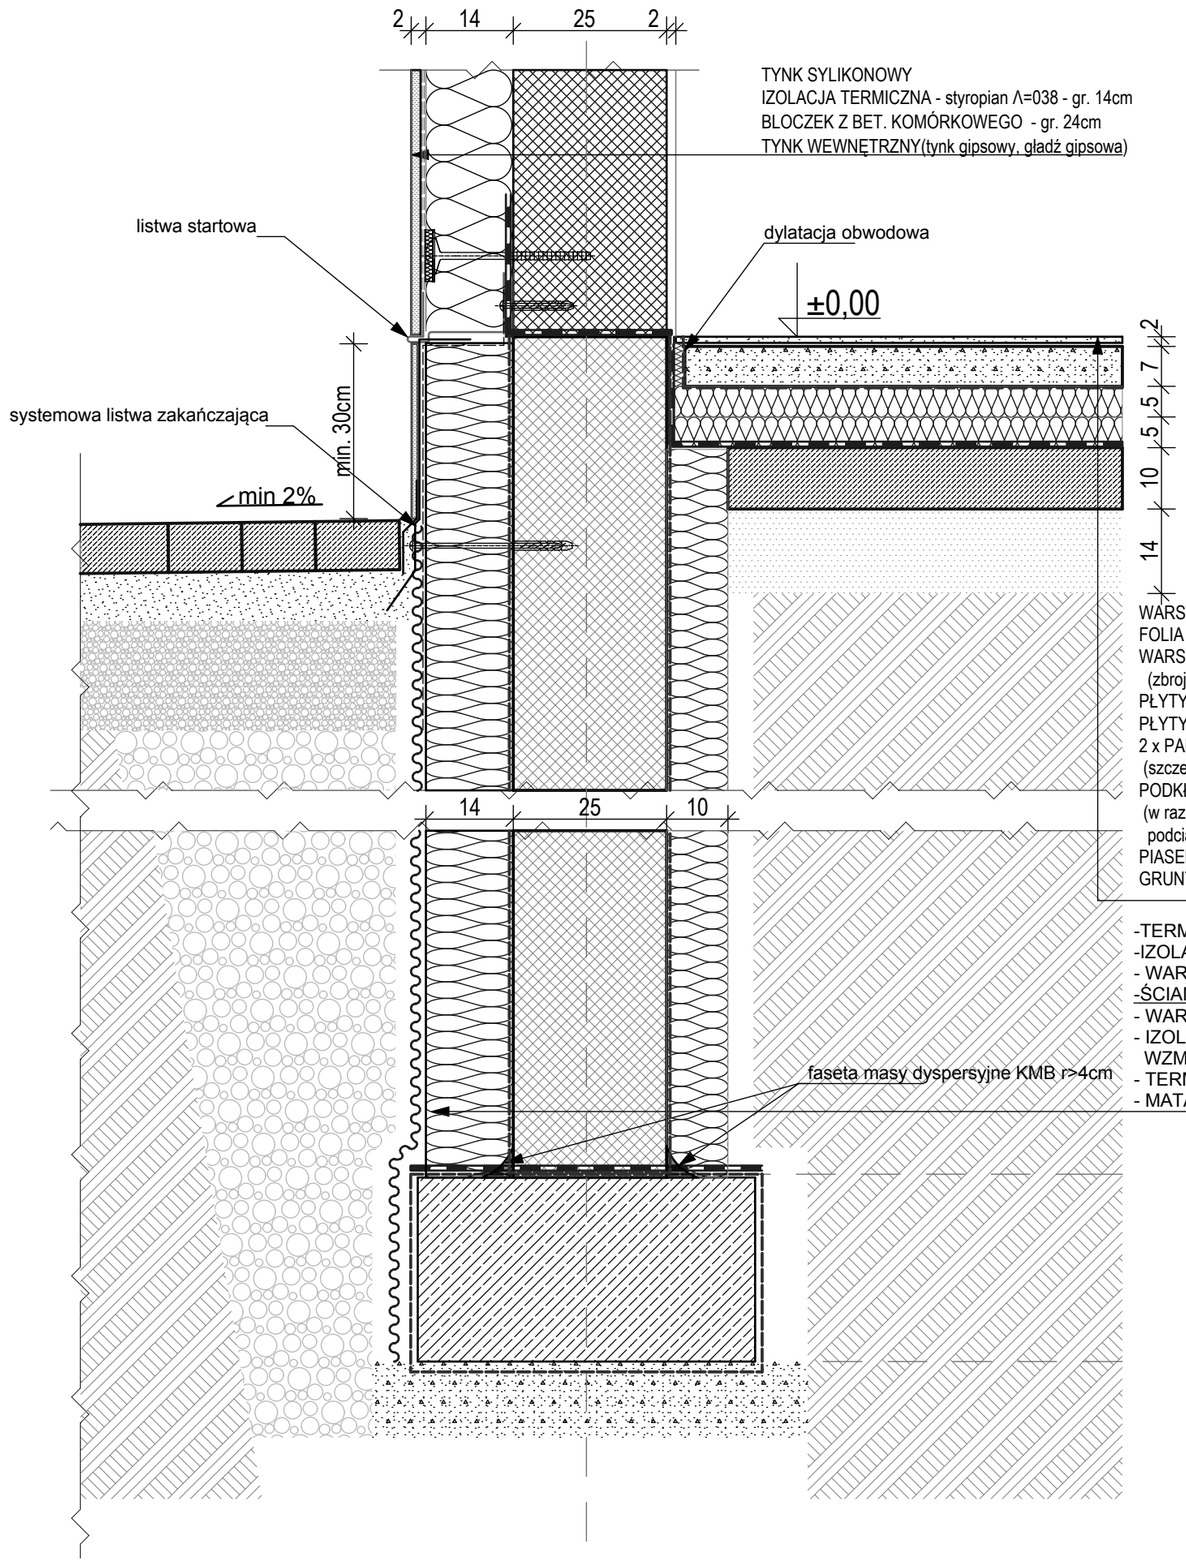

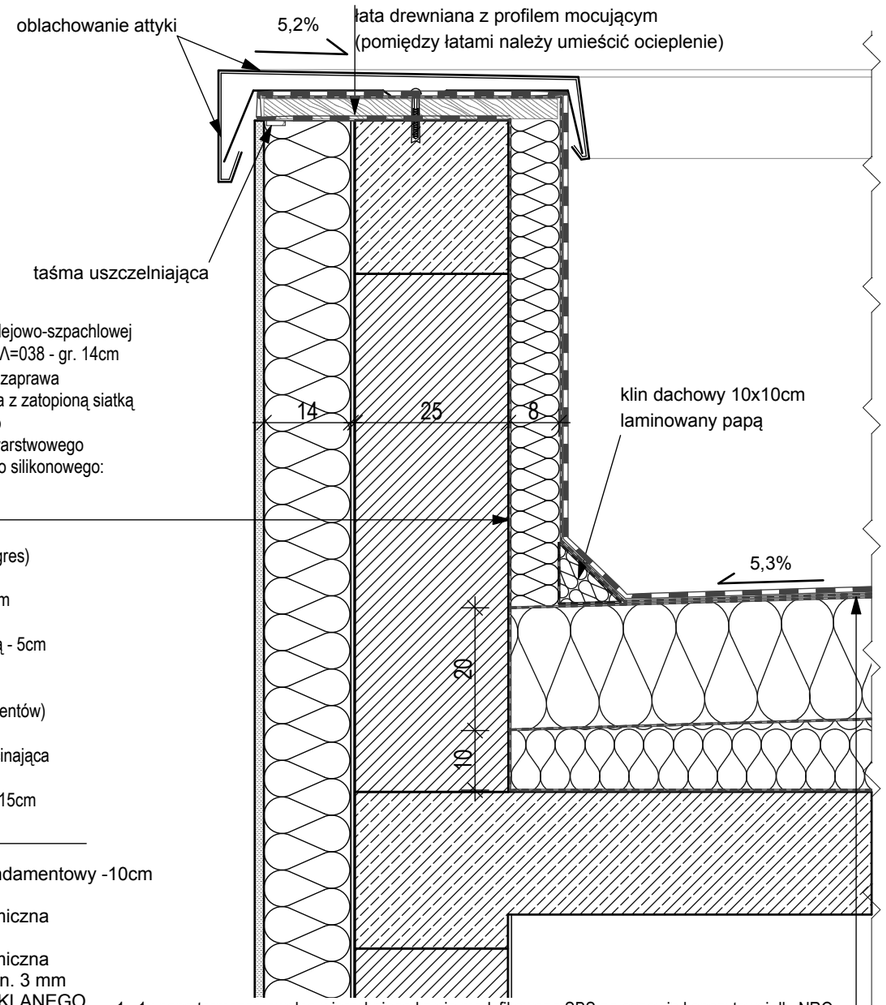

1. ściana zewnętrzna
2. warstwa zaprawy klejowo-szpachlowej
3. płyta styropianowa Λ=038 - gr. 14cm
4. warstwa zbrojąca - zaprawa klejowo-szpachlowa z zatopioną siatką z włókna szklanego
5. wyprawa z cienkowarstwowego tynku strukturalnego silikonowego:
   - podkład tynkarski
   - tynk silikonowy

1. 1x papa termozgrzewalna wierzchniego krycia modyfikowana SBS na osnowie kopozytowej dla NRO
2. 1x papa termozgrzewalna podkładowa modyfikowana SBS na osnowie poliestrowej lub tkaninie szklanej
3. płyty styropianowe laminowane papą 20cm
4. płyty styropianowe spadkowe dla 5% gr. od 10cm
5. izolacja paroszczelna(folia PE) po zagruntowaniu podłoża
6. strop żelbetowy

Inwestycja:	Projekt wykonawczy budynku zaplecza techniczno-sanitarnego dla istniejących boisk sportowych, budowa boiska do piłki plażowej, budowa placu zabaw oraz budowa siłowni zewnętrznej		
Adres inwestycji:	Działka nr ewid.: **1265** obręb: 0001 Skaryszew jednostka ewidencyjna 142510_4		
Inwestor:	Gmina Skaryszew ul. Słowackiego 6, 26-640 Skaryszew		
Branża:	**ARCHITEKTURA**		
Nazwa rysunku:	**DETAL IZOLACJI FUNDAMENTÓW i ATTYKI - szkoła, pawilon**		Skala: 1:10
Projektant:	mgr inż. arch. Karol Major upr. nr 193/75 Pw	Podpis:	Data: 05.2020
Opracował:	mgr inż. arch. Klaudiusz Frodel	Podpis:	Nr rys.: A-17