
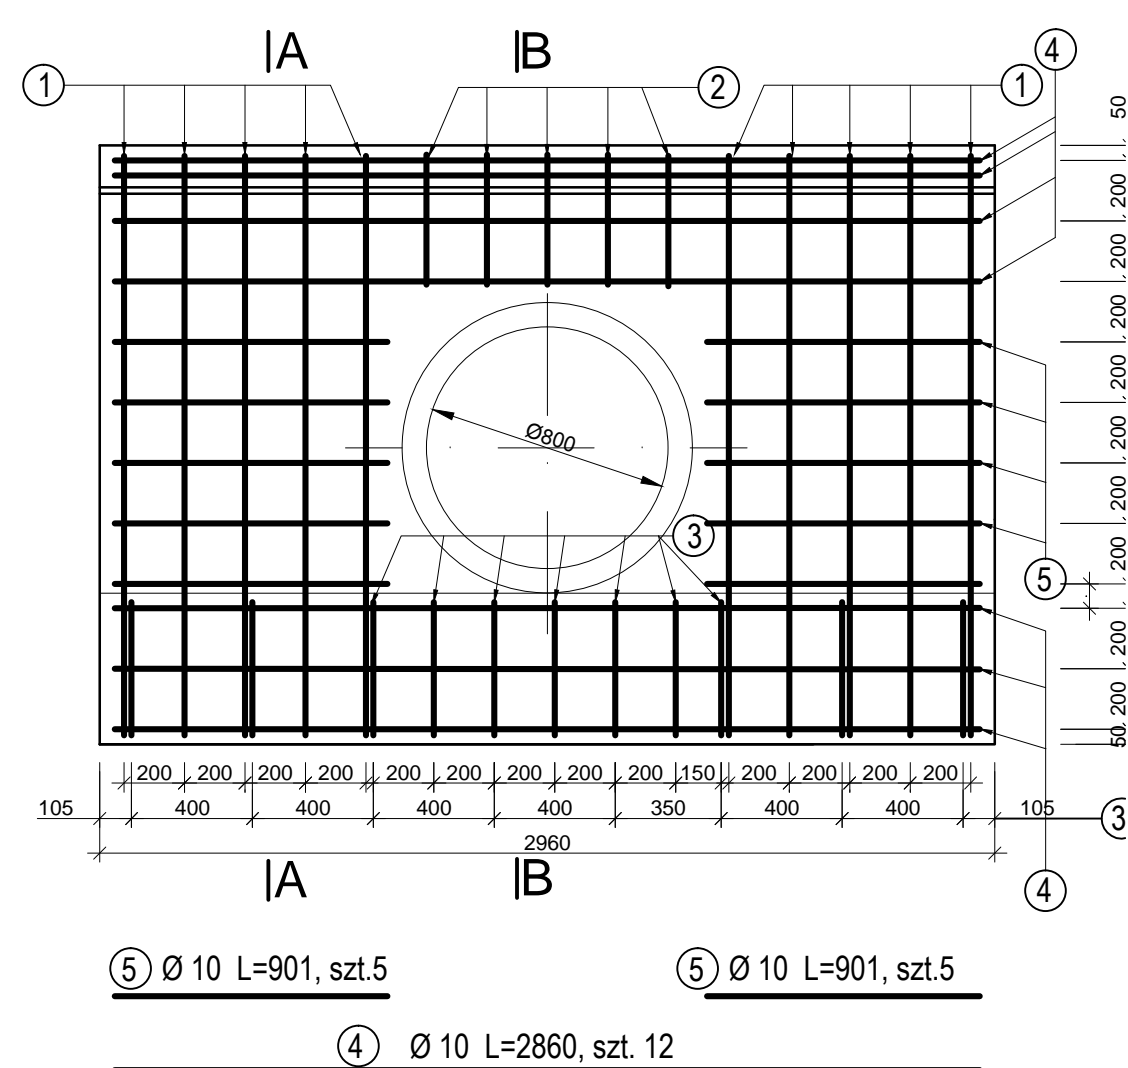
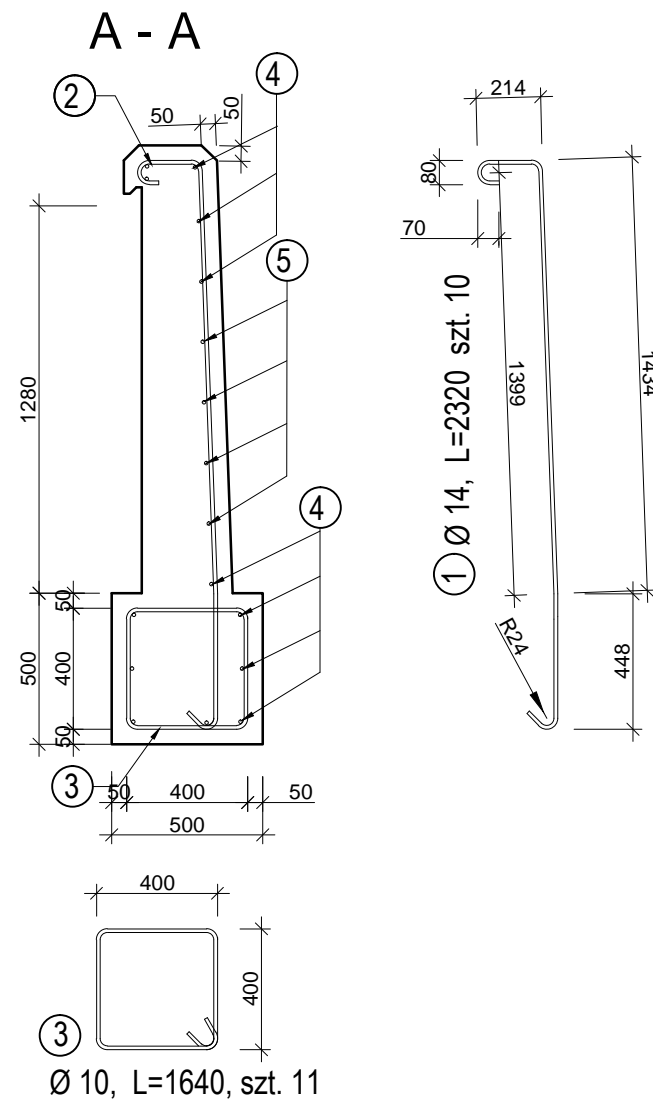


WIDOK ŚCIANKI CZOŁOWEJ - ROZMIESZCZENIE ZBROJENIA  
SKALA 1:25

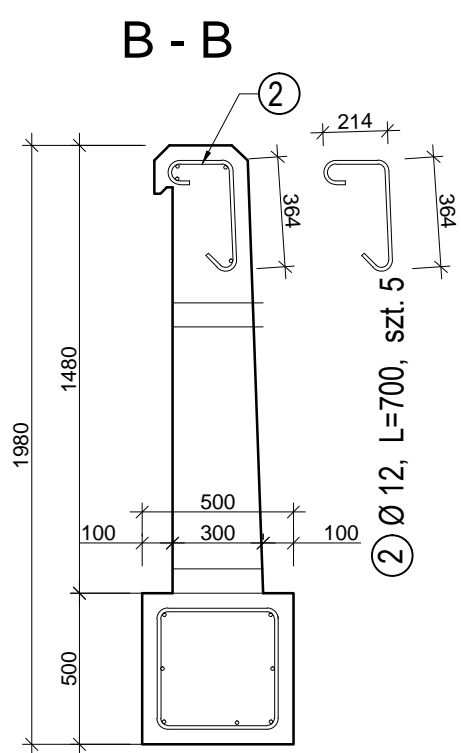

WYKAZ ZBROJENIA DLA 1 ŚCIANKI Z FUNDAMENTEM

Nr pręta	Średnica	Liczba	Długość	Długość ogólna [m]			
	[mm]	[szt.]	[m]	A-II		A-I	
				Ø 14	Ø 10		
1	14	10	2,32	23,2			
2	14	5	0,70	3,50			
3	10	11	1,64		18,04		
4	10	12	2,86		34,32		
5	10	10	0,90		9,0		
Długość razem			[m]	26,70	61,36		
Masa jednostkowa			[kg/m]	1,210	0,617		
Masa razem wg śr.			[kg]	32,31	37,86		
Masa wg gatunku			[kg]	70,17	-		
Masa ogólna			[kg]	70,17	-		

BETON KLASY B30 W8 F150  
STAL 18G2-b, A-II  
OBJĘTOŚĆ BETONU na 1 ściankę z fundamentem - 1,95 m3

Obiekt: Przebudowa drogi gminnej nr 260919W Grędzice - Świerże-Leśniew w lokalizacji km 0+000 - 1+401,63, gm. Szulborze Wielkie		
Projektant: inż. bud. Krzysztof Święcki upr. PDL/0004/PWOK/04	Podpis	Investor: Gmina Szulborze Wielkie ul. Romantyczna 2 07-324 Szulborze Wielkie
		Lokalizacja: obręb: Grędzice, Świerże-Leśniewek Gmina Szulborze Wielkie, pow. ostrowski
		Stadium: Projekt budowlany
		Rysunek: Ścianka przepustu rurowych śr 80 cm - zbrojenie