



SKRZYNKI ULICZNE



sztuczne z żeliwa

hawle


Nr kat.	Przeznaczenie	Wykonanie	Materiał	Masa kg
1650	do armatury do przyłączy domowych	ciężka	żeliwo szare, bitumizowane	5,6
1750	do zasuw i armatury Combi-T E2/E3		żeliwo szare, bitumizowane	11,9
1950	do hydrantów podziemnych nr kat. 5060, 5061, 5081, 0508, 240, 244		żeliwo szare, bitumizowane	27,8
1790	do zespołu napowietrzająco-odpowietrzającego nr kat. 9822, 9823, HaVent		żeliwo szare, bitumizowane	41,5
4550	do armatury Combi-III i Combi-IV	DN 80 DN 100-200	żeliwo sferoidalne, bitumizowane	34,0 54,5



Nr kat. 1750

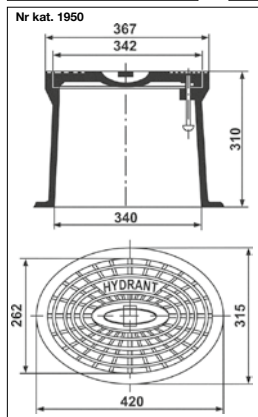

Nr kat. 1950



Nr kat. 4550





Cechy konstrukcyjne

- pierścień i pokrywa z otworami wentylacyjnymi do zespołu na- i odpowietrzającego nr kat. 9828

Dane techniczne

Pokrywa: żeliwo sferoidalne EN-GJS-500, bituminizowane
pierścień: żeliwo szare EN-GJL-250, bituminizowane



Pokrywa włazu/pierścień włazu

do zespołu napowietrzająco-odpowietrzającego

Nr kat. 2069



hawle

Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.
tel.: 61 81 11 400 - fax: 61 81 11 413

ul. Piaskowa 9 - 62-028 Koziegłowy
www.hawle.pl - info@hawle.pl

M 3/3