
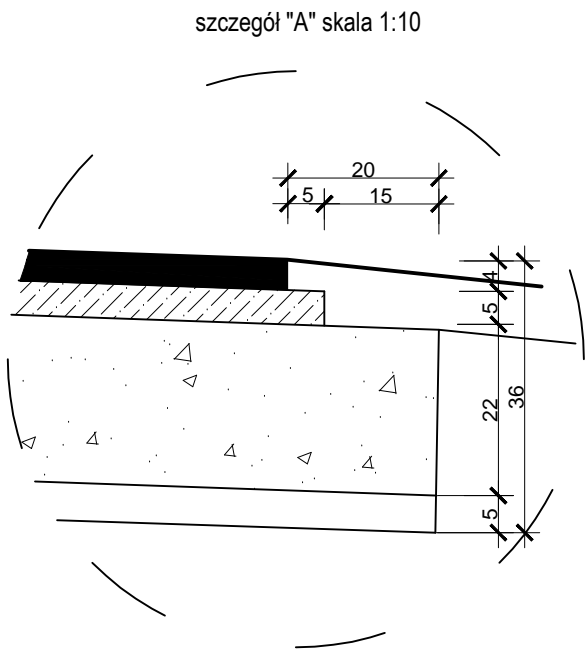


LEGENDA:

1	Warstwa ścierala gr. 4 cm z betonu asfaltowego (AC11S50/70) wg. P-EN 13108-1
2	Warstwa wiążąca gr. 5 cm z betonu asfaltowego (AC16W50/70) wg. PN-EN 13108-1
3	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 0/31,5 mm gr. 22 cm wg. PN-EN 13285
4	zfrezowana istniejąca nawierzchnia bitumiczna gr. 5 cm rozgarnięta na szer. 5 m i zagęszczona
5	Pobocze z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 0/31,5 mm gr. 9,0 cm wg. PN-EN 13285

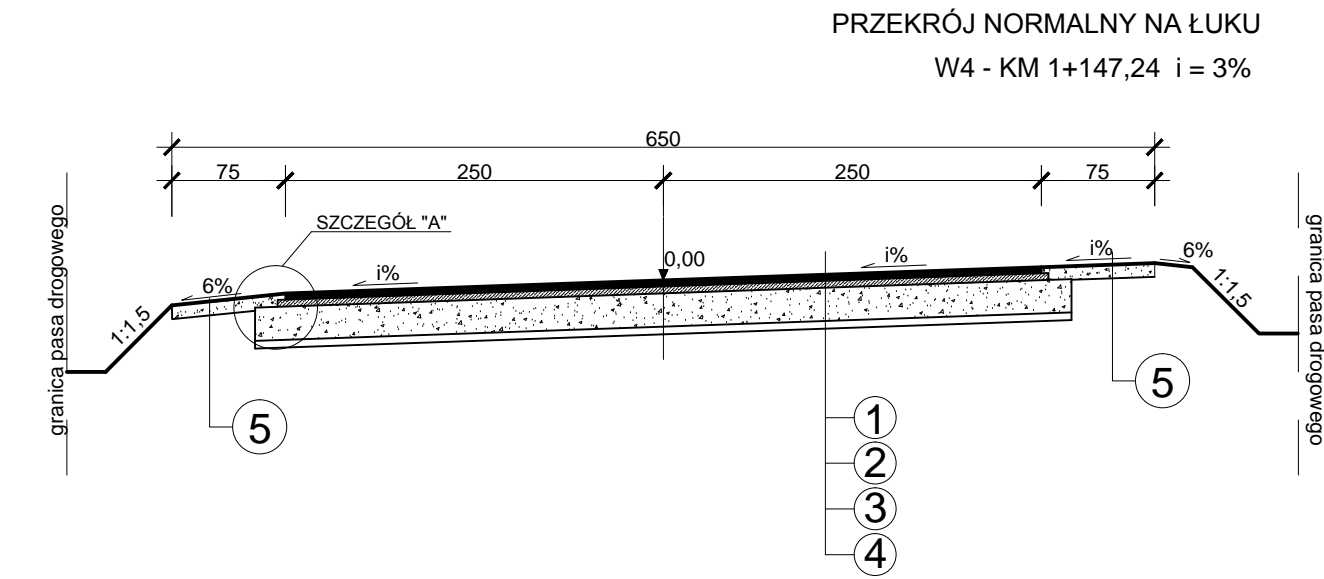

„FUH PRO-INWEST” Agnieszka Święcka, ul. Włókniennicza 3, 18-400 Łomża tel. 604 439 263, NIP: 722-111-66-96 REGON: 200304751			
Nazwa obiektu budowlanego	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 260942W BRULINO-LIPSKIE – GODLEWO-GUDOSZE W LOK. KM 0+000 – 1+400,00		
Tytuł rysunku	PRZEKROJE NORMALNE		
Data opracowania:	10.09.2021 r.	Skala: 1:50	Nr rys. 6
Funkcja i branża	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant drogowy	inż. Krzysztof Święcki	PDL/0004/PWOK/04	
Sprawdzający drogowy	mgr inż. Dariusz Lendzioszek	LOM-50	