


Wyrówn. kr. łamanym= 0,79m²

W=0,13m²
N=0,35m²

P-6

km 0+101,00

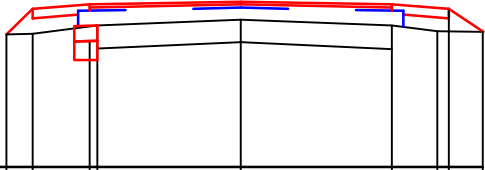


p.p. 167,00 m n.p.m									
rzędne projektowane									
rzędne istniejące		168,75	168,76	169,09		169,15		168,87	168,79
spadki			8%		2,0%		2,0%		8%
odległości	3,10	2,75	2,00	1,90	0,00	2,00	2,60	2,75	3,20

Wyrówn. kr. łamanym= 0,64m²

W=0,22m²
N=0,33m²

P-7

km 0+123,00

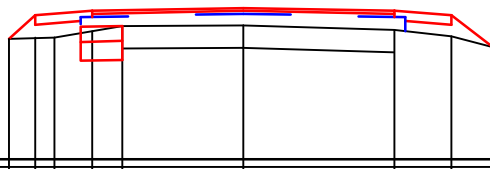


p.p. 167,00 m n.p.m									
rzędne projektowane									
rzędne istniejące		168,59	168,61	168,96		168,77	168,96	168,71	168,481
spadki			8%		2,0%		2,0%		8%
odległości	3,10	2,75	2,50	2,00	1,60	0,00	2,00	2,75	3,30

Wyrówn. kr. łamanym= 0,86m²

W=0,21m²
N=0,50m²

P-8

km 0+139,00

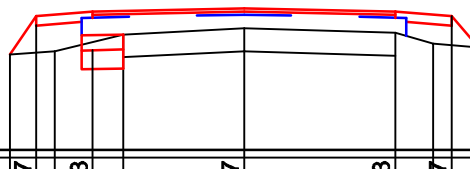

p.p. 167,00 m n.p.m									
rzędne projektowane									
rzędne istniejące		168,26	168,31	168,83		168,61	168,87	168,55	168,36
spadki			8%		2,0%		2,0%		8%
odległości	3,10	2,75	2,50	2,00	1,60	0,00	2,00	2,50	3,10