



RZUT - łazienka damska

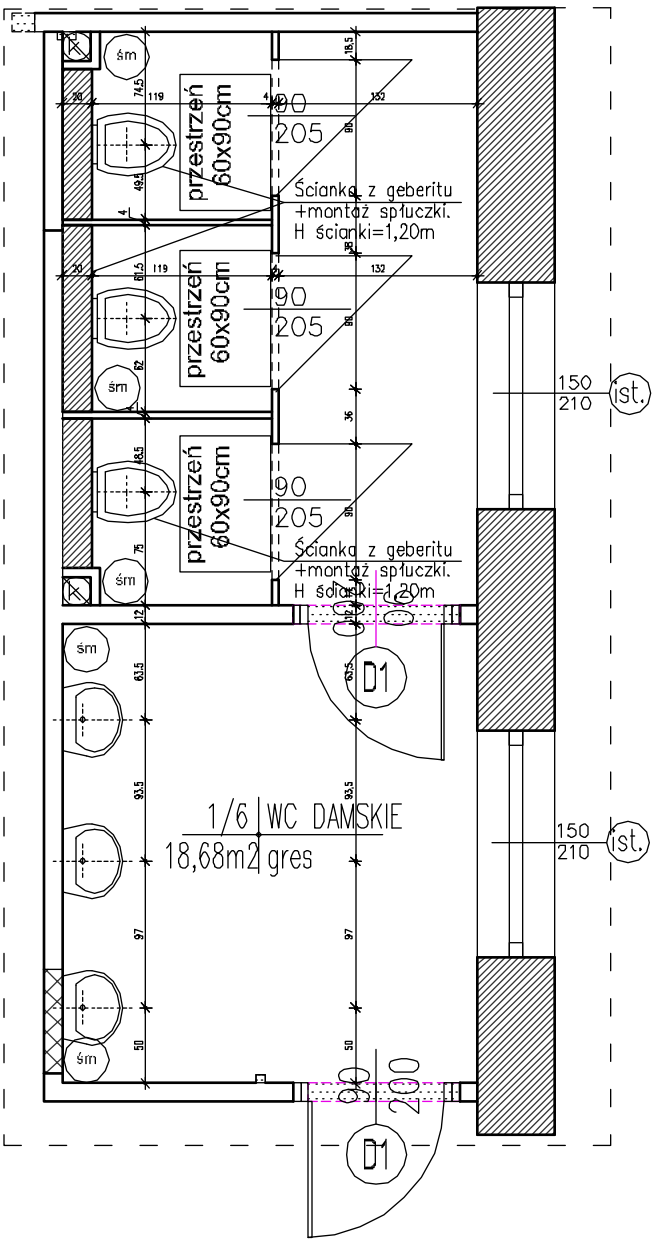

RZUT - łazienka damska

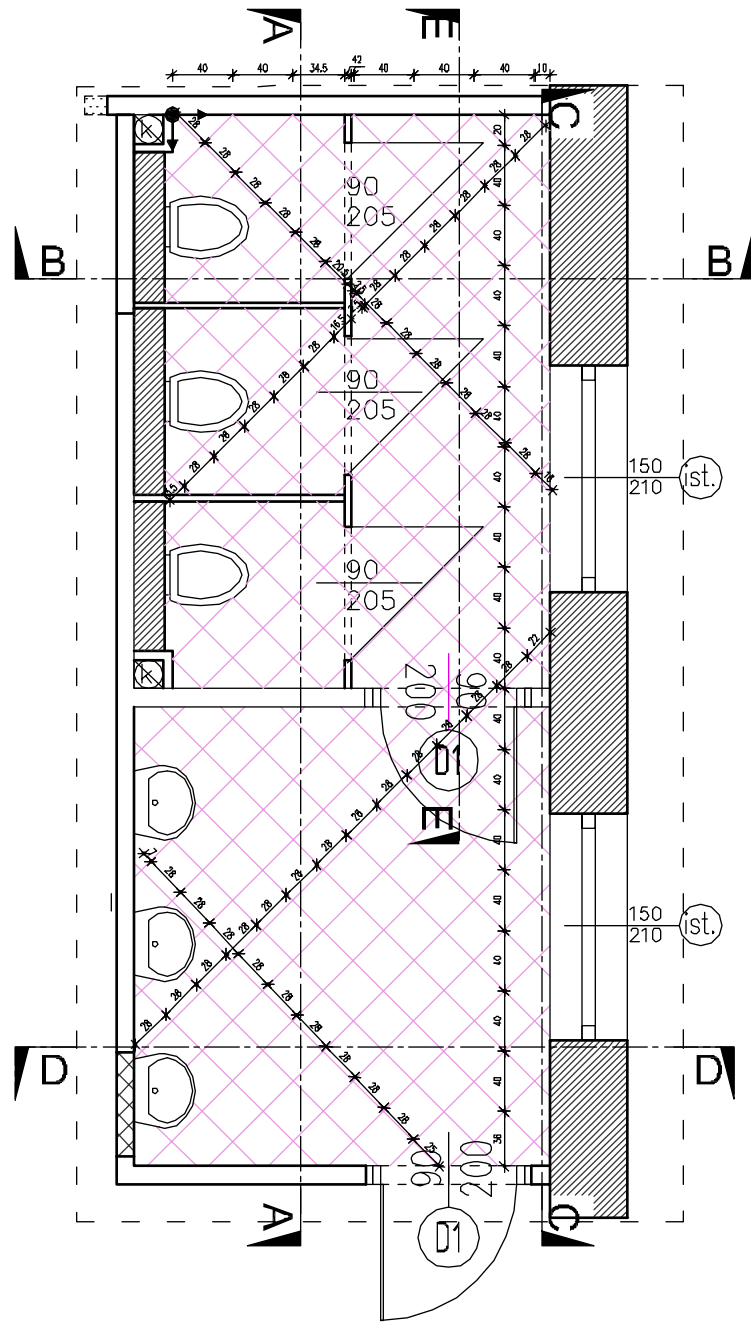

LEGENDA:



- ściany do rozbiórki
- ściany istniejące
- ściany projektowane
- POCZĄTEK UKŁADANIA PŁYTEK

Roboty demontażowe i wykończeniowe szczegółowo omówione zostały w części opisowej dołączonej do projektu.

UWAGA:  
WSZYSTKIE PRACE NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ

KOLORYSTYKA WNETRZA  
zg z rys kolorystyki pomieszczenia

PROJEKTOWANE WARSTWY POSADZKOWE:  
skala 1:25

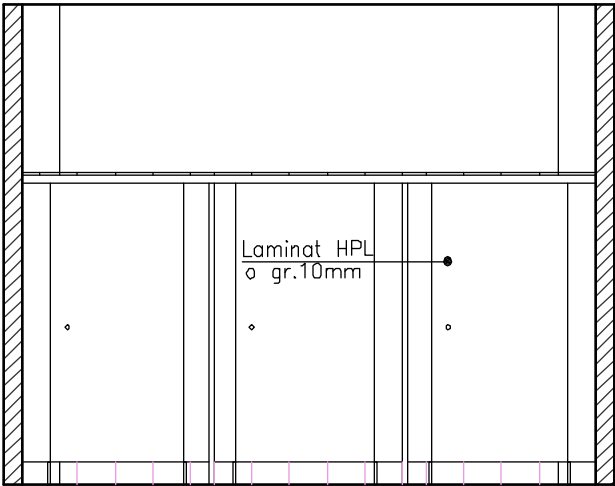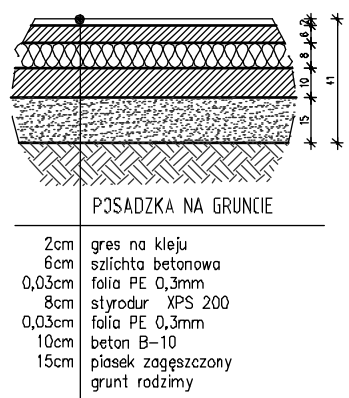

WIDOK E-E

NR POM.

1/6

WC DAMSKIE/ PARTER

ROBOTY BUDOWLANE I WYKOŃCZENIOWE:

ŚCIANY I SUFITY

- szpachlowanie ścian i sufitów w celu uzupełnienia ewentualnych ubytków
- przetarcie oraz malowanie ścian powyżej płytek i sufitów,

pow.ścian do malowania: 24,10m<sup>2</sup>

POZOSTAŁE PRACE WYKOŃCZENIOWE

- zdjęcie oraz ponowy montaż opraw oświetleniowych
- osadzenie stolarki aluminiowej drzwiowej
- montaż ścianek z geberitu
- montaż urządzeń sanitarnych
- montaż kabin do WC

ŁAZIENKI NALEŻY WYPOSAŻYĆ W:

- KOSZE NA ODPADKI
- POJEMNIKI NA MYDŁO
- KASETE NA RĘCZNIKI PAPIEROWE LUB SUSZARKĘ DO RĄK

WYKONANIE PODŁÓG WYKOŃCZONYCH:

- skucie istniejących warstwy wykończeniowej, wyrównanie powierzchni, wykończenie powierzchni płytkami

PLYTKI CERSANIT – KOLEKCJA ARTIGIA VIOLET  
WYMIAR: 25x40cm/pow. płytek : 24,20m<sup>2</sup>

PLYTKI CERSANIT – KOLEKCJA ARTIGIA LAWENDA  
WYMIAR: 25x40cm/pow. płytek : 16,00m<sup>2</sup>

PLYTKI CERSANIT – KOLEKCJA ARTIGIA VIOLET  
WYMIAR: 29,7x29,7cm/pow. płytek : 18,70m<sup>2</sup>

FUGA CERESIT CE 40 ROSA

Uwaga !  
Do powierzchni płytek należy doliczyć 10% zapasu.

jednostka projektowa	GRAF PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO-GRAFICZNA		
obiekt	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY CZĘŚCIOWEJ MODERNIZACJI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZULBORZU WIELKIM	PROJEKT WYKONAWCZY	
adres	dz. nr geod. 360/2, obręb Szulborze Wielkie miasto Szulborze Wielkie	data	18.02.2022
nazwa rysunku	Węzeł sanitarny-łazienka damska	skala	1:50
		nr rys.	A/4
ZESPÓŁ AUTORSKI			
branża	imię i nazwisko		podpis
autor projektu	mgr inż. arch. Piotr Kuczyński	BŁ. 27/01	
			STR.