


RZUT ŚWIETLICY

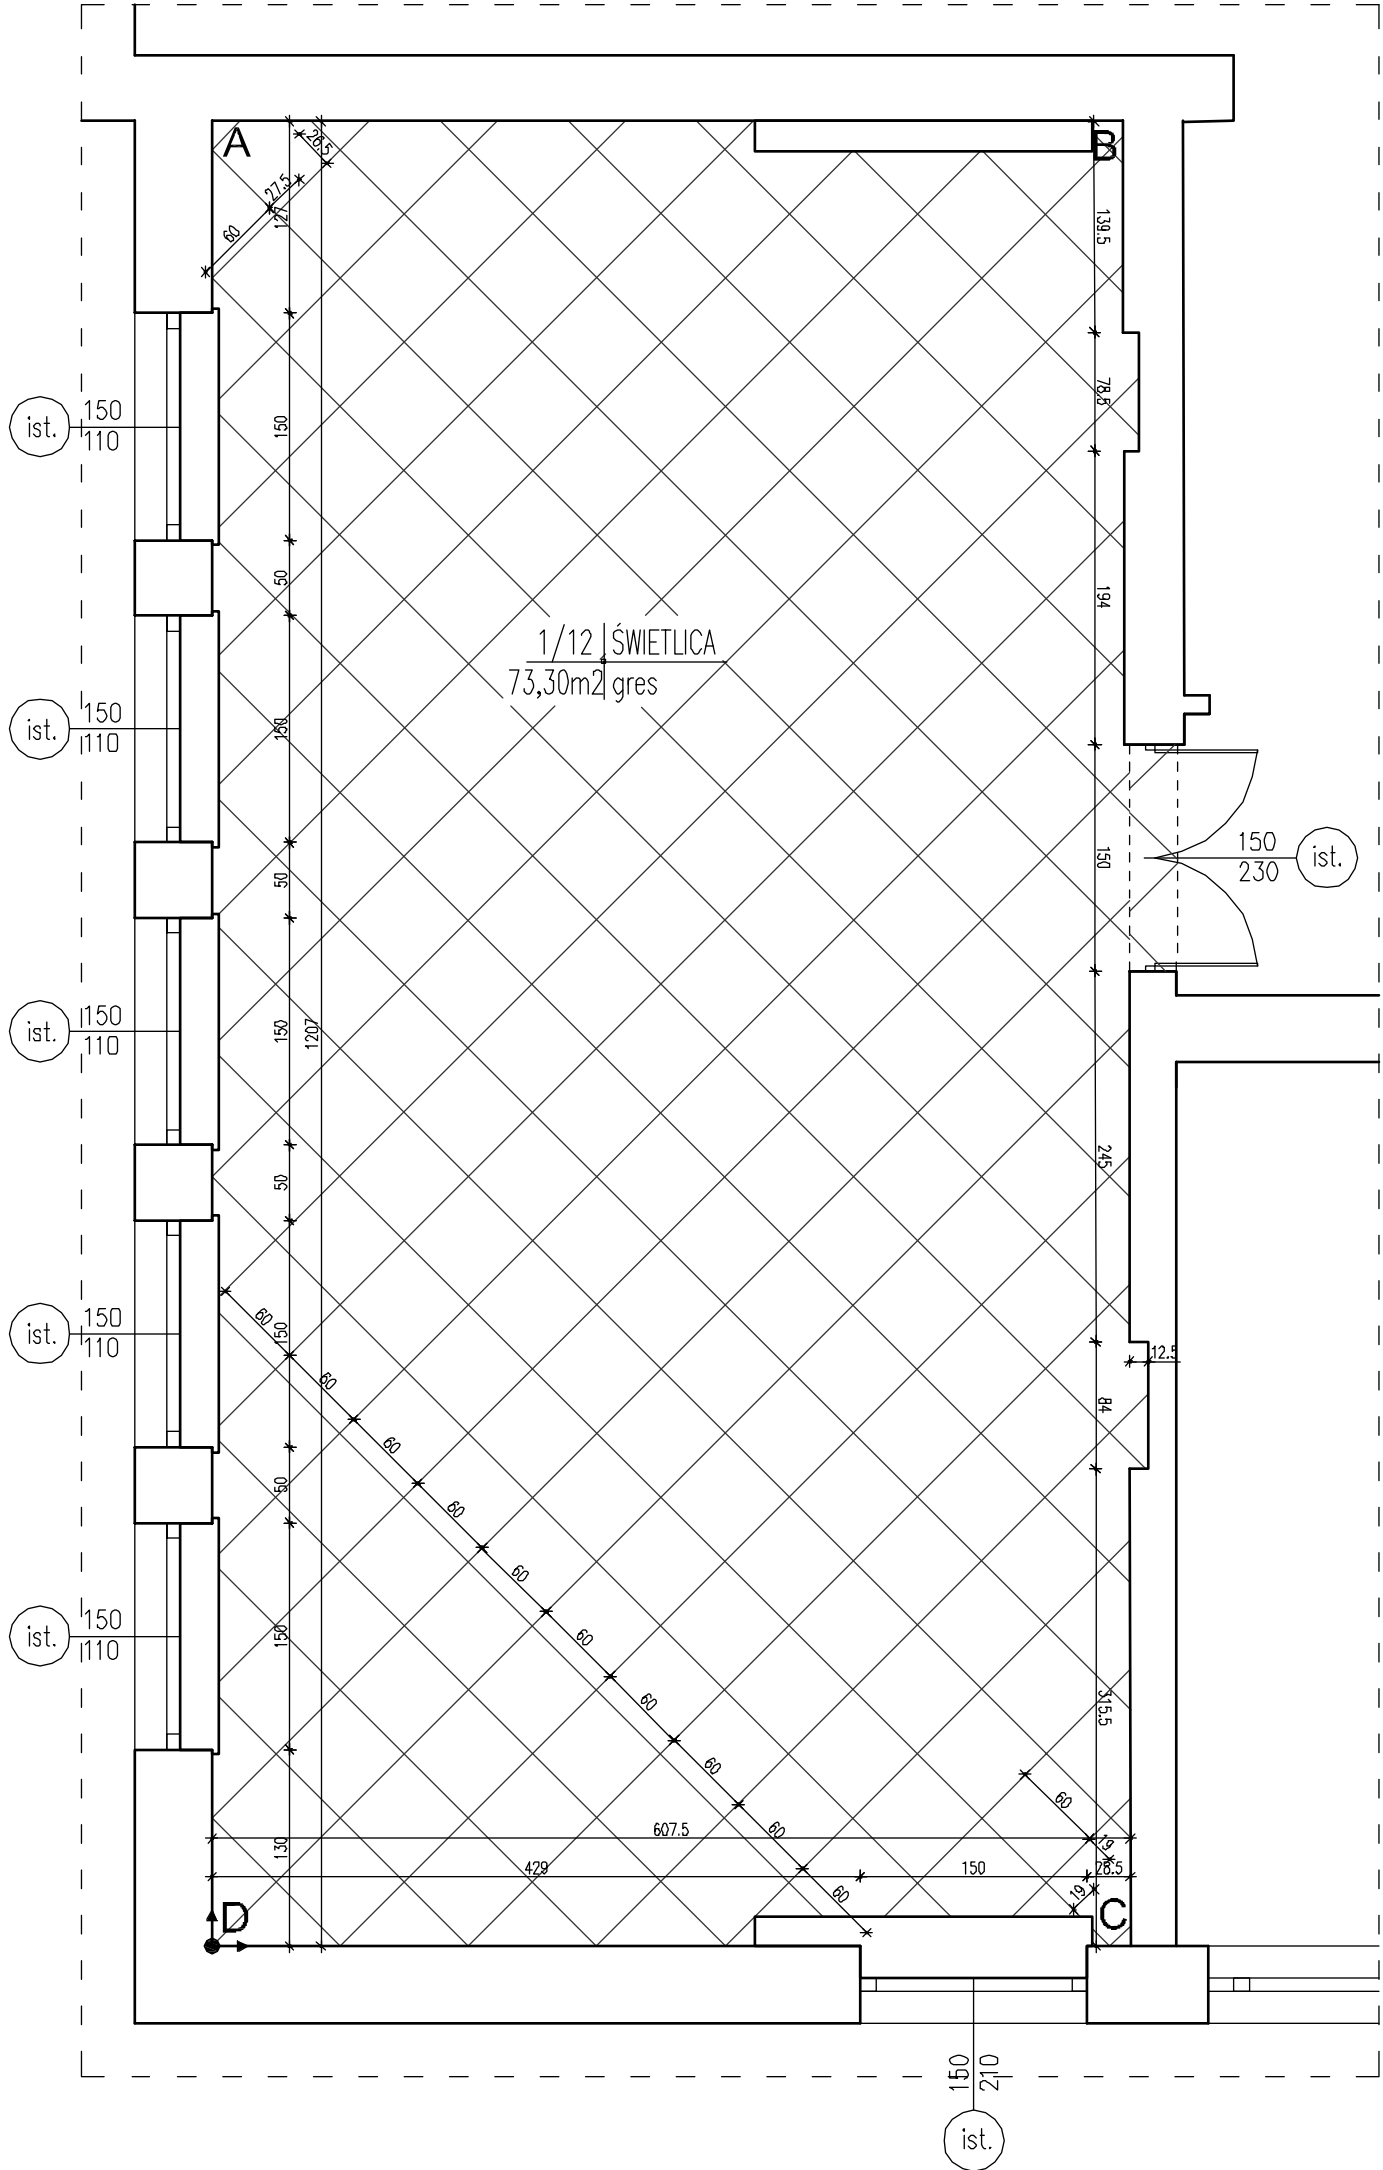

ROBOTY DEMONTAŻOWE I ROZBIÓRKOWE W ŚWIETLICY,
W CZĘŚCI PARTEROWEJ:

- rozbiórka istniejącej podłogi z parkietu wraz z wszystkimi warstwami posadzkowymi
- demontaż drabinek,
- demontaż parapetów,

ROBOTY BUDOWLANE I WYKOŃCZENIOWE:

ŚCIANY I SUFITY

- szpachlowanie ścian i sufitów w celu uzupełnieniia ewentualnych ubytków
- przetarcie oraz malowanie ścian i sufitów,

pow ścian.:98,00m2

SUFIT

Sufit wraz z odcięciem na ścianie malować na kolor:

BIAŁY

pow.:79,00m2

POZOSTAŁE PRACE WYKOŃCZENIOWE

- zdjęcie oraz ponowy montaż opraw oświetleniowych
- demontaż i renowacja istniejących osłon grzejnikowych
- osadzenie parapetów z konglomeratu marmurowego

* parapet z konglomeratu marmurowego w kolorze beżowym gr. 3cm




dł. 9,7mb

* Przed zamówieniem parapetów należy dokonać pomiarów w naturze.

POSADZKI:


- wykonanie nowych warstw podłogowych, zg z przekrojem.

PROJEKTOWANE WARSTWY POSADZKOWE:
skala 1:25

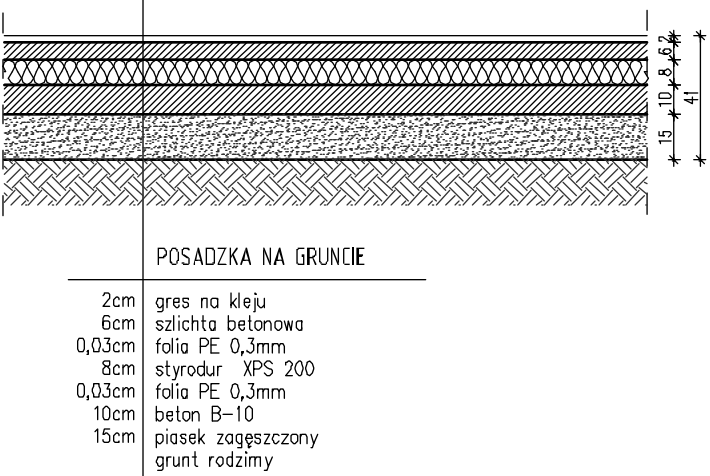

- wykończenie podłogi:

* GRES SZKLIWIONM CERSANIT SILVER PEAK 59,3X59,3cm w kolorze light grey.



pow.płytek: 73,30m2

*COKOŁY WYKONAĆ NA WYSOKOŚĆ 8cm, płytkami CERSANIT SILVER PEAK w kolorze light grey. Fuga w kolorze jasnoszarym
cokół dł.:35,50mb

WSZYSTKIE PRACE NALEŻY WYKONAĆ
ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ

Uwaga !
Do powierzchni płytek należy doliczyć 10% zapasu.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	GRAF PRACOWNIA ARCHYTEKTONICZNO–GRAFICZNA		
OBIEKT	PROJEKT MODERNIZACJI KOMPLEKSU SZKOLNEGO W SZULBORZU WIELKIM	FAZA PROJEKTU	
		PB	
ADRES	dz. nr 360/2, obręb Szulborze Wielkie miasto Szulborze Wielkie	DATA	18.02.2022
NAZWA RYS.	Świetlica	SKALA	1:50
		NR RYS.	A/11
ZESPÓŁ AUTORSKI			
BRANŻA ARCHITEKTURA	IMIĘ I NAZWISKO mgr inż. arch. Piotr Kuczyński	NR UPRAWNIEN	PODPIS
AUTOR PROJEKTU	BL 27/01		
		STR.	