

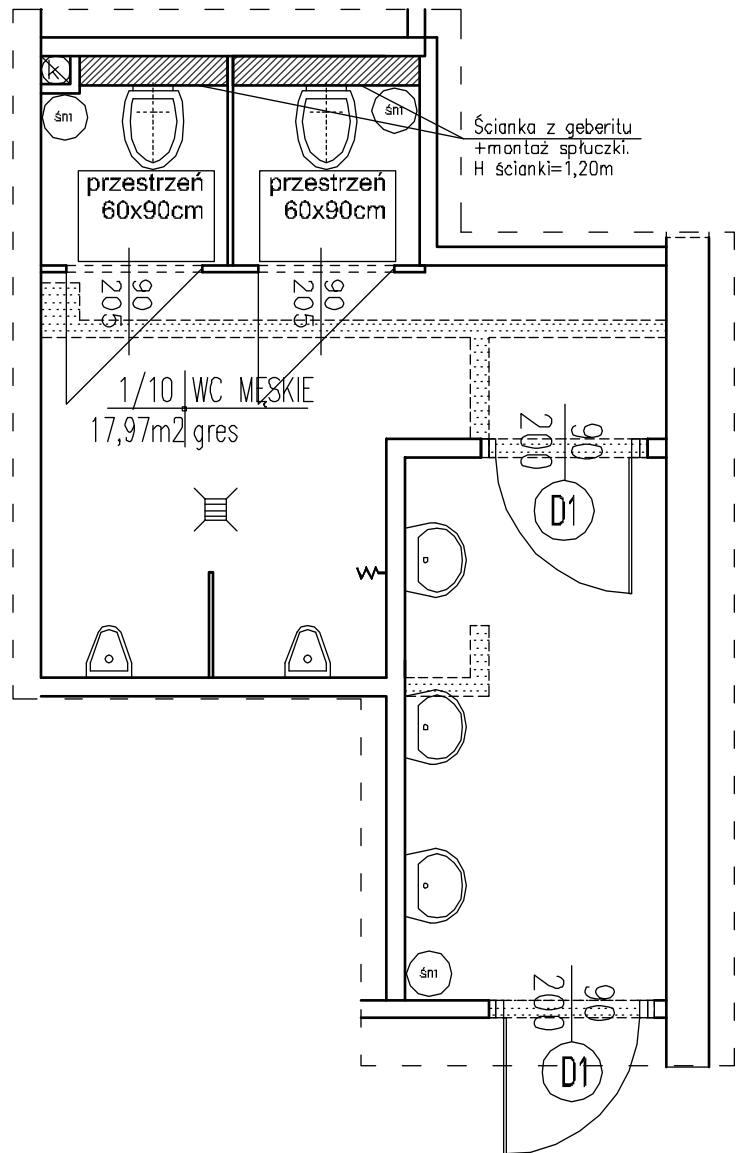



RZUT - łazienka męska

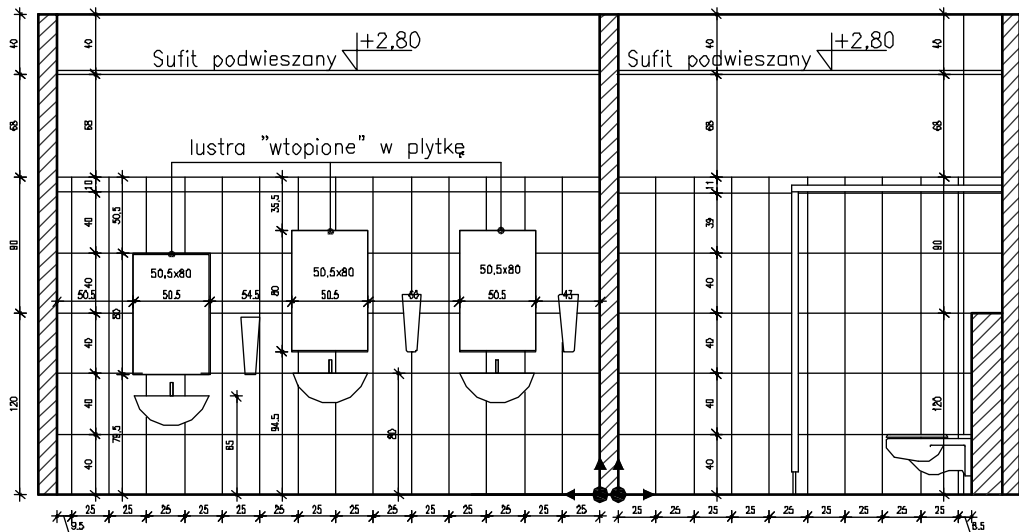


RZUT - łazienka męska

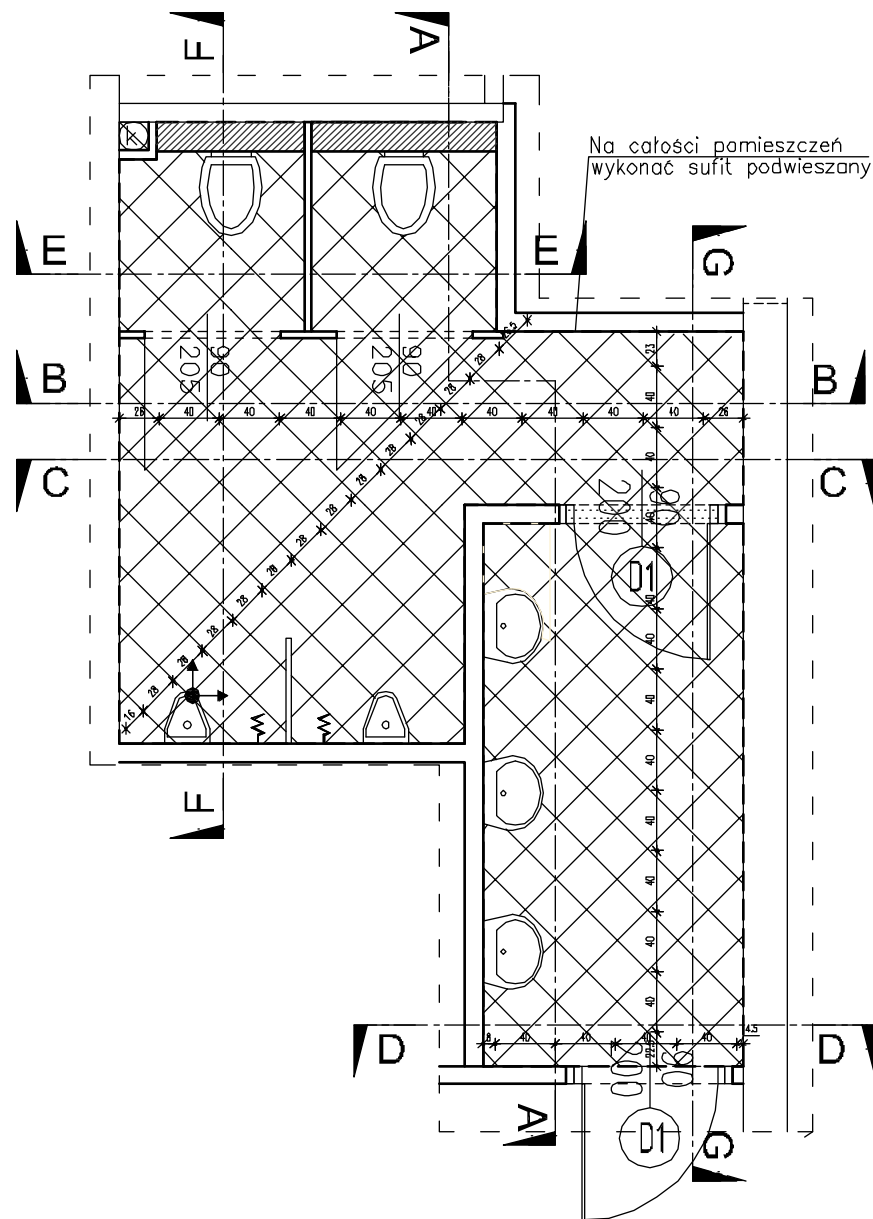


WIDOK A-A

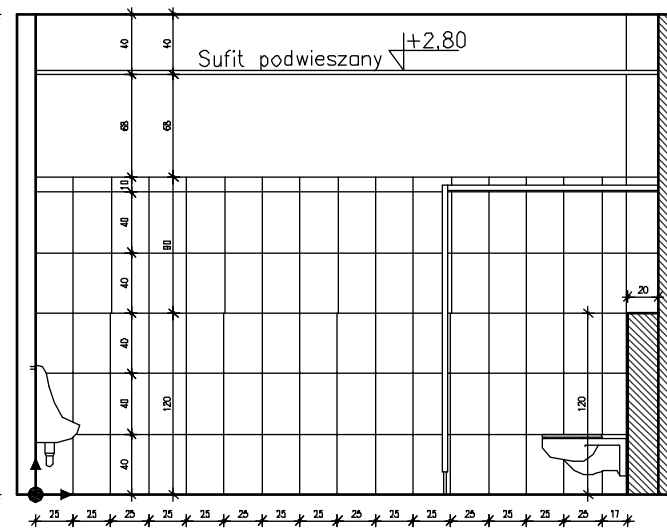


WIDOK F-F

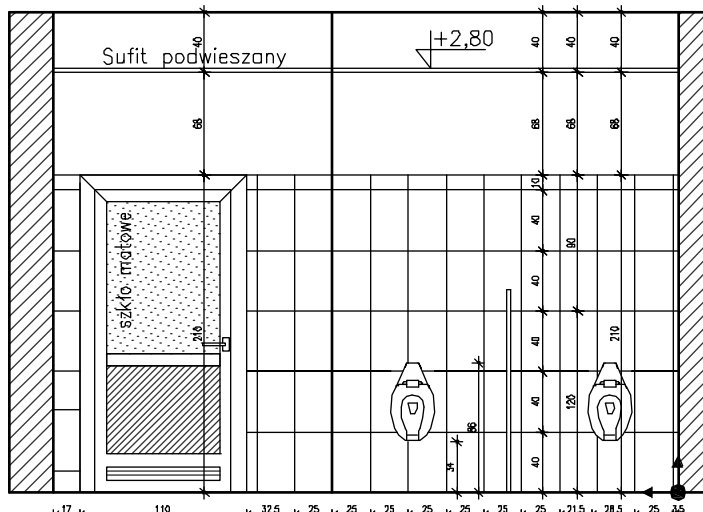


WIDOK C-C

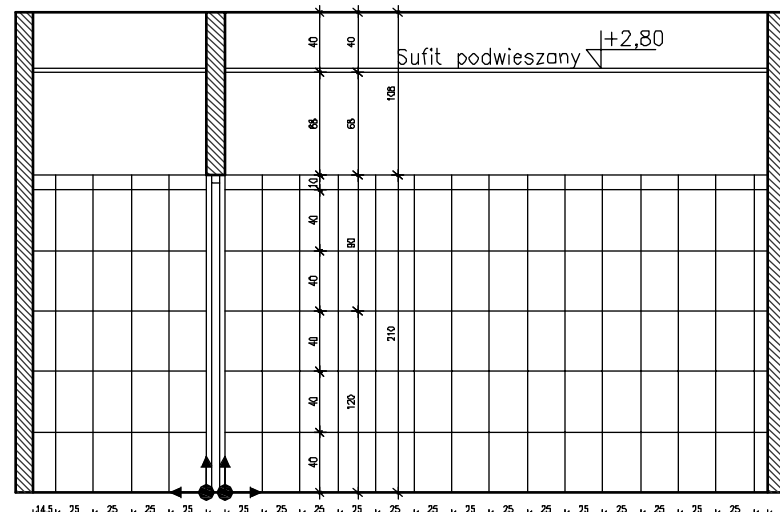


WIDOK G-G

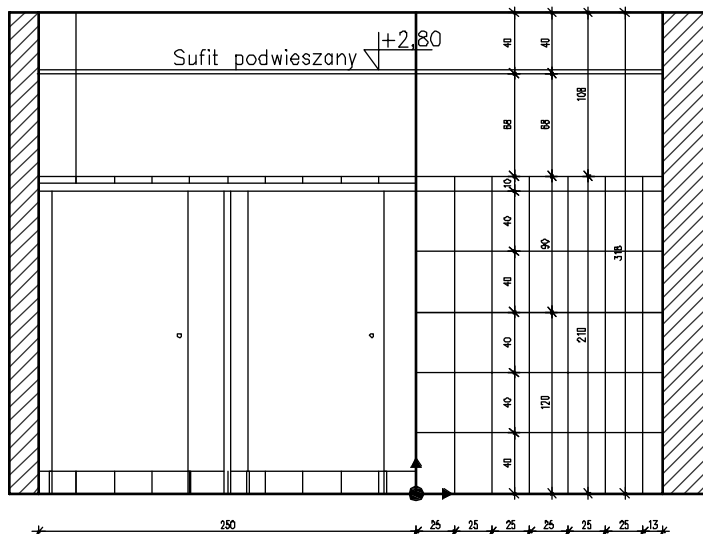

WIDOK B-B

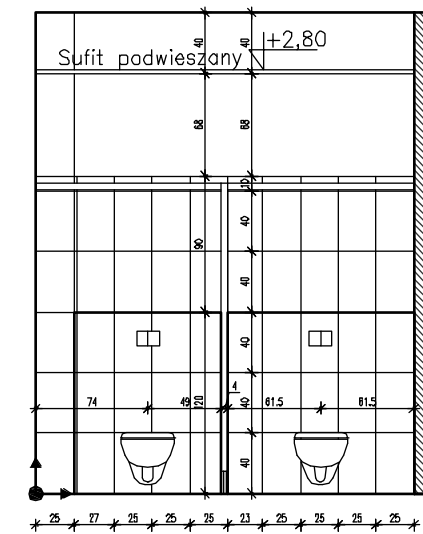

WIDOK E-E

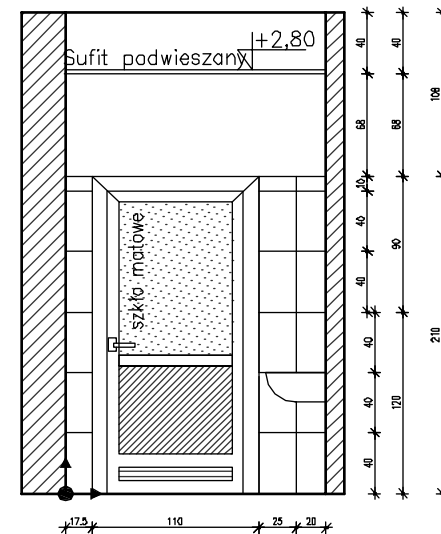

WIDOK D-D

LEGENDA:




UWAGA:

WSZYSTKIE PRACE NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ

PROJEKTOWANE WARSTWY POSADZKOWE:

skala 1:25



POSADZKA NA GRUNCIE

2cm gres na kleju  
6cm szlichta betonowa  
0,03mm folia PE 0,3mm  
8cm styrodur XPS 200  
0,03mm folia PE 0,3mm  
10cm beton B-10  
15cm piasek zagęszczony  
grunt rodzimy

KOLORYSTYKA WNEŹRZA

zg z rys kolorystyki pomieszczenia

Roboty demontażowe i wykończeniowe szczegółowe omówione załączy w części opisowej dołączonej do projektu.

NR POM.

1/6

WC MĘSKIE/ PARTER

ROBOTY BUDOWLANE I WYKOŃCZENIOWE:

ŚCIANY I SUFITY

- szpachlowanie ścian i sufitów w celu uzupełnienia ewentualnych ubytków
- przetarcie oraz malowanie ścian powyżej płytek i sufitów,

pow.ścian do malowania:11,10m2

POZOSTAŁE PRACE WYKOŃCZENIOWE

- zdjęcie oraz ponowy montaż opraw oświetleniowych
- osadzenie stolarki aluminiowej drzwiowej
- montaż ścianek z geberitu
- montaż urządzeń sanitarnych
- montaż kabin do WC

ŁAZIENKI NALEŻY WYPOSAŻYĆ W:

- KOSZE NA ODPADKI
- POJEMNIKI NA MYDŁO
- KASETE NA RĘCZNIKI PAPIEROWE LUB SUSZARKĘ DO RĄK

WYKONANIE PODŁÓG WYKOŃCZONYCH:

- skucie istniejących warstwy wykończeniowej, wyrównanie powierzchni, wykończenie powierzchni płytkami

PLYTKI CERSANT - KOLEKCJA ARTIGIA GREEN  
WYMIAR:25X40cm/ pow.plytek : 26,80m2

PLYTKI CERSANT - KOLEKCJA ARTIGIA LAWENDA  
WYMIAR:25X40cm/pow. plytek : 14,40m2

PLYTKI CERSANT - KOLEKCJA ARTIGIA GREEN  
WYMIAR:29,7X29,7cm/pow. plytek : 17,97m2

FUGA CERESIT CE 40 KIWI

Uwaga !  
Do powierzchni płytek należy doliczyć 10% zapasu.

jednostka projektowa	GRAF PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO-GRAFICZNA		
obiekt	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY CZĘŚCIOWEJ MODERNIZACJI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SZULBORZU WIELKIM		PROJEKT WYKONAWCZY
adres	dz. nr geod. 360/2, obręb Szulborze Wielkie miasto Szulborze Wielkie		data 18.02.2022
nazwa rysunku	Węzeł sanitarny-łazienka męska		skala 1:50
	ZESPÓŁ AUTORSKI		nr rys. A/5
branża	imię i nazwisko		podpis
autor projektu	mgr inż. arch. Piotr Kuczyński		BŁ 27/01
			STR.