



Przekrój normalny Nr 1 od km 0+617,00 do km 0+800,00

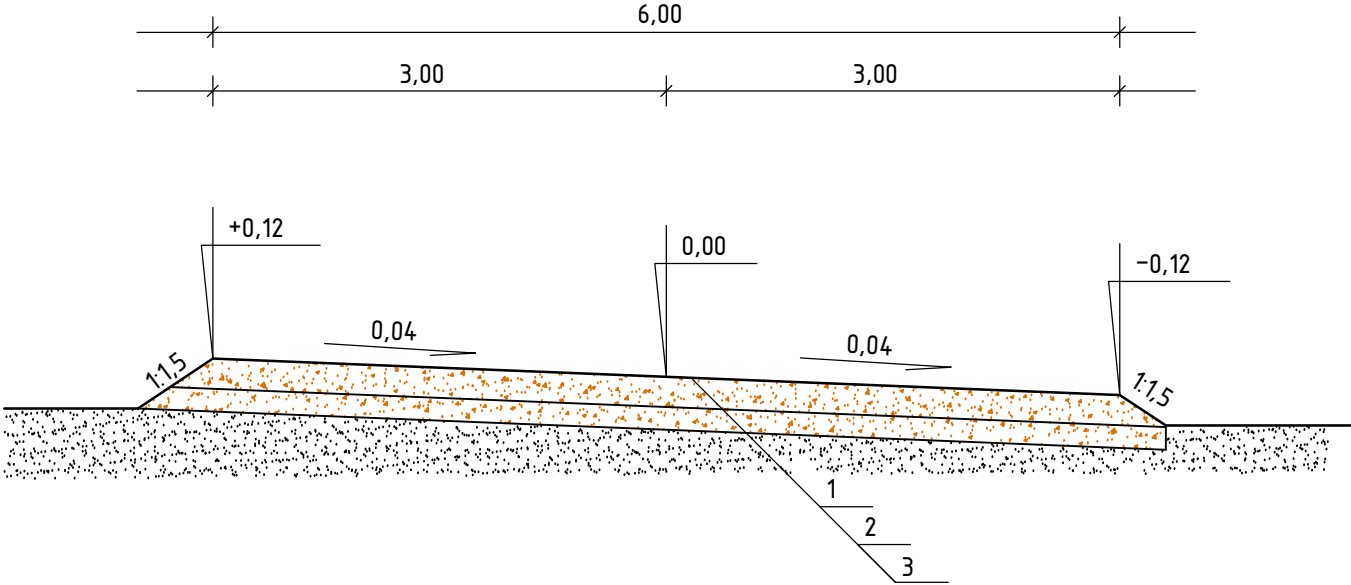

Przekrój normalny Nr 2 od km 0+800,00 do km 1+480,00

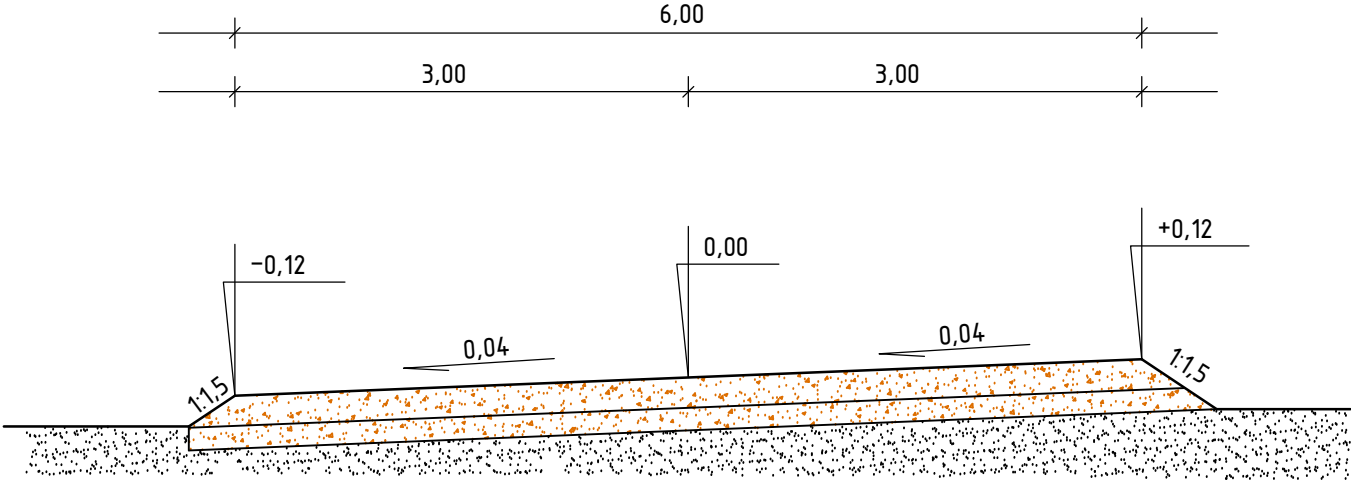

LEGENDA:

- 1. Nawierzchnia z kruszywa naturalnego (mieszanka piasku, pospółki i żwiru) o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm
- 2. Nawierzchnia z kruszywa naturalnego (mieszanka piasku, pospółki i żwiru) o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm
- 3. Istniejące podłoże gruntowe (piaski) po wcześniejszym usunięciu ziemi roślinnej z poboczy (2 x 1,50m, głębokość 15 cm) i przeprofilowaniu całości

	PROJEKT PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ TRANSPORTU ROLNEGO W MIEJSCOWOŚCI DĘBSK – KRZYWONOŚ OD KM 0+617,00 DO KM 1+480,00		
	INWESTOR GMINA SZYDŁOWO 06-516 SZYDŁOWO, UL. MAZOWIECKA 61		
	STUDIUM PROJEKT BUDOWLANY	BRANŻA DROGOWA	SKALA 1:50
	RYSUNEK PRZEKROJE NORMALNE		NUMER RYSUNKU 3
TD PROJEKT TOMASZ DUSIŃSKI 06-500 MŁAWA UL. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO TEL./FAX. 023 654 4498 TEL. KOM. 509 262 144 NIP 559-185-18-06 REGON 142708481 PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE	PROJEKTANT BRANŻA DROGOWA: MGR INŻ. TOMASZ DUSIŃSKI upr. bud. nr MAZ/0013/PWBD/18 PIIB MAZ/BD/0462/18	SPRAWDZAJĄCY BRANŻA DROGOWA: MGR INŻ. ANDRZEJ DUSIŃSKI upr. proj. nr 7342/CIE-101/94 PIIB MAZ/BD/1332/01	
	PODPIS	PODPIS	
DATA LIPIEC 2020 R.			