





35mm	wypełnienie piaskiem kwarcowym frakcji 0,2-0,8mm 10kg/m <sup>2</sup>
mm	trawa syntetyczna tkana bezszarpowa
mm	mata amortyzująca z pianki poliuretanowej tzw. "shock pad"
mm	warstwa wyrównawcza kruszywo łamane - istniejąca bez zmian.
mm	warstwa podbudowy kruszywo łamane - istniejąca bez zmian.
cm	warstwa podbudowy kruszywo łamane - istniejąca bez zmian.
	piasek + drenaz - istniejąca bez zmian.
	geowłóknina - istniejąca bez zmian.
	grunt rodzimy

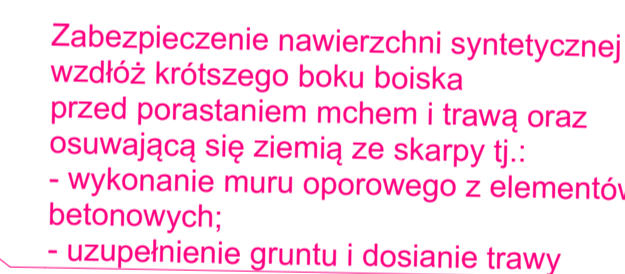

wykonać nowy wolnostojący piłkochwyt z 7szt. RK 80x80x4mm, h=6m o długości 28,00m, w rozstawie co 4m (piłkochwyt posadowić 1m od krawędzi zewnętrznej płyty boiska piłkarskiego)

**PRZEKRÓJ a-a**

34-35mm	wypełnienie piaskiem kwarcowym frakcji 0,2-0,8mm 10kg/m <sup>2</sup>
10 mm	trawa syntetyczna tkana bezzypasowa
2 cm	matka amortyzująca z pianki poliuretanowej tzw. "shock pad"
8 cm	warstwa wyrównawcza kruszywo łamane - istniejąca bez zmian.
15 cm	warstwa podbudowy kruszywo łamane - istniejąca bez zmian.
	warstwa podbudowy kruszywo łamane - istniejąca bez zmian.
	piasek + drenaż - istniejąca bez zmian.
	geowłókna - istniejąca bez zmian.
	grunt rodzimy

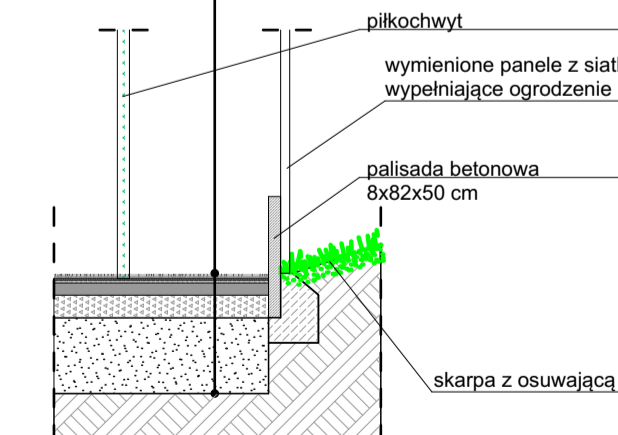[illegible]