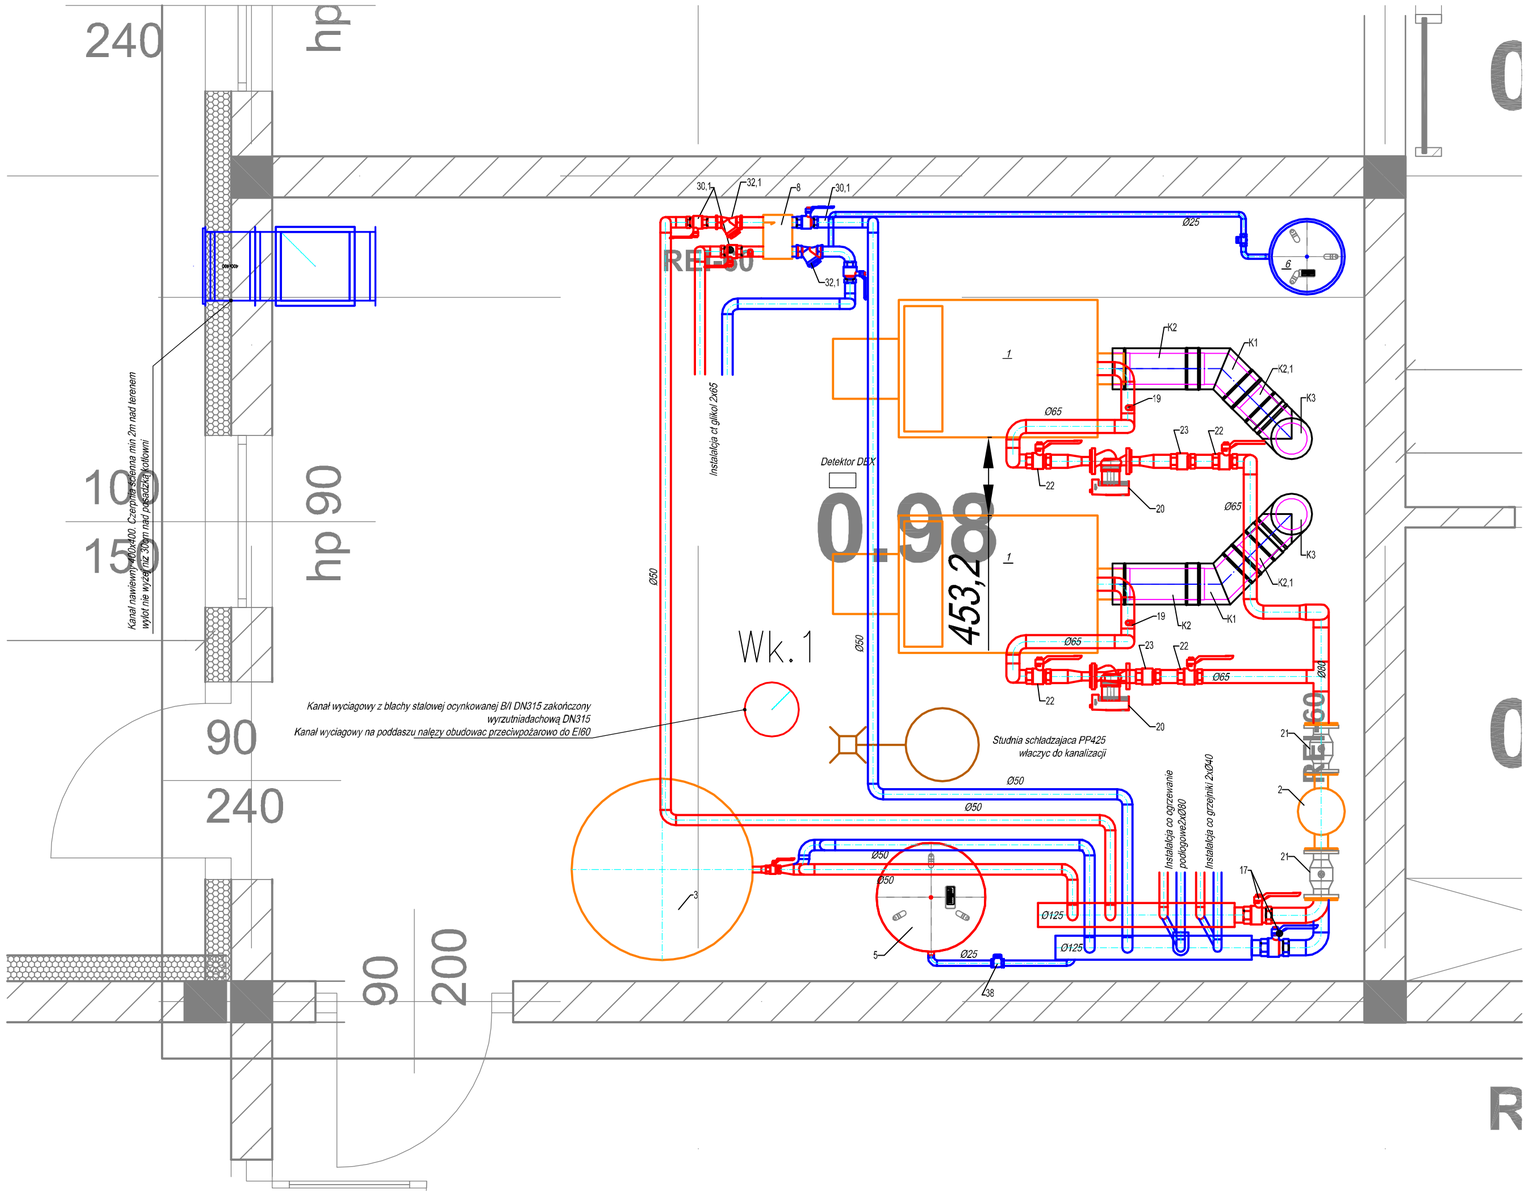
240
hp
hp 90
90
240
90
200
RE30
RE60
Kanał nawiewny wlot 400. Czerpnia ścienna min 2m nad terenem
wylot nie wyżej niż 3,0m nad poziomem posadzki kotłowni
Kanał wyciągowy z blachy stalowej ocynkowanej B/I DN315 zakończony wyrzutniadachową DN315
Kanał wyciągowy na poddaszu należy obudowac przeciwpożarowo do EI60
Wk.1
Detektor DBX
0,98
453,2
Instalacja gaz ziemny
Instalacja gaz ziemny
Instalacja gaz ziemny