




ELEWACJA 2

ELEWACJA 3

LIKwidACJA ISTNIEJĄCEGO DĄSZKU NADWEJŚCIOWEGO
MONTAŻ NOWEGO SZKLANEGO DĄSZKU NADWEJŚCIOWEGO

OZNACZENIA GRAFICZNE	
	TYNk ISTNIEJĄCY MAŁOWANY FARBĄ ODPORNĄ NA ŚCIERANIE, ZABRUDZENIA ORAZ WArUNKI ATMOSFERyCZNE - KOLOR BIAŁY NCS S 0500-N
	TYNk ISTNIEJĄCY MAŁOWANY FARBĄ ODPORNĄ NA ŚCIERANIE, ZABRUDZENIA ORAZ WArUNKI ATMOSFERyCZNE - KOLOR JASNOŻÓŁTY NCS S 0520-Y10R
	TYNk ISTNIEJĄCY MAŁOWANY FARBĄ ODPORNĄ NA ŚCIERANIE, ZABRUDZENIA ORAZ WArUNKI ATMOSFERyCZNE - KOLOR ŻÓŁTY NCS S 0540-Y10R
	TYNk ISTNIEJĄCY MAŁOWANY FARBĄ ODPORNĄ NA ŚCIERANIE, ZABRUDZENIA ORAZ WArUNKI ATMOSFERyCZNE - KOLOR CIEMNOŻÓŁTY NCS S 0570-Y10R
	TYNk ISTNIEJĄCY MAŁOWANY FARBĄ ODPORNĄ NA ŚCIERANIE, ZABRUDZENIA ORAZ WArUNKI ATMOSFERyCZNE - KOLOR JASNOPOMARAŃCZOWY NCS S 1050-Y40R
	TYNk COKOŁOWY - KOLOR JASNOszARY, DOPASOWAĆ DO ISTNIEJĄCYCH RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH
	NAWIERZCHNIA SCHODÓW, WYKOŃCZENIE: GRES/ STOPNICA JASNOszARA IMITUJĄCA BETON, MROZOODPORNĄ, ANTYPÓŚLIZGOWĄ
	ELEMENTY PRZEZNACZONE DO ROZBÍÓRKI
UWAGI!! WSZYSTKIE ISTNIEJĄCE RYNNY ORAZ RURY SPUSTOWE W KOLORZE INNYM NIŻ JASNOszARY NALEŻY ZDEMONTOWAĆ I WYMIENIĆ NA NOWE DOPASOWANE KOLORYSTYKĄ DO ISTNIEJĄCYCH JASNOszARYCH.	

- UWAGI:
- WSZELKIE DZIAŁANIA BUDOWLANE NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z PROJEKTEM. W PRZYPADKU ZAISTNIAŁYCH ROZBIEŻNOŚCI LUB PROBLEMÓW WYNIKAJĄCYCH Z ROZBÍÓREK I ROBÓT BUDOWLANYCH W STRUKTURZE ISTNIEJĄCEJ NALEŻY BEZWZGLĘDNIE SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTAMI BRANŻY KONSTRUKCYJNEJ I ARCHITEKTONICZNEJ.
 - PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT KIEROWNIK BDOwy POWINIEN SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE PROJEKTOWANE ELEMENTY. WSZELKIE NIEJASNOŚCI NALEŻY WYJAŚNIĆ Z PROJEKTANTEM.
 - WYKONAWCA NIE MOŻE WYKORZYSTYWAĆ JAKICHKOLWIEK WYKRZYTYCH EWENTUALNYCH BRĄKÓW LUB BŁĘDÓW NA SWOJĄ KORZYŚĆ. W PRZYPADKU GDY WYKONAWCA WYKRYŁ BŁĄD POWINIEN BEZZWŁOCZNIE POINFORMOWAĆ INWESTORA I AUTORA PROJEKTU ABY MOŻLIWE BYŁO JEGO SKORYGOWANIE.
 - NINIEJSZY RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CAŁYM WIELOBRANŻOWYM PROJEKTEM BUDOWLANYM, KTÓREGO JEST INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ
 - NALEŻY PRACOWAĆ TYLKO NA PODSTAWIE WYMIARÓW PODANYCH NA RYSUNKU. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WYKONAWCA POWINIEN SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE WSZYSTKIE RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE ORAZ WYMARY POZIOME. ROZWIĄZANIA WYNIKAJĄCE Z RÓŻNIC WYMIARÓW PODANYCH NA RYSUNKU I WYMIARÓW RZECZYWISTYCH NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM.
 - WSZYSTKIE PRACE NALEŻY WYKONYWAĆ, A SPECYFIKOWANE MATERIAŁY STOSOWAĆ ZGODNIE Z WŁAŚCIWYMI REGULACJAMI PRAWNYMI I NORMATYWNYMI ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.

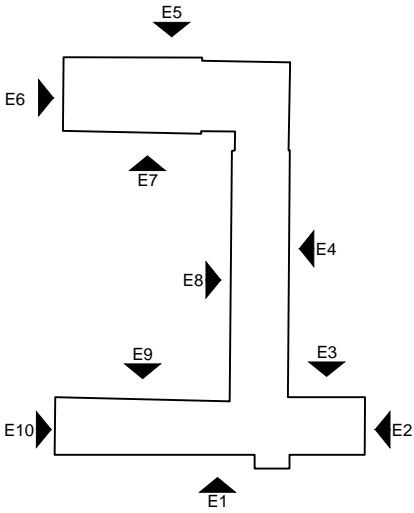

tytuł rysunku: PROJEKTOWANA KOLORYSTYKA ELEWACJI - ELEWACJA 2, 3			
temat opracowania: PROJEKT REMONTU BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJIM. A. A. MICHELSONA W STRZELNIE WRAZ Z PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU WOKÓŁ OBIEKTU I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ.			
adres obiektu:	88-320 STRZELNO, UL. KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO 2	faza:	PROJEKT BUDOWLANY
projektant	mgr inż. arch. Paulina Kaśkiewicz	3/WMOKK/2015	
branża architektura:	specjalność architektoniczna		
sprawdzający	mgr inż. arch. Marta Bartoszewicz	560/POOKK/2013	
branża architektura:	specjalność architektoniczna		
skala: 1:100	LISTOPAD 2019	rys:	A-3