


ELEWACJA ZACHODNIA

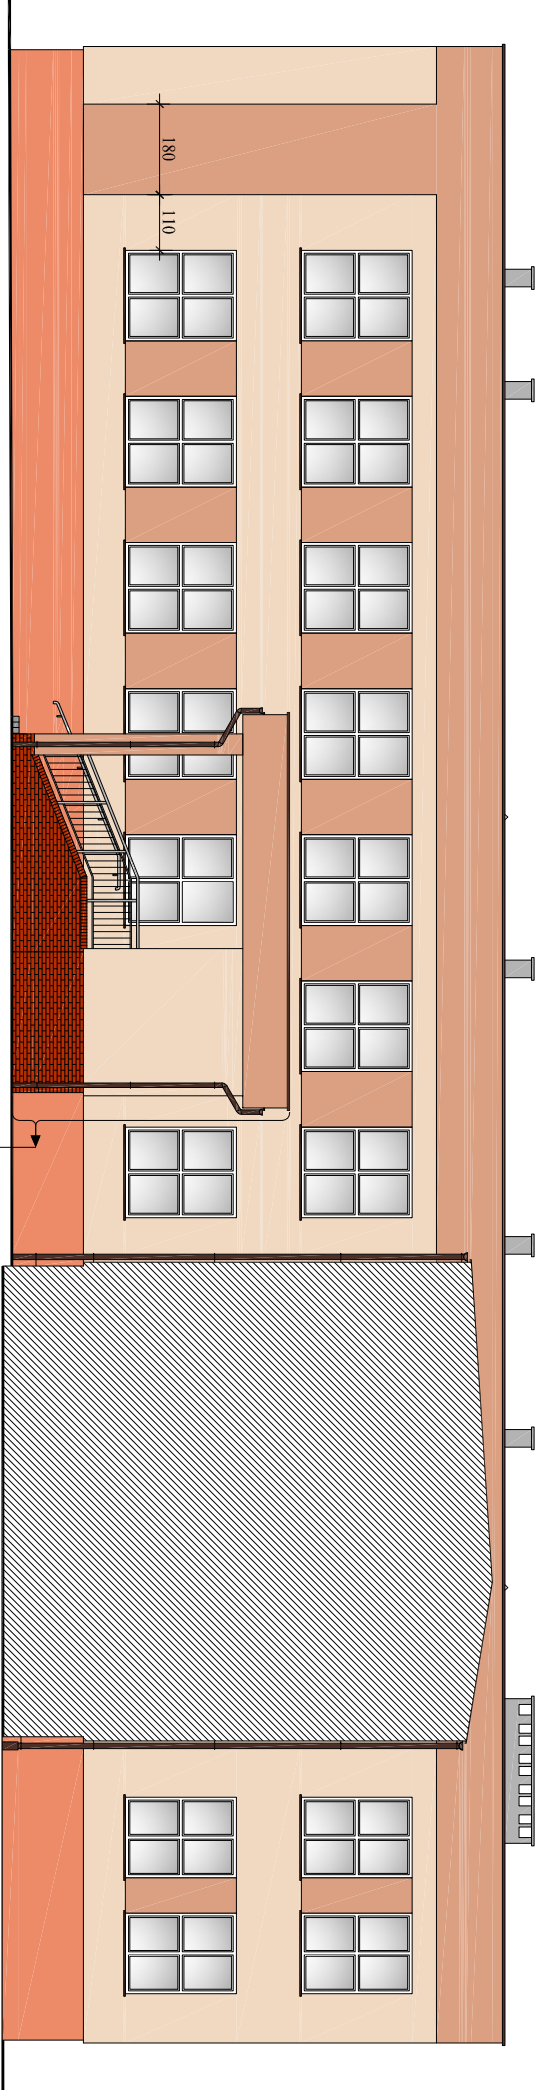

ELEWACJA WSCHODNIA

- farba silikonowa zgodna z kolorem jasnym na elewacji budynku istniejącego
- farba silikonowa zgodna z kolorem ciemnym na elewacji budynku istniejącego
- farba silikonowa zgodna z kolorem cokołu na elewacji budynku istniejącego
- cegła klinkierowa (murki pochylni, rolka na murkach przy schodach) lub płytka klinkierowa (cokoł i półceki schodów) w kolorze brązowym zgodnym z CRH Klinkier, Kalahari N

Kominy ponad dachem malowane farbą silikonową w kolorze jasnoszarym (np. Atlas 0612)

Podokienniki - z blachy stalowej powlekanej w kolorze brązowym, zgodnym z kolorem podokienników budynku istniejącego

Obróbki blacharskie ścian atykowych i pasów rynnowych - z blachy stalowej powlekanej w kolorze brązowym, zgodnym z kolorem obróbek blacharskich budynku istniejącego

Ryiny i rury spustowe - z blachy stalowej powlekanej w kolorze brązowym, zgodnym z kolorem ryin i rur spustowych budynku istniejącego

Opaska i chodnik - kostka brukowa szara gr. 6,0 cm + obrzeże betonowe w kolorze szarym

Podesty i stopnie schodowe - kostka brukowa gr. 6,0 cm z nawierzchnią uszlachetnioną naturalnym kruszywem w kolorze szarym + palisada w kolorze grafitowym

Balustrady i pochwyty przy schodach i przy pochylni - stalowe, malowane farbą proszkową w kolorze szarym (RAL 9006)

p r o j e k t w y k o n a w c z y

Nazwa obiektu budowlanego:	Budowa segmentu dydaktycznego przy budynku Szkoły Podstawowej w Wilczynie wraz z infrastrukturą techniczną i przebudową części istniejącej			
Adres obiektu budowlanego:	Wilczogóra 8, 62-550 Wilczyn			
Nazwa rysunku:	Elewacja wschodnia i zachodnia			
	Imię i nazwisko	Specjalność i nr uprawnień	Podpis	Data:
Projektant:	<i>mgr inż. arch. Wojciech Kujawinski</i>	architektoniczna WP-01A/OK/LpB/18/2008	<i>[Signature]</i>	11.2012
Opracował:	<i>mgr inż. Arkadiusz Guźniczak</i>			
Sprawdzający:	<i>mgr inż. arch. Marian Lis</i>	architektoniczna UAN 85/8346/II/25/87	<i>[Signature]</i>	Skala 1:150 Nr rys. A-6