



## PRZEKRÓJ DROGI NORMALNY

(m)

KM 0+000,00 - 0+483,50

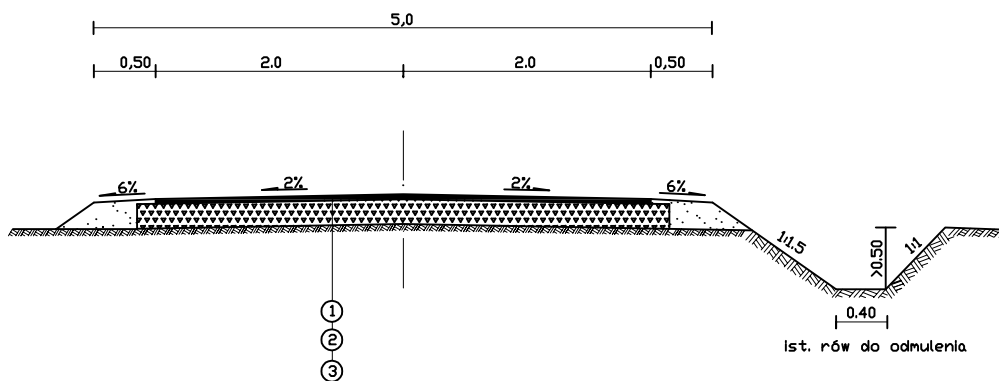


## PRZEKRÓJ NA ŁUKU W2

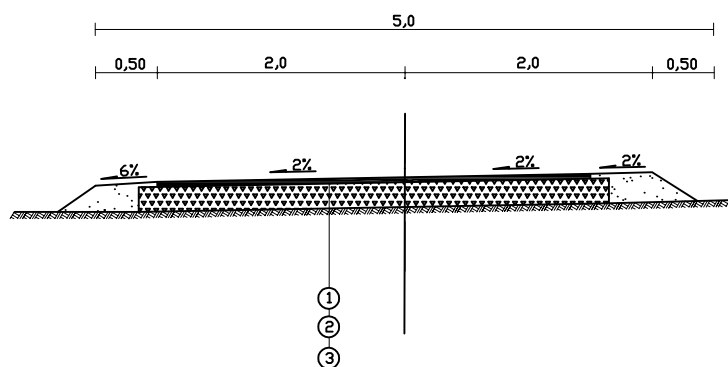

- ① - Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego wg PN-S96025 ruch KR 1-2 gr 4cm.
- ② - Podbudowa z mieszanki tłuczni stabilizowanego mech 0-63 mm gr, w-wy 18cm.
- ③ - Grunt o nośności G1

Zasady wykonywania  
krawędzi jezdni

K | >15cm  
1,5W, 1,5x



K-krawędź jezdni  
W-warstwa ścieralna  
x-warstwa wiążąca  
y-podbudowa

Budowa	Droga gminna		Inwestor UG Wilczyn
Obiekt	Droga gminna w m-ci Kopydłowo		
Treść	PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE		
Projekt opracował	Dariusz Żmijewski		Branża drogowa
Sprawdził	mgr inż. Paweł Kubiak		Skala
Data	Kwiecień 2009r.		1:50