


PRZĘKRÓJ PIONOWY C-C
SKALA 1:50

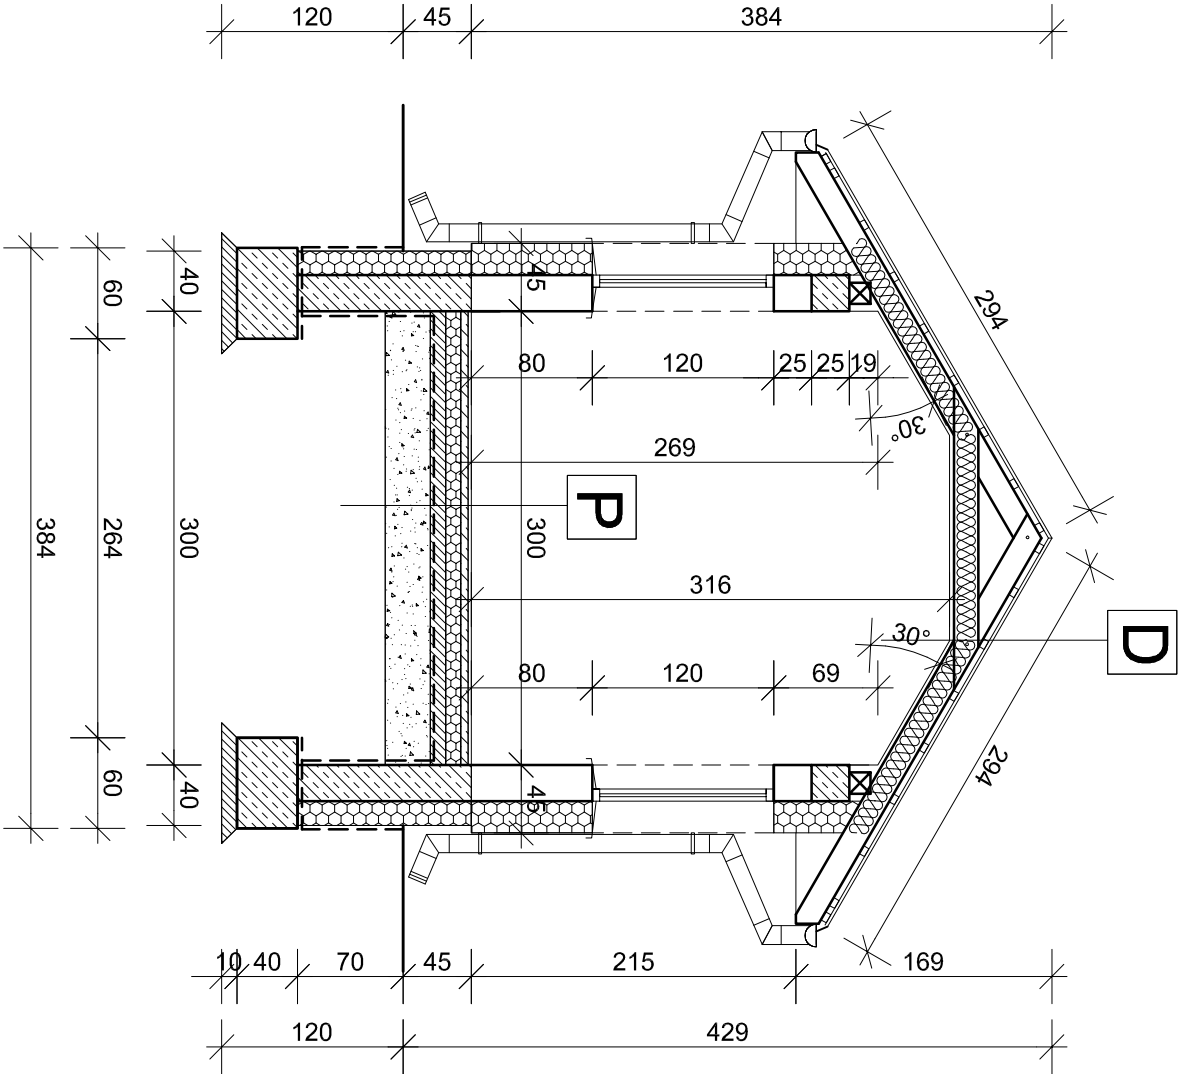

D
blacha trapezowa T18
łata 6 x 4 cm
wiatroizolacja
kontrłata 2,5 x 5 cm
krokiew 8 x 16 cm/ wełna 15 + 5 cm
płyta g/k na stelarzu metalowym
powłoka malarska

P
gress antypoślizgowy
posadzka betonowa gr: 5 cm (B20)
styropian EPS 100 gr: 10 cm
folia paroizolacyjna PE x 2
chudy beton gr: 10 cm (B10)
podsyпка żwirowo - piaskowa gr: 30cm
grunt rodzimy

PROJEKT BUDOWLANY			
ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W GŁUŻKU O SALE GIMNASTYCZNĄ I SALE LEKCJINE			
Lokalizacja			
06-521 Wiśńiewo, Głużek 69 działka nr ewid. 978			
Inwestor			
GMINA WIŚNIEWO 06-521 Wiśńiewo, Wiśńiewo 86			
Tytuł rysunku			
Przekrój pionowy C-C			
Data:	Rysunek	Branża:	Skala:
11.2022	9	A	1:50
ARCHITEKTURA: Projektant: mgr inż. arch. Grzegorz Michalski upr. MA/04/018		ARCHITEKTURA: Sprawdzający: mgr inż. arch. Jacek Jaszkowicz upr. Cb-76/91	