


PRZESKROJ PIONOWY A-A  
SKALA 1:50

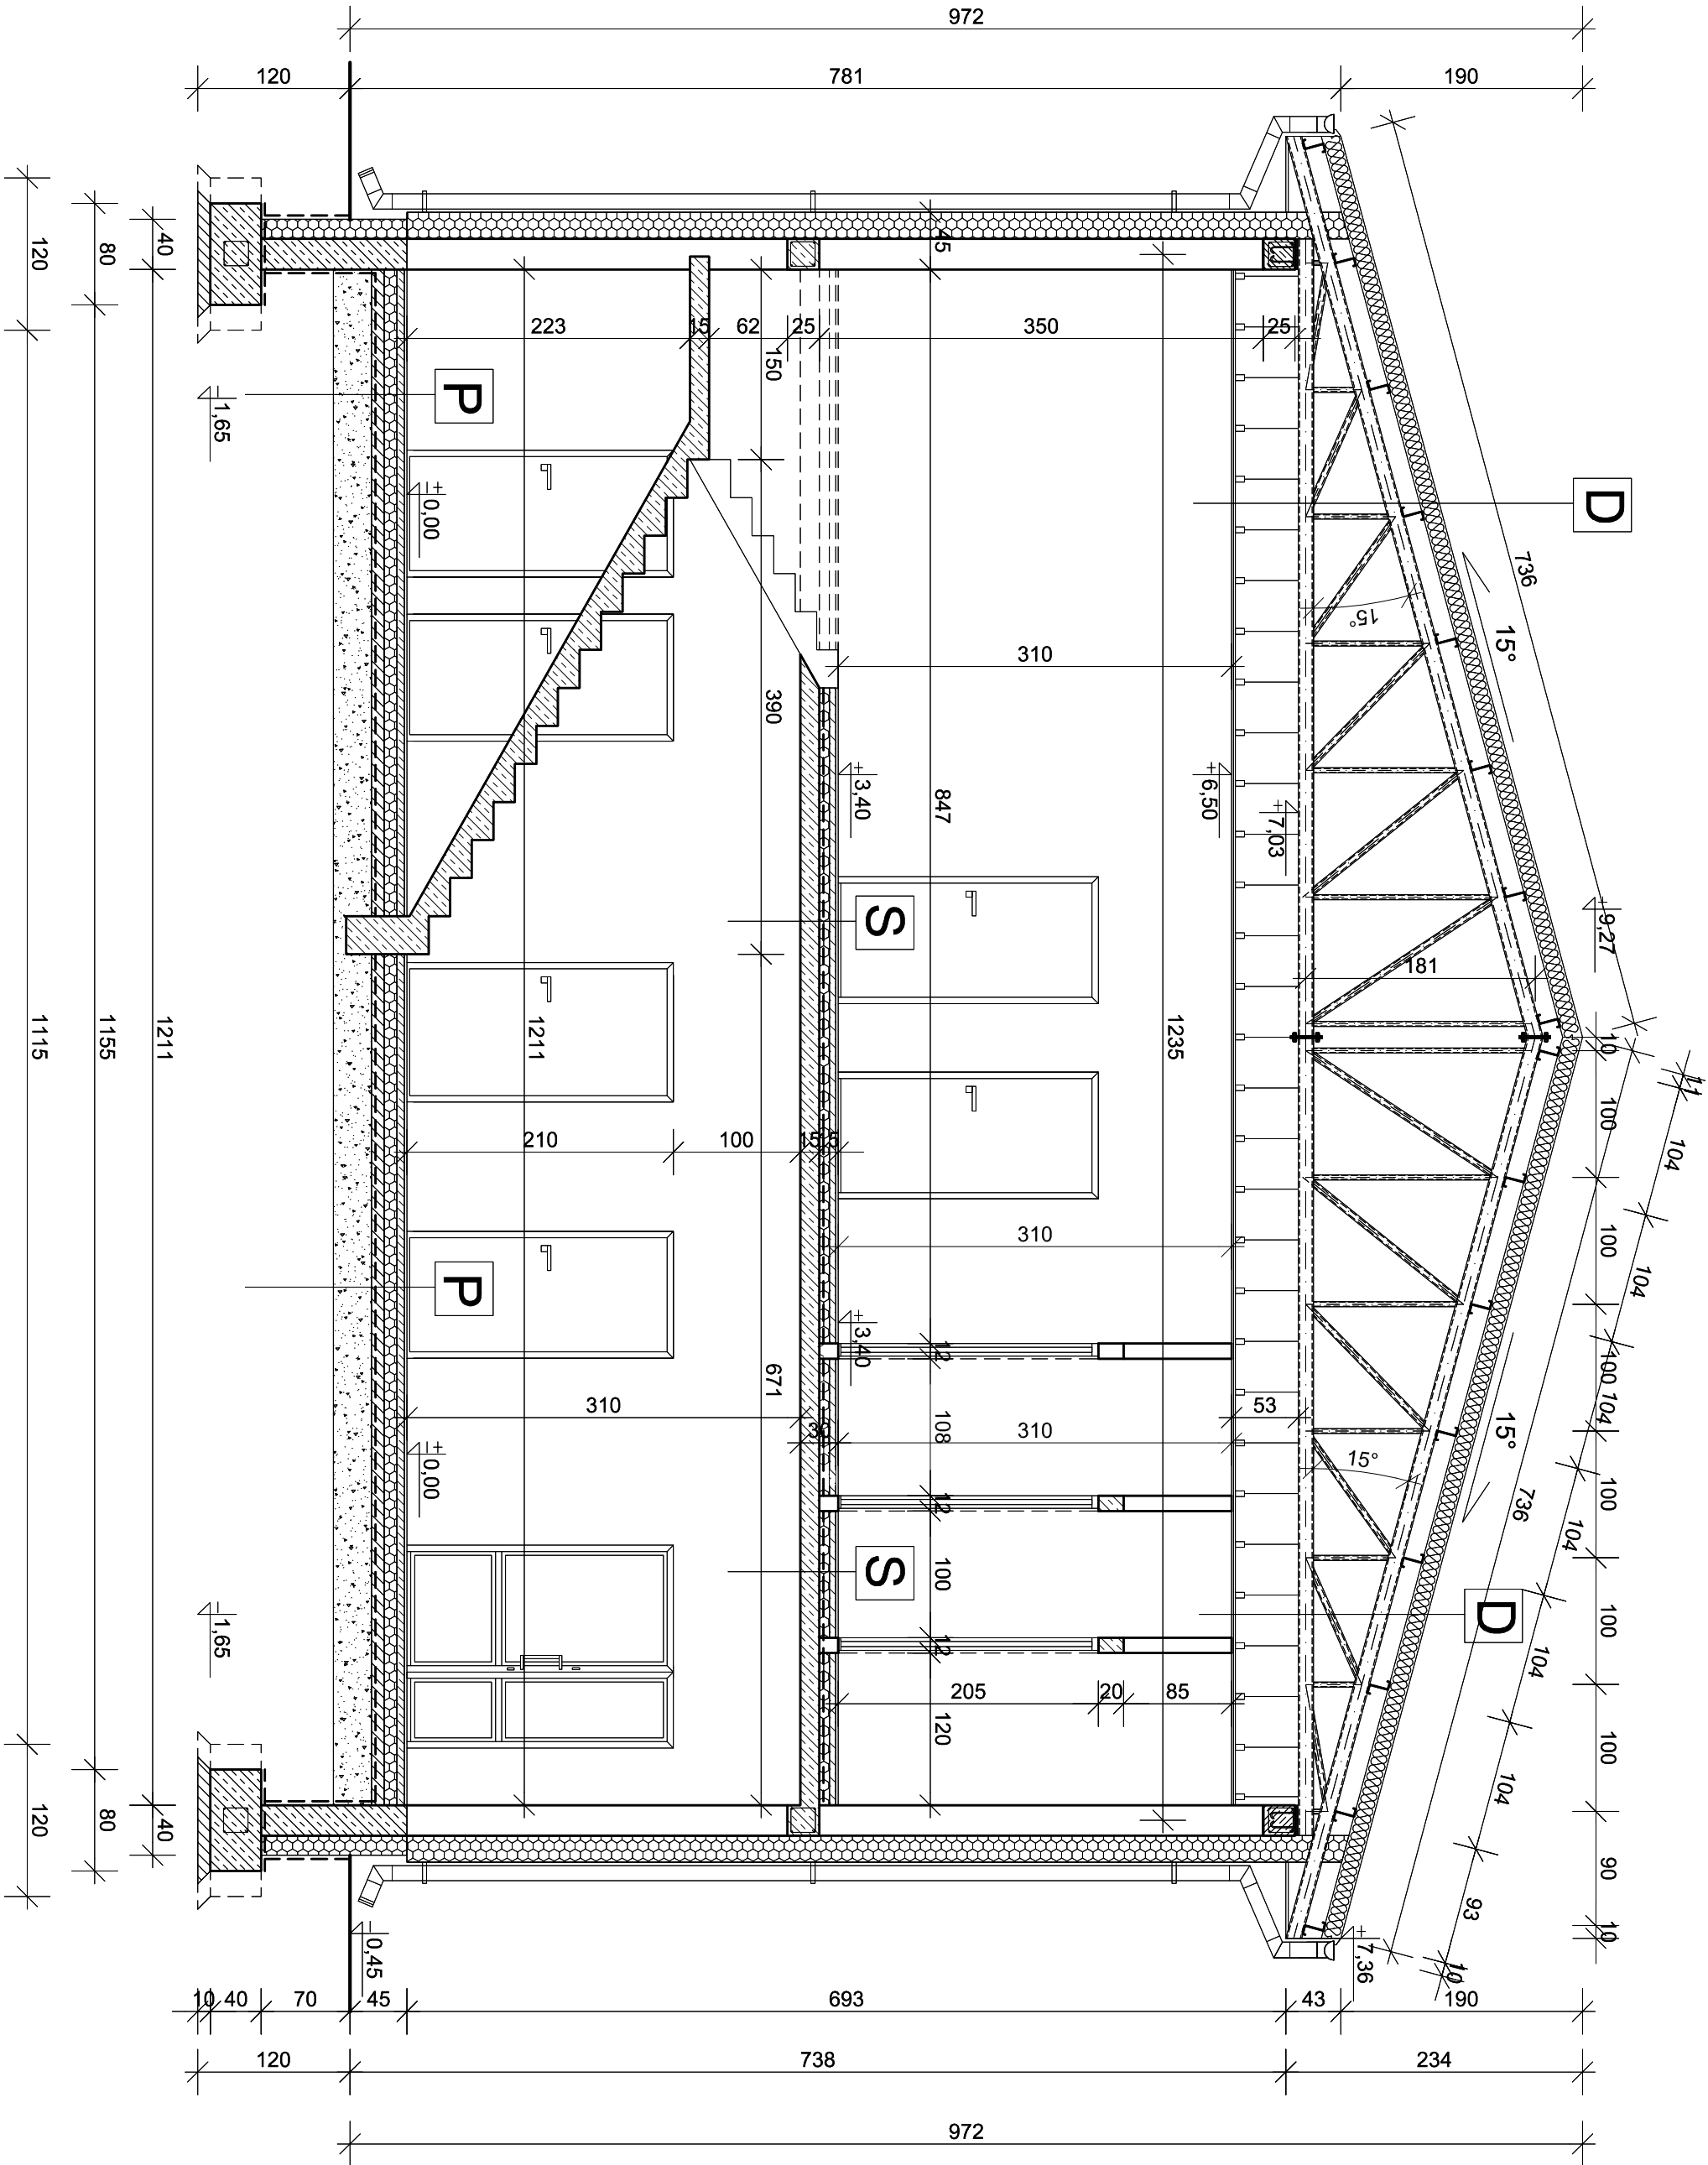

D

- plyta dachowa gr: 15 cm
- platew - Z 150
- dzwigar kratowy
- plyta g/k EI30 na stelaziu metalowym
- powloka malarska

S

- gress antypożlzigowy
- posadzka betonowa gr: 5 cm (B20)
- stropian EPS 100 gr: 8 cm
- folia wodoodporna PE x 2
- strop zelbetowy gr : 15 cm (B25)
- tynek
- powloka malarska

P

- gress antypożlzigowy
- posadzka betonowa gr: 5 cm (B20)
- stropian EPS 100 gr: 10 cm
- folia wodoodporna PE x 2
- chudy beton gr: 10 cm
- podsyпка zwirowo - piaskowa gr: 30cm
- grunt rodzimy

PROJEKT  
BUDOWLANY

ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ  
W GŁUŻKU O SALE GIMNASTYCZNA  
I SALE LEKCyjne

Lokalizacja

06-521 Wiśniewo, Głuźek 69  
działka nr ewid. 978

Inwestor

GMINA WIŚNIEWO  
06-521 Wiśniewo, Wiśniewo 86

Tytuł rysunku

Przekrój pionowy A-A

Data:

Rysunek: 7 Branża: A Skala: 1:50

ARCHITEKTURA:

Projektant: mgr inż. arch. Grzegorz Michalski upr. MA/040/18

ARCHITEKTURA:

Sprawdzający: mgr inż. arch. Jacek Jaskowicz upr. CJe-76/91